

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

MOBILE REINLUFTENTSTAUBER AL-KO POWER UNIT

**SAVE
ENERGY**

**IHR GEWINN
AM ARBEITS-
PLATZ.**

**MADE
IN
GERMANY**


EIN ECHTER GEWINN AM ARBEITSPLATZ – AL-KO

AL-KO REINLUFTENTSTAUBER

Die mobilen Absauggeräte von AL-KO vereinen hohe Zuverlässigkeit mit kompakter und platzsparender Bauart. Sie schaffen ideale Produktionsbedingungen mit gesunder Luft am Arbeitsplatz und sind außergewöhnlich leise und helfen dabei, signifikant Kosten zu sparen. Alle Baugrößen sind so konzipiert, dass sie die optimale Verbindung zwischen maximaler Absaugleistung und geringstem Energieverbrauch bieten. Darüber hinaus garantiert das bewährte AL-KO OPTI JET®-Verfahren eine gründliche Filterabreinigung und damit eine erhöhte Lebensdauer der Filter. Die Auslieferung erfolgt steckerfertig, nur der Spänesack muss noch eingelegt werden.


Ihre Vorteile:

- | Hohe Saugleistung
- | Wenig Platzbedarf
- | 100%ige Luftrückführung ohne Temperaturverlust (Reststaub < 0,1 mg/m³)
- | Integrierter Vorabscheider und erweiterbare Steuerung
- | Optimale Filterabreinigung
- | Minimaler Geräuschpegel

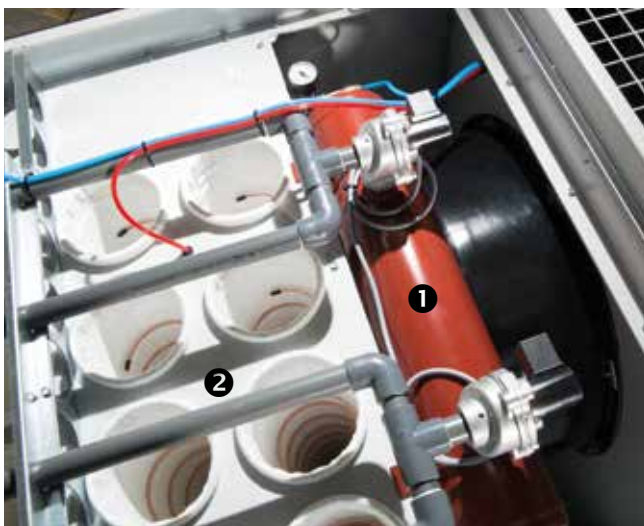

- ❶ Großvolumiger Druckluftbehälter mit schnellschaltenden Membranventilen für optimale JET-Filterreinigung und geringstmöglichen Druckluftverbrauch
- ❷ Schlauchfilter aus antistatischem Polyester-Nadelfilz Material (BGIA-geprüft für Staubklasse M) standardmäßig mit Schnappverschluss zur einfachen Handhabung

- ❸ Standardmäßig energieeffiziente Antriebe nach IE3
- ❹ Schallgedämmte Luftrückführung für optimale Schallemissionswerte
- ❺ Wartungsfreundliche Löschautomatik mit manueller und automatischer Betätigung (serienmäßig bei POWER UNIT 250, 300, 350 und 350*)
- ❻ SPS - Steuerung ab Baugröße 140; Manuell- und Automatikbetrieb möglich; erweiterbar um viele Optionen (z.B. Maschinenerkennung; Schieberansteuerung; frequenz geregelter Betrieb u. v. m.)
- ❼ Sichtfenster zur einfachen Füllstandskontrolle
- ❽ Ergonomisch geformter Spannhebel zur einfachen Behälter-Arretierung



POWER UNIT MOBILE REINLUFTENTSTAUBER



AL-KO POWER UNIT 100/120

Technische Daten	100	100	120	120 M**
Ansaugstutzen	100 mm	100 mm	120 mm	120 mm
Motornennleistung	1,1 kW/1 Ph	1,5 kW/3 Ph	1,5 kW/3 Ph	1,5 kW/3 Ph
Spannung	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
max. Volumenstrom	790 m ³ /h	790 m ³ /h	1.140 m ³ /h	1.140 m ³ /h
Nennvolumenstrom*	565 m ³ /h	565 m ³ /h	814 m ³ /h	814 m ³ /h
Unterdruck bei Vnenn.	2.118 Pa	2.124 Pa	2.180 Pa	2.180 Pa
Filterfläche	4,1 m ²	4,1 m ²	5,1 m ²	5,1 m ²
Spänesammelvolumen	ca. 135 l	ca. 135 l	ca. 135 l	ca. 135 l
Schalldruckpegel***	69 dB(A)	69 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	1.178 x 650 x 1.973	1.178 x 650 x 1.973	1.178 x 650 x 1.973	1.178 x 650 x 1.973
Gewicht netto ohne Verpackung	ca. 114 kg	ca. 116 kg	ca. 117 kg	ca. 121 kg

*GS-H0-07 **M – Version mit automatischer Filterabreinigung und Maschinenerkennung *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201



AL-KO POWER UNIT 140/160

Technische Daten	140 P / 140 H	160 K**	160 P / 160 H
Ansaugstutzen	140 mm	160 mm	160 mm
Motornennleistung	2,2 kW/3 Ph	2,2 kW/3 Ph	2,2 kW/3 Ph
Spannung	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
max. Volumenstrom	1.600 m ³ /h	2.000 m ³ /h	2.000 m ³ /h
Nennvolumenstrom*	1.108 m ³ /h	1.448 m ³ /h	1.448 m ³ /h
Unterdruck bei Vnenn.	2.591 Pa	2.503 Pa	2.503 Pa
Filterfläche	6,3 m ²	9,1 m ²	9,1 m ²
Filterabreinigung	Druckluft/Hand	Druckluft	Druckluft/Hand
Spänesammelvolumen (netto / brutto)	165 l / 241 l	165 l / 241 l	165 l / 241 l
Schalldruckpegel***	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	1.688 x 830 x 2.050	1.688 x 830 x 2.050	1.688 x 830 x 2.050
Gewicht netto ohne Verpackung	330 / 320 kg	350 kg	340 / 330 kg

*GS-H0-07 **K – Kompressor integriert *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201



AL-KO POWER UNIT 200

Technische Daten	200 P	200 P-BP	200 P-ZRS
Ansaugstutzen	200 mm	200 mm	200 mm
Motornennleistung	3,0 kW/3 Ph	3,0 kW/3 Ph	3,0 kW/3 Ph
Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
max. Volumenstrom	3.010 m ³ /h	3.010 m ³ /h	3.010 m ³ /h
Nennvolumenstrom*	2.262 m ³ /h	2.262 m ³ /h	2.262 m ³ /h
Unterdruck bei Vnenn.	2.174 Pa	2.174 Pa	2.174 Pa
Filterfläche	13,8 m ²	13,8 m ²	13,8 m ²
Filterabreinigung	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Spänesammelvolumen (netto / brutto)	2 x 165 l / 2 x 241 l	Brikettierpresse	Zellenradschleuse
Schalldruckpegel***	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	2.296 x 830 x 2.050	2.296 x 1.314 x 2.467	2.296 x 836 x 2.607
Brikett-/Zellenradleistung	–	30 – 40 kg/h**	15.744 l/h**
Brikettdurchmesser	–	40 mm	–
Gewicht netto ohne Verpackung	460 kg	950 kg	550 kg


* GS-HO-07 ** Je nach Material *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201

DAS AL-KO HOCHLEISTUNGS-FILTERSYSTEM „AL-KO OPTI JET“



Ihre Vorteile:

- | Rohluftbeaufschlagung von außen auf das Filterelement
- | "Echte" Oberflächenfiltration durch spezielle Behandlung der Filteroberfläche
- | Neueste BIA-Prüfzertifikate für Staubklasse M
- | Verbesserte Abreinigung durch Injektion – längere Filterstandzeit
- | Optimale Luftdurchlässigkeit
- | Filter im Standard elektrisch leitend

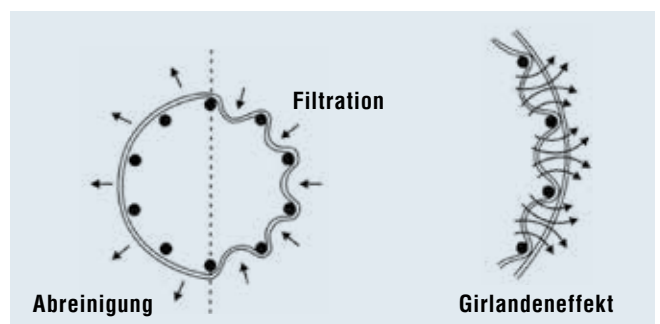



AL-KO POWER UNIT 250

Technische Daten	250 P	250 P-BP	250 P-ZRS
Ansaugstutzen	250 mm	250 mm	250 mm
Motornennleistung	6,5 kW/3 Ph	6,5 kW/3 Ph	6,5 kW/3 Ph
Spannung	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
max. Volumenstrom	4.900 m ³ /h	4.900 m ³ /h	4.900 m ³ /h
Nennvolumenstrom*	3.534 m ³ /h	3.534 m ³ /h	3.534 m ³ /h
Unterdruck bei Vnenn.	2.451 Pa	2.451 Pa	2.451 Pa
Filterfläche	22,4 m ²	22,4 m ²	22,4 m ²
Spänesammelvolumen (netto / brutto)	2 x 165 l / 2 x 250 l	Brikettierpresse	Zellenradlschleuse
Schalldruckpegel***	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	2.340 x 1.058 x 2.351	2.340 x 1.329 x 2.609	2.352 x 1.058 x 2.797
Brikett-/Zellenradleistung	–	30 – 50 kg/h**	15.744 l/h**
Brikettdurchmesser	–	50 mm	–
Gewicht netto ohne Verpackung	758 kg	1.381 kg	728 kg

*GS-HO-07 ** Je nach Material *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201



AL-KO POWER UNIT 300

Technische Daten	300 P	300 P-BP	300 P-ZRS
Ansaugstutzen	300 mm	300 mm	300 mm
Motornennleistung	7,49 kW/3 Ph	7,49 kW/3 Ph	7,49 kW/3 Ph
Spannung	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
max. Volumenstrom	6.000 m ³ /h	6.000 m ³ /h	6.000 m ³ /h
Nennvolumenstrom*	5.089 m ³ /h	5.089 m ³ /h	5.089 m ³ /h
Unterdruck bei Vnenn.	2.434 Pa	2.434 Pa	2.434 Pa
Filterfläche	30 m ²	30 m ²	30 m ²
Spänesammelvolumen (netto / brutto)	3 x 165 l / 3 x 250 l	Brikettierpresse	Zellenradlschleuse
Schalldruckpegel***	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	2.985 x 1.058 x 2.351	2.985 x 1.352 x 2.803	2.997 x 1.058 x 3.013
Brikett-/Zellenradleistung	–	50 – 70 kg/h**	15.744 l/h**
Brikettdurchmesser	–	70 mm	–
Gewicht netto ohne Verpackung	952 kg	1 570 kg	920 kg

*GS-HO-07 ** Je nach Material *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201

AL-KO POWER UNIT 350 UND POWER UNIT 350⁺

DIE NEUE LEISTUNGSKLASSE



Ihre Vorteile:

- | Höchste Absaugleistung
- | Niedrigster Energieverbrauch A+
- | Optimalste Sicherheit
- | Kompakteste Bauform

DIE NEUE PERFEKTION

- | Neuartige Technologie
- | Einmaliges Design
- | Made in Germany
- | Patent pending



AL-KO POWER UNIT 350 und POWER UNIT 350⁺ sind die neue Leistungsklasse unter den Reinluftentstaubern. Die 11 bzw. 15 kW kräftigen **IE3 Motoren** saugen Staub und Span mit einem gigantischen **Volumenstrom von ca. 8.000 m³/h bis 10.000 m³/h ab**, sind aber äußerst genügsam an der Steckdose. Dank 57 waschbaren Filtern bieten AL-KO POWER UNIT 350 und POWER UNIT 350⁺ **gigantische Filterflächen** von 73 m² – genug, um den Reststaubgehalt der **100%ig zu-rückgeführten Luft** auf < 0,1 mg/m³ zu senken (H3).

Selbstverständlich nutzen AL-KO POWER UNIT 350 und 350⁺ die bewährte, nochmals verbesserte AL-KO OPTI JET[®]-Technologie. Und auch ist der **integrierte Vorabscheider** serienmäßig.

AL-KO POWER UNIT 350 und POWER UNIT 350⁺ leistet nicht nur Gigantisches, sondern werden auch niemals laut. Der maximale Schalldruckpegel in einem Meter Entfernung beträgt nach DIN EN ISO 11201 **absolut leise 71 dB(A)** (APU 350) – der wohl niedrigste Wert in dieser Klasse. Kein Wunder, schließlich ist die AL-KO POWER UNIT 350 und POWER UNIT 350⁺ **mit echten Schalldämmkulissen ausgestattet – serienmäßig.**

Dank des einmaligen Designs und der nochmals optimierten Raumaufteilung ist AL-KO POWER UNIT 350 beim Platzbedarf äußerst genügsam: Mit 3.112 x 1.058 x 2.361 mm (L x B x H) bleibt AL-KO POWER UNIT 350 deutlich unter den Dimensionen mancher Geräte der 300er-Klasse.

GIGANTISCHE LEISTUNG

AL-KO POWER UNIT 350

- | IE3 Motor serienmäßig
- | max. Volumenstrom bis zu 10.000 m³/h
- | ca. 73 m² Filterfläche, Reststaubgehalt nach H3
- | Vorabscheider serienmäßig
- | 71 dB(A) bei Volllast (nach DIN EN ISO 11201)
- | erfüllt bereits heute die prEN 16770
- | Modelle mit baumustergeprüfter Zellenradschleuse (FSA)
- | geprüfte Rückstauklappe
- | integrierte automatische Löscheinrichtung



AL-KO POWER UNIT 350

Technische Daten	350 P	350 P-BP	350 P-ZRS
Ansaugstutzen	350 mm	350 mm	350 mm
Motornennleistung	11,0 kW/3 Ph	11,0 kW/3 Ph	11,0 kW/3 Ph
Spannung	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
max. Volumenstrom	ca. 8.500 m³/h	ca. 8.500 m³/h	ca. 8.500 m³/h
Nennvolumenstrom*	6.927 m³/h	6.927 m³/h	6.927 m³/h
Unterdruck bei Vnenn.	2.543 Pa	2.543 Pa	2.543 Pa
Filterfläche	73 m²	73 m²	73 m²
Spänesammelvolumen (netto / brutto)	3 x 165 l / 3 x 250 l	Brikettierpresse	Zellenradschleuse
Schalldruckpegel***	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	3.112 x 1.058 x 2.361	3.112 x 1.323 x 2.817	3.159 x 1.058 x 3.027
Brikett-/Zellenradleistung	–	50 – 70 kg/h**	15.744 l/h**
Brikettdurchmesser	–	70 mm	–
Gewicht netto ohne Verpackung	1.020 kg	1.605 kg	920 kg

* nach GS-HO-07 staubbeaufschlagt ** Je nach Material *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201

AL-KO POWER UNIT 350+

Technische Daten	350 P*	350 P-BP*	350 P-ZRS*
Ansaugstutzen	355 mm	355 mm	355 mm
Motornennleistung	15,0 kW/3 Ph	15,0 kW/3 Ph	15,0 kW/3 Ph
Spannung	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
max. Volumenstrom	ca. 10.000 m³/h	ca. 10.000 m³/h	ca. 10.000 m³/h
Nennvolumenstrom*	7.130 m³/h	7.130 m³/h	7.130 m³/h
Unterdruck bei Vnenn.	3.000 Pa	3.000 Pa	3.000 Pa
Filterfläche	73 m²	73 m²	73 m²
Spänesammelvolumen (netto / brutto)	3 x 165 l / 3 x 250 l	Brikettierpresse	Zellenradschleuse
Schalldruckpegel***	74 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	3.112 x 1.058 x 2.361	3.112 x 1.323 x 2.817	3.159 x 1.058 x 3.027
Brikett-/Zellenradleistung	–	50 – 70 kg/h**	15.816 l/h**
Brikettdurchmesser	–	70 mm	–
Gewicht netto ohne Verpackung	1.174 kg	1.765 kg	1.115 kg

* nach GS-HO-07 staubbeaufschlagt ** Je nach Material *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201

AL-KO ABSAUGTECHNIK – IHR STARKER PARTNER

In Europa und der ganzen Welt entscheiden sich jährlich tausende Kunden für die Qualitätsprodukte der AL-KO Absaugtechnik. Die Begeisterung hierfür und das Vertrauen in uns beweist, dass auch heute Produkte mit dem Prädikat „MADE IN GERMANY“ Zukunft haben – wenn sie konsequent auf Innovation und überlegene Qualität ausgerichtet sind.

Setzen Sie mit uns auf die Zukunft und profitieren Sie als unser Kunde und Partner von der Leistungskraft, der Qualität und der Sicherheit der Marke AL-KO.

AL-KO THERM GMBH
Bereich Absaugtechnik
Hauptstraße 248 – 250
89343 Jettingen-Scheppach
Germany
Fon +49 8225 39-2412
Fax +49 8225 39-2435
absaug.technik@al-ko.de
www.al-ko.com

Überreicht durch Ihren AL-KO Partner: