


## CANTEADORA CH - 14

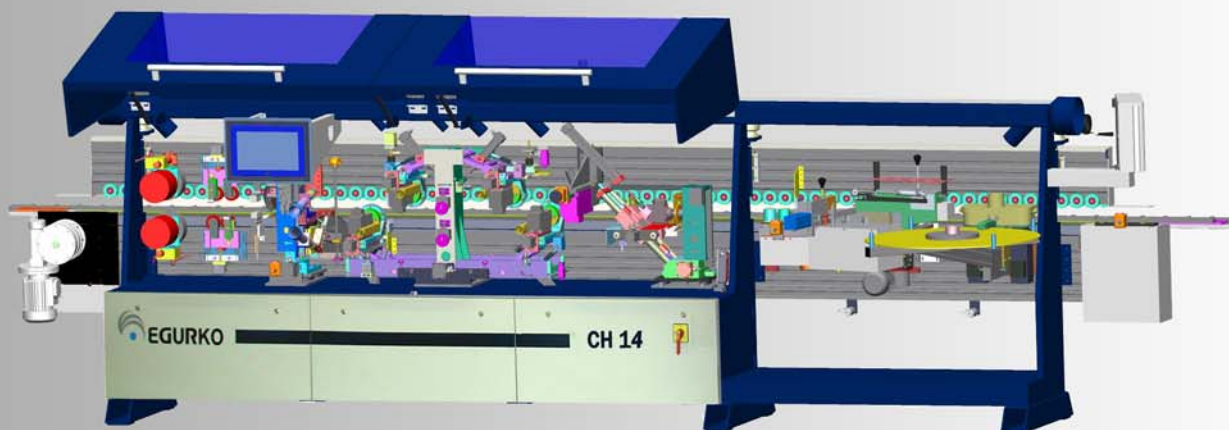

*Canteadora CH-14. Máquina robusta y de gran producción para el pegado de cantos (Melamina, PVC, Chapa de madera) sobre todo tipo de tableros rectos o postformados.*

*Diseñada para el profesional que busca la máxima calidad en el acabado y sencillez en el manejo, con prestaciones que responden de manera perfecta a todas las exigencias del mueble moderno.*

TIPO	ESPESOR DE TRABAJO	ESPESOR CANTO ROLLO	ESPESOR CANTO TIRAS	ANCHO MINIMO	VELOCIDAD DE AVANCE
Canteadora	10 - 50 mm.	0,4 - 3 mm.	1 - 3 mm.	120 mm.	14 m/min.

**EGURKO S. Coop.**

[www.egurko.com](http://www.egurko.com) - [comercial@egurko.com](mailto:comercial@egurko.com)

Basusta bidea nº9 - 20750 - Zumaia - Gipuzkoa - Spain

Tel.: +34 943 860100 - Fax: +34 943 143107

 **DANOBATGROUP**

 **HUMANITY AT WORK**  
 **MONDRAGON**

**EQUIPAMIENTO ESTANDAR:**

*Altura de trabajo: 10 - 50 mm.*

*Espesor de cantos: 0,4 - 3 mm.*

*Velocidad de avance: 14 m/min.*

*Dimensión mínima cara canteada: 120 mm.*

*Gestión de máquina a través de PC industrial y PLC, para la introducción de datos, selección de programas, activación grupos, edición de parámetros, con distintos niveles de acceso por medio de claves. Posicionamiento automático de los grupos de trabajo para PVC/melamina sobre guías lineales de alta precisión.*

**Grupo repasador doble neumático en entrada: (Opcional)**

- Dos motores de 1,5 Kw. a 12.000 RPM.
- Ambos con activación neumática independiente.
- Carenado de protección y salida aspiración.
- Regulación horizontal independiente.
- Equipado con herramientas  $\varnothing$  80 mm.

**Zona de encolado:**

- Bandeja portarollos.
- Cizalla para corte del canto con doble guiado.
- Depósito de cola de 3 litros, enteflonado, con 3.200 W. de potencia, y cierre automático de flujo de cola.

**Grupo retestador:**

- De doble efecto, alta precisión y alta frecuencia.
- Motor de doble salida de 0,33 Kw.
- Fresas de corte y fresas a 45° para biselar.
- Selección desde control de corte recto o en bisel.

**Grupo predesbastador ribeteador fijo superior:**

- Acoplado al prensor superior.
- Motor de 1,1 Kw. a 12.000 RPM con variador electrónico.
- Herramienta y boca de aspiración incorporadas.

**Grupo ribeteador de formas superior e inferior:**

- Cuatro motores de 0,3 Kw. a 12.000 RPM.
- Equipado con herramientas de succión de radio 2 mm.
- Posicionamiento automático para dos espesores de canto.
- Convertidor de frecuencia y aspiración centralizada.

**Grupo rascador con cuchillas para cantos de PVC radio 2 mm.**

*Sistema de pinzado y aspiración de tiras de rascador. (Opc.)*

*Grupo rascador plano de limpieza o grupo ranurador (Opc.)*

**Grupo maticantos inclinable:**

- Dos motores de 0,22 Kw. y discos de paño.

*Cabinas de seguridad según normativa CE.*



Zona de entrada con vista de grupo repasador doble neumático



Zona de encolado y presión.



Grupo retestador para corte automático en recto o bisel.



Grupo de ribeteador. de formas con 4 motores.



Vista de grupo rascador de radio para PVC, rascador plano de limpieza y grupo maticantos.

