

Вертикальная пила с обширными возможностями

Новая CUT 1255



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

С новой вертикальной пилой CUT 1255 – к вершине успеха

Превосходная стабильность, высокая точность, продуманная эргономичность и привлекательный дизайн – новая вертикальная пила CUT 1255 отлична во всех отношениях. Как общая концепция, так и каждая деталь CUT 1255 направлены на абсолютную точность и подвижность. Убедительные аргументы:

- полностью сварная конструкция станины чрезвычайно высокой жесткости
- точная подача пильной каретки и агрегата для точного распила
- мощный пильный мотор 4 кВт
- **НОВШЕСТВО:** оптимизированная стабильная откидная подставка для заготовок на трех полях обработки
- нижняя опора для заготовки: транспортирующие ролики для аккуратного обращения с заготовкой
- не требующие усилий и эргономичные подача и возврат пильного агрегата



НОВШЕСТВО: упор по длине на линейной направляющей

Ручная или цифровая (опция) индикация для настройки длины реза при вертикальном раскрое.

- Возможна настройка для расчета увеличенной длины + 1 м
- Простая и точная настройка желаемых параметров
- Складывается, если нет необходимости



НОВШЕСТВО: оптимизированная средняя опора для заготовок

Средняя опора расположена на оптимальной высоте для эргономичной работы и откидывается за считанные секунды.



Опорная решетка

Автоматически смещающаяся опорная решетка предотвращает повреждение опорных планок при горизонтальном распиле

■ **НОВШЕСТВО:** опционально с пневматическим смещением



Пульт управления

Современный, наглядный пульт управления на уровне глаз гарантирует эргономичное и беспроблемное обслуживание.



Дизайн

Высококласный дизайн выделяет CUT 1255 среди вертикальных пил и обеспечивает эргономичность работы.


НОВШЕСТВО: нижняя опора для заготовок из нержавеющей стали

Сплошная нижняя опора из износостойкой нержавеющей стали доходит до самой линии реза. Вертикальные узкие заготовки не могут опрокинуться или провалиться вниз.



Технические характеристики

	CUT 1255
Размеры раскроя	
Глубина раскроя (мм)	60
Длина раскроя (мм)	3300/4300/5300
Высота раскроя (мм)	1900 (Высота обреза 1810) 2200 (Высота обреза 2110)
Рабочие параметры	
Мощность мотора (кВт)	4
Диаметр пильного диска (мм)	250
Скорость вращения пильного диска (м/мин ⁻¹) при 50 Гц	5450
Опционально пильный мотор с 2 скоростями вращения (м/мин ⁻¹) при 3 кВт 2,2 кВт	2700 5400
Опционально плавная регулировка скорости вращения (м/мин ⁻¹)	1100 – 5500
Система аспирации	
Потребление воздуха (м ³ /ч)	1400
Скорость воздуха (м/сек.)	20
Диаметр штуцера, пильный агрегат (мм)	120
Диаметр штуцера, конец станины (TRK) (мм)	100
Статическое разрежение (Па)	1100
Габариты	
Вес, в зависимости от длины (кг)	900 – 1200

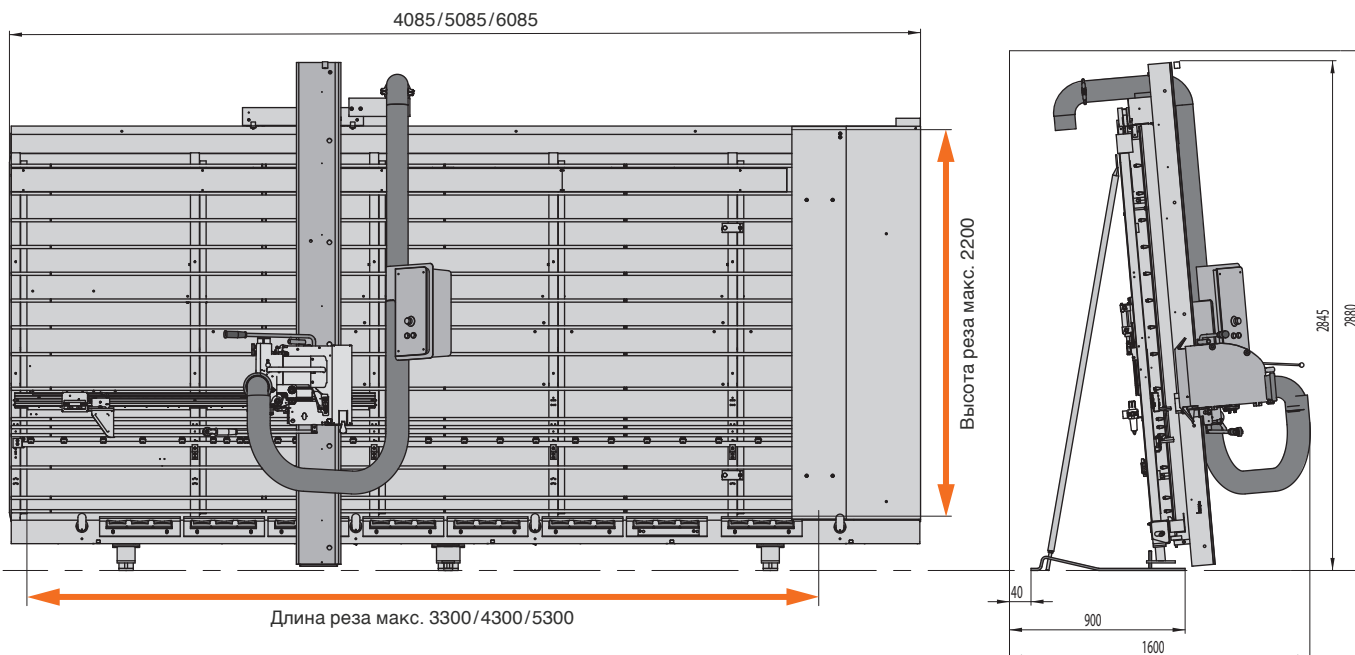

Указаны примерные технические характеристики. Мы оставляем за собой право на изменения в конструкции и комплектации станков в связи с постоянным процессом совершенствования станков HOLZ-HER. Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться от оригинала станков. Часть изображенных в проспекте станков оснащена опциями, не входящими в объем стандартной серийной комплектации. За подробной информацией об оснащении Вашего станка обратитесь, пожалуйста, к дилеру компании HOLZ-HER.

RUS – HOLZ-HER 3082 20 – Printed in Germany / Imprimé en Allemagne / Напечатано в Германии
Сдано в печать: 20.05.2011 – Первое издание: 22.10.2010

Ваш официальный дилер компании HOLZ-HER



HOLZ-HER GmbH
D-72608 Nürtingen

Tel.: +49 (0) 70 22 702-0
Fax: +49 (0) 70 22 702-101
www.holzher.com