




ADH FS 41 ELITE TERSA - für höchste Ansprüche gebaute professionelle Hobelmaschine mit 410 mm Hobelbreite.



Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.

- simultanes Aufklappen der Abrichttische, dadurch kurze Rüstzeiten
- große und präzise Auflagetische aus stark verrippten Gußeisen
- schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Materialvorschub mit separatem Motor und zwei Geschwindigkeiten
- Aggregatverstellung über ein festes Handrad
- numerische Anzeige für die Dickentischhöhe
- stabiler langer Abrichtanschlag (1100x160 mm)
- Maschinengehäuse in solider schwingungsaufnehmender Stahlkonstruktion
- hohe Leistungsreserven durch S1 Motoren mit 100% ED
- integrierte klappbare Ansaughaube

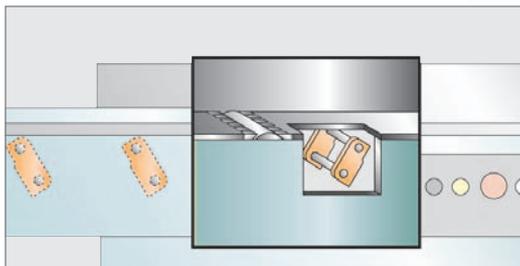


Simultanes Öffnen (nur bei "Elite")

- gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln
- die Arbeitstische werden durch ein stabil und präzise geführtes Parallelogrammsystem mit Koppeln verstellt, damit in jeder Verstellposition die Aquidistanz der Tischspitzen zur Messerwelle beibehalten wird.

Modell	ADH FS 41 ELITE TERSA
Artikel-Nr.	550 3420
EUR zzgl. MwSt.	6.199,00

Technische Daten Abrichte	
Gesamtlänge der Tische	2000 mm
Aufgabentischlänge	1034 mm
Tischhöhe	870 mm
Arbeitsbreite	410 mm
max. Spanabnahme	5 mm
Dicke	
Abmessungen Dickentisches	775x410 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	6/12 m/min.
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	87 mm / 3 Stk.
Drehzahl	5300 U/min
Motor 400V/50Hz/P2/S1	4,0 kW (5,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2x120 mm
Gewicht	450 kg
Langlochbohrereinrichtung (Opt.)	
Tischgröße	490 x 275 mm
Quer-/Längshub	155 mm / 100 mm
Vertikalhub	115 mm

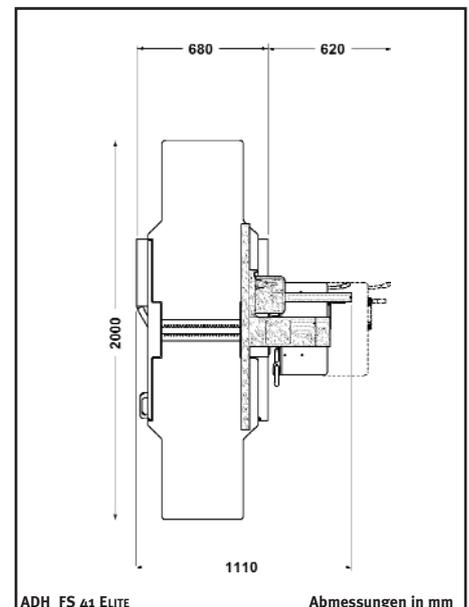

NEU!



ADH FS 41 ELITE TERSA

Hobeln



Tersa-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend



Dickentischverstellung

- Verstellung über Handrad
- mit numerischer Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe



Hobelwerke

- schrägverzahnte Stahleinzugsrollen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- Dreimesserwelle sorgt für ein optimales Hobelbild



Abrichtanschlag

- stabiler, langer Abrichtanschlag
- aus Aluminium
- mit präziser Stahlführung



Antrieb

- stabil ausgelegter Kettenantrieb
- Antriebsräder aus Stahl
- massiver Graugußlagerbock
- serienmäßig mit zweitem Antriebsmotor und 2 Vorschubgeschwindigkeiten



Leistungsstarke Motoren

- S1 Motor, 100% Einschaltdauer für den Dauereinsatz geeignet
- Die **Leistungsgabe** bezieht sich hierbei auf die **Abgabeleistung P2** und nicht auf die Aufnahmeleistung P1

Zubehör	Artikel-Nr.	Stk.	EUR zzgl. MwSt.
■ Tersa Hobelmesser 410 mm Standard	527 0410	VE 3	17,00 / Stk.
■ Tersa Hobelmesser 410 mm HSS	527 1410	VE 3	31,50 / Stk.
■ Fahrvorrichtung	551 3501		140,00
■ Langlochbohrereinrichtung "Elite" mit Bohrfutter 0-16 mm	551 3601		600,00
■ Wescott-Bohrfutter	551 3602		80,00
■ Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	533 3682		59,00



Langlochbohrereinrichtung (optional)

- serienmäßig mit Wescott-Bohrfutter
- erhältlich für alle **HOLZKRAFT Tecno Max** Hobelmaschinen