


FKS SC 2 F 14 - die "Kleine" für den Heimwerker, Handwerker und Werkschulen. Leistungsstark, präzise und langlebig.

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.

- Schnittebene direkt am Rolltisch
- Maschinengehäuse in solider Stahlkonstruktion
- große und praktische Auflagefläche
- Parallelanschlag mit Schnellspannung und Feineinstellung
- großzügig ausgelegter Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, mit Aluminiumteleskopanschlag und Schwenkarm
- solider und präziser Maschinentisch aus Grauguß
- groß dimensioniertes Doppelwiegen-Sägeaggregat aus Grauguß gewährleistet größte Stabilität und höchste Präzision sowie lange Lebensdauer, schwenkbar bis 45°
- hohe Leistungsreserven
- ruhiger Lauf

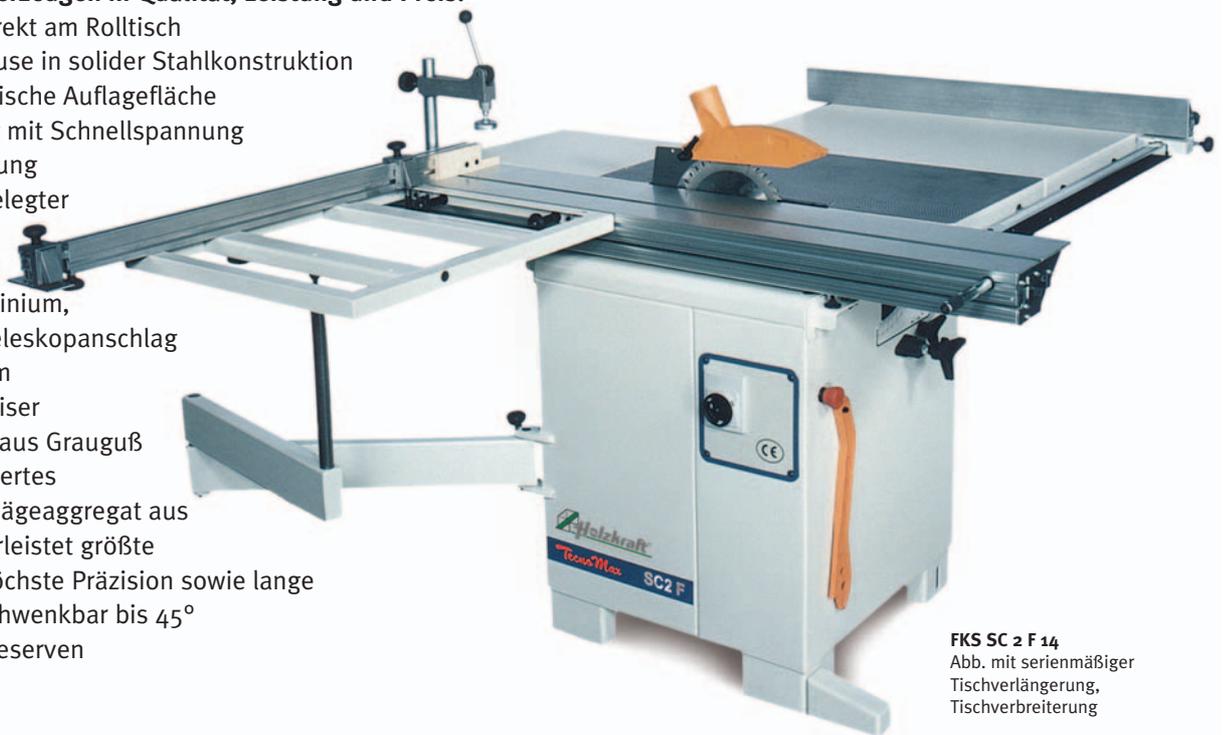

FKS SC 2 F 14
Abb. mit serienmäßiger
Tischverlängerung,
Tischverbreiterung

Kreissägen

**5 Jahre
Garantie!**



Aluminium-Schiebeschlitten

- ausgestattet mit millionenfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- ist verwindungssteif, höchstpräzise, leichtgängig und problemlos im täglichen Gebrauch
- nicht staub- und schmutzempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 5 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß



Sägeaggregat

- Sägeblatt schwenkbar bis 45° mit einem Sägeblatt von 250 mm Durchmesser
- Vorritzaggregat nachrüstbar



Sägeaggregatverstellung

- manuelle Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats über Sterngriff
- genaue Positionierung anhand einer Skala



Parallelanschlag

- serienmäßig mit Feineinstellung und Schnellspannung

| Modell | FKS SC 2 F 14 |
|-----------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | 550 4214 |
| EUR zzgl. MwSt. | 2.650,00 |

| Technische Daten | |
|---|------------------|
| Tischabmessungen | 792x450 mm |
| Tischhöhe | 900 mm |
| Schiebetischlänge | 1410 mm |
| Besäumlänge | 1500 mm |
| max. Schnitthöhe 45°/90° o. Vorritz. | 64/80 mm |
| max. Schnitthöhe 45°/90° m. Vorritz. | 64/80 mm |
| max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 2150 mm |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | 900 mm |
| Neigung des Sägeblattes | 90°-45° |
| max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz | 250 mm |
| Vorritzsägeblatt-Ø (optional) | 80 mm |
| Drehzahl Hauptsägeblatt | 4000 U/min. |
| Drehzahl Vorritzsägeblatt | 7600 U/min. |
| Motorleistung 400 V / 50 Hz / P ₂ / S ₁ | 3,0 kW (4,0 PS) |
| Absaugstutzendurchmesser | 120 mm |
| Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz | 60 mm |
| Abmessungen (LxBxH) | 2400x3200x900 mm |
| Gewicht | 270 kg |

| Zubehör | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. |
|--|-------------|-----------------|
| ■ Vorritzvorrichtung mit Sägeblatt Ø 80 mm | 551 0317 | 206,00 |
| ■ Vorritzsägeblatt Ø 80 mm | 551 4001 | 49,00 |
| ■ Gehängungsanschlag | 551 0320 | 186,00 |
| ■ Besäumschuh | 051 0326 | 59,00 |