

HARWI Orca

Vertikalen Plattensägen



Unsere Fachmannschaft
steht für **Qualität und Service**



HARWI Orca

Vertikalen Plattensägen

Die Harwi Orca ist standardmäßig mit einem Verriegelungssystem gegen das vertikale Sägen von Kunststoffstreifen ausgestattet. Die Sägeeinheit kann einfach von vertikales auf horizontales Sägen und umgekehrt eingestellt werden. Die einzigartige, aus einer Einheit geschweißte Rahmenkonstruktion, garantiert eine lange Lebensdauer.




Standardzubehör

- Blockierung (gegen vertikale und horizontale Strip Schnitte)
- Längenanschlag
- Zwei Klappschiene
- Aufsetzrolle
- Bremsmotor
- Streifenanschlag
- Programmschiene
- Not-aus
- Werkzeug

Optionen

- Digitale Massauslesung Horizontalschnitte
- Digitale Längenanschlag Vertikalschnitte
- Elektromagnetische Klemmung hor. Schneiden
- Extra Klappschiene
- Extra Längenanschlag (analog)
- Frequenzumrichter
- Motor 2,2 kW/230V 1~ statt 3 kW/400V 3~
- Stütze Klappschiene
- Steckdose für Staubabsaugung
- Staubabsaugung D14 (nicht für TRK Ausführung)
- Transportrollen (fussbedient)
- Transportrollen (pneumatisch)
- TRK Ausführung
- Ausweichender Anlagerost (handbedient)
- Ausweichender Anlagerost (automatisch)
- Winkelschneidesystem (für u.A. 45° Schnitte)
- Vorriz-Sägeblatt*
- V Nutvorrichtung für Verbundplatten (nicht mit Vorrizsäge verwendbar)
- 1 meter extra Schnittlänge 1550
- 1 meter extra Schnittlänge 1850/2150
- 2 meter extra Schnittlänge 1550
- 2 meter extra Schnittlänge 1850/2150
- Spezielle Schnitthöhe / Schnittlänge

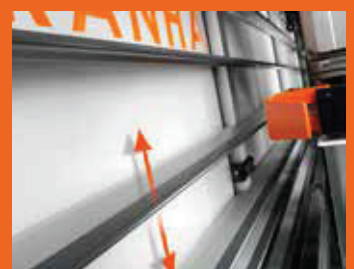

Spezifikationen

Typ	Orca 1250	Orca 1550	Orca 1850	Orca 2150
Schnitthöhe	1250 mm	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Schnittlänge	2500 mm	3300 mm	4300 mm	4300 mm
Schnitttiefe	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Durchmesser Sägeblatt	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm
Durchmesser Vorritzer*	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm
Motorleistung	3 kW (4 PS)	3 kW (4 PS)	3 kW (4 PS)	3 kW (4 PS)
Spannung	400 V/3~	400 V/3~	400 V/3~	400 V/3~
Drehzahl Motor	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min
Drehzahl Sägeblatt	5000 U/min	5000 U/min	5000 U/min	5000 U/min
Drehzahl Vorritzer*	13000 U/min	13000 U/min	13000 U/min	13000 U/min
Durchmesser Absaugstutzen	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm
Gewicht	530 kg	620kg	670 kg	700 kg

Abmessungen

Typ	Orca 1250	Orca 1550	Orca 1850	Orca 2150
A	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm
B	1200 mm	1200 mm	1400 mm	1400 mm
C	1700 mm	2000 mm	2300 mm	2600 mm
D	2150 mm	2450 mm	2700 mm	3000 mm
E	3300 mm	4300 mm	5300 mm	5300 mm

