




MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO



K75 G

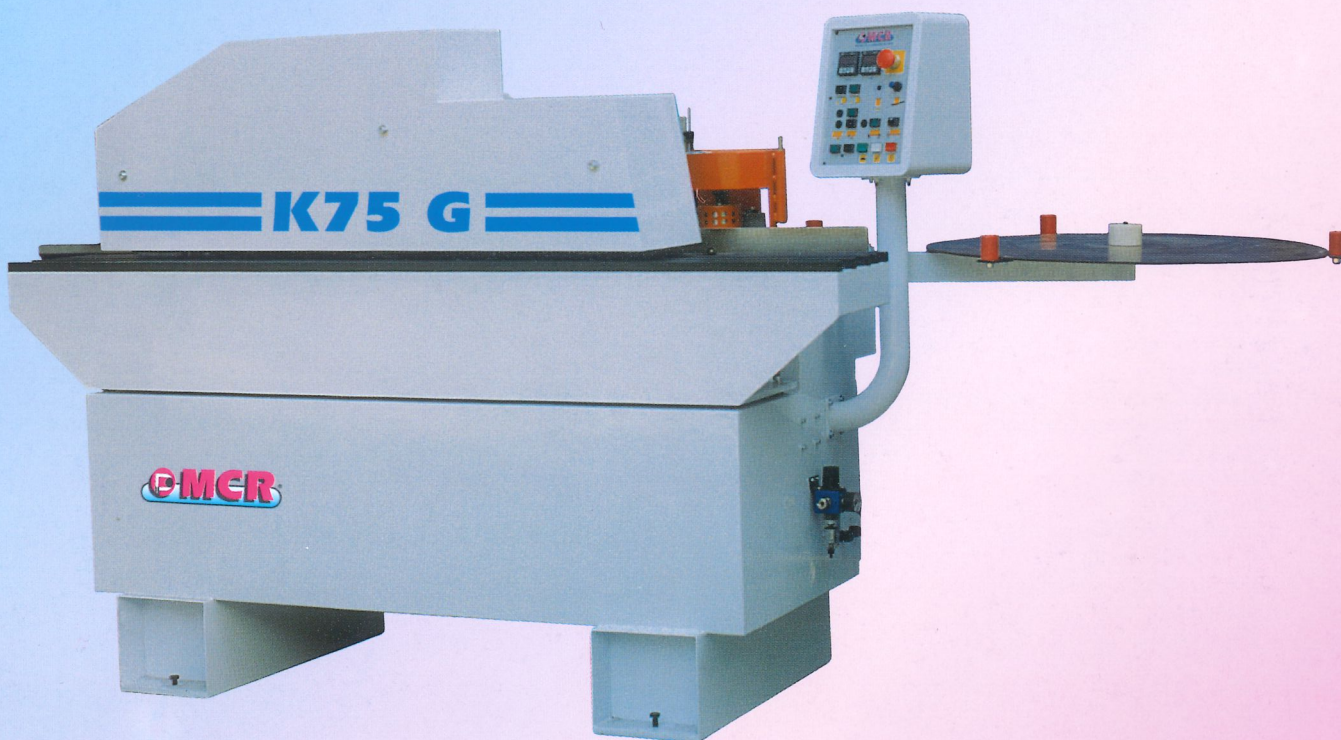

BORDATRICE AUTOMATICA SERIE K

AUTOMATIC EDGE BANDING MACHINE SERIES K



K75 G

Bordatrice automatica mod. K75 G per applicare, intestare, rifilare bordi fino a mm 2 di spessore. (Avanzamento automatico del pannello).

Gruppo vasca colla, capacità 1,5 lt., completo di rullo spalmatore. Controllo elettronico digitale della temperatura in vasca e su rullo. Regolazione della quantità di colla sul rullo spalmatore. Gruppo rifilatore dotato di motori ad alta frequenza 0,18 KW e regolatori digitali con frese combinate in WIDIA composte da una parte R2 e da una parte piana.

Gruppo pressore superiore composto da una serie di rulli.

Intestatore a cesoia fino a 2 mm di spessore (in linea).

Edge banding machine mod. K75 G to apply, cut, trim edge banding up to mm 2 of thickness. (Automatic feeding of the panel).

Equipped with 1,5 l capacity glue melting tank and a glue spreading roller for applying glue onto the panel. Tank and roller temperature controlled by digital electronic device.

Trimming unit equipped with high frequency motors 0,18 KW digital regulators, combined WIDIA cutters provided with radius 2 mm and flush side. Upper pressing unit equipped with a series of rolls. End cutting unit to cut automatically front and rear panel's sides up to 2 mm (in line).

DATI TECNICI K75 G

Spessore bordo	fino a 2 mm
Potenza:	4 KW
Tempo di riscaldamento:	15 min
Velocità fissa:	6 m al min
Pianale lavoro:	160x500 mm
Altezza del rullo:	65 mm
Avanzamento automatico composto da sei rulli	
Spessore pannello (in altezza):	10 mm fino 65 mm
Lunghezza pannello:	min.200 - max illimitato
Larghezza pannello:	min. 80 - max illimitato
Peso:	460 kg
Alimentazione elettrica:	V240 50/60 Hz monofase
Alimentazione pneumatica:	7 bars
Lunghezza macchina:	198 mm
Larghezza macchina:	88 mm
Altezza macchina:	140 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS K75 G

Edge banding thickness	up to 2 mm
Power:	4 KW
Heating time:	15 min
Edge banding thickness:	until to 1,5 mm
Fixed speed:	6 m / min
Working table:	160 mm
Roller height:	65 mm
Automatic feeding system with 6 rollers	
Panel's thickness (height):	10 mm up to 65 mm
Panel's length:	min.200 - max unlimited
Panel's width:	min.80 - max unlimited
Net weight:	460 kgs
Electrical requirements:	V240 50/60 Hz single phase
Air requirements:	7 bars
Unit length:	198 mm
Unit width:	88 mm
Unit height:	140 mm



27029 VIGEVANO (PV) ITALY ■ Via Leonardo da Vinci, 18

TEL. +39 0381 641.197 ■ FAX +39 0381 648.798 ■ Mobil +39 348 52.09.217 ■ service +39 349 19.74.641

E-mail: mcr@mccritaly.com - service@mccritaly.com - spareparts@mccritaly.com

www.mccritaly.com