

FP

TOPES ELECTRONICOS

WOOD be nice.



OMEGA

RADIAL 900 (con FP)

T 50 350 OP (con FP)



FP

TOPES ELECTRONICOS

Este tope posicionador con control numérico, disponible en longitudes de 2 a 9 metros, es flexible y versátil y puede emplearse para diferentes ejecuciones.

Además puede conectarse tan a maquinas OMGATECH como a otras maquinarias.


Control simple pero completo, con capacidad max de 10.000 líneas x max. 999 ciclos.

Max 99 líneas cada ciclo, posibilidad de conectarlo a un PC externo a través de una línea serial RS 232.

Una puerta USB (para importar programas y rectificar Software).

Tres software disponibles: software para tope NC, software para tope de empuje, software específico para corte de molduras.


El tope puede completarse con diferentes planos de apoyo (sencillos planos de deslizamiento o bancada de rodillos con longitudes diferentes), diferentes terminales (tope amortiguador a 90°, terminal con pinza o tope a 45°) y con un juego de conexión mecánicas y electrónicas.



6700

5000

4000

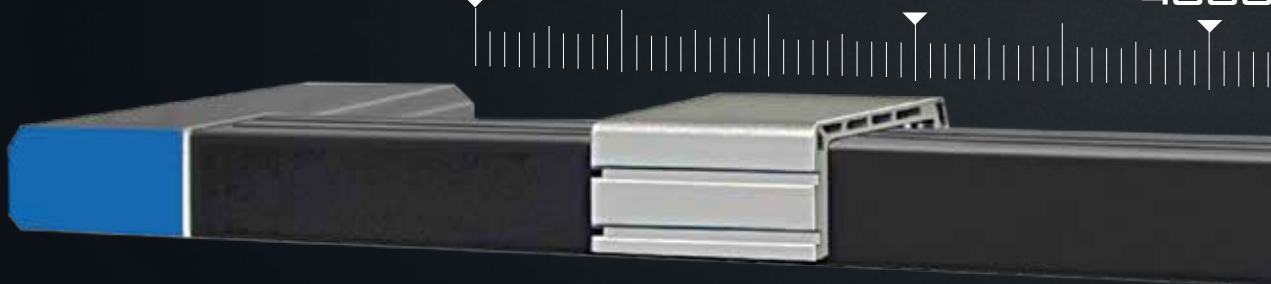

OPTIONAL



Terminal 45° (V235 FNC)



Regla magnetica de precisión



Tope amortiguado biguías: DERECHO o IZQUIERDO



Connexion

V 235 FNC (con FP)

**OMGA**<sup>®</sup>  
WOOD be nice.



**SOFTWARE**

- Tape posicionador
- Impulsor programable
- Tape posicionador para marcos

3000

2000



para tronzadora



Connexion para radial



Kit de seguridad




Impresora para etiquetas




Lector código de barras



mm	FP 2000	FP 3000	FP 4000	FP 5000	FP6700
A	2743	3743	4743	5743	7443
B	490				
C	600				
	495	605	715	825	1010
A	2680	3680	4680	5680	7360
B	345				
C	235				
A1	2680	3680	4680	5680	--
B1	205				
D	440				
H*	* 800 - 1000				

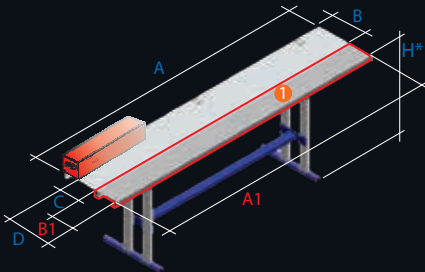

① Extensión plano para anchura

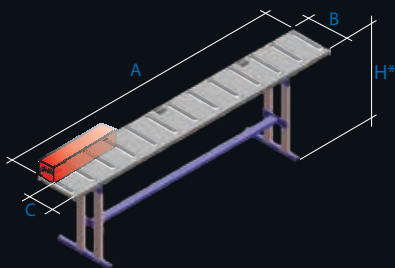

A	2700	3700	4700	5700	7400
B	350 TRONZADORAS				
	600 RADIALES				
C	240 TRONZADORAS				
	490 RADIALES				
H	* 800 - 1000				
	1100	1320	1870	2200	2400
	TRONZADORAS				
	1520	1860	2630	3040	3400
	RADIALES				

	Patas de altura regulable a tres niveles preestablecidos o libremente.
	kg 50
	kg 70
	Velocidad carrera 60 m/min
	1,0 kw - 110 / 230 V 10 / 5 A - 50 / 60 Hz
	Temperatura de ejercicio 5° ÷ 45° C
	Humedad (sin condensación) 5% ÷ 85%

2900204551.01

**DIERREGI SRL**

VIA DELLA SCIENZA 5  
41012 CARPI (MO) - ITALY  
PHONE: +39.059.803.0103  
FAX: +39.059.803.0113  
COD. FISCALE E P.IVA:  
03601330362

**WWW.OMGA.IT**

**OMGA**<sup>®</sup>  
WOOD be nice.