


FP

BUTÉES NUMÉRISÉES

WOOD be nice.

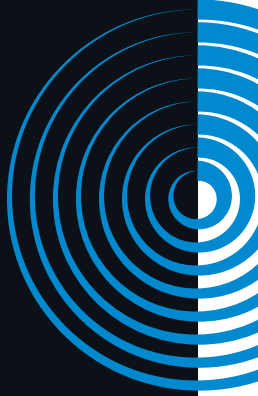

OMEGA

RADIAL 900 (avec FP)

T 50 350 OP (avec FP)




FP

BUTÉES NUMÉRISÉES

Butée de positionnement à contrôle numérique, disponible en longueur de 2 à 9 mètres, capable de satisfaire la plus vaste gamme d'utilisations, aussi bien associée à des machines Omgatech que couplée à d'autres applications. Contrôle simple mais complet, avec capacité de la mémoire 10000 lignes, Maxi 999 Cycles et Maxi 99 ligne par Cycle. Possibilité d'être lié à un PC extérieur par ligne série RS 232. Porte USB pour programmation et mises à jour.

Trois logiciels disponibles : software pour butée NC, software pour butée poussoir, software spécifique pour la coupe de baguettes pour cadres. La butée peut être complétée avec différents plans d'appui (simples plans de glissement ou tables à rouleaux de différentes largeurs), différents butées (butée amortisseuse à 90°, butée avec pince, butée à 45°) et avec kit de connexion mécanique et électrique.



6700

5000

4000



OPTIONAL



Butée à 45° (V235 FNC)



Bande magnétique de précision



Butée amortisseur double: DROIT ou GAUCHE




Kit de connexion

V 235 FNC (avec FP)




SOFTWARE

- Butée de positionnement
- Pousseur programmable
- Butée de positionnement pour cadres

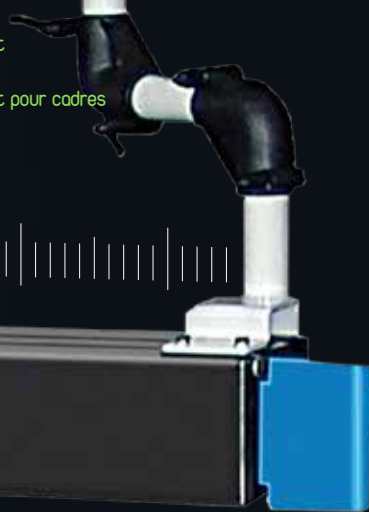

3000

2000



Connexion tronçonneuse



Kit de connexion scie radiale






Ensemble sécurité




Imprimante pour étiquettes




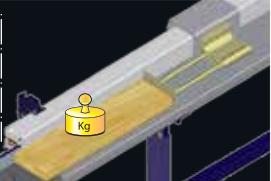
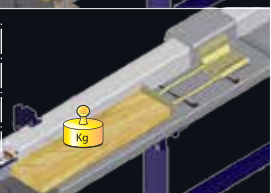


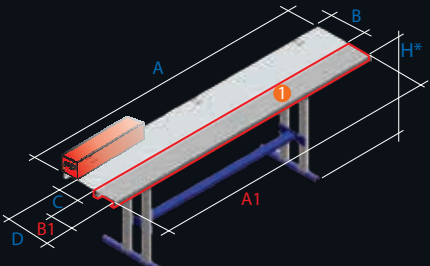

Lecteur code bar

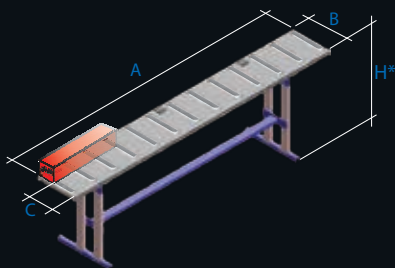
	mm	FP 2000	FP 3000	FP 4000	FP 5000	FP6700
	A	2743	3743	4743	5743	7443
	B	490				
	C	600				
		495	605	715	825	1010
	A	2680	3680	4680	5680	7360
	B	345				
	C	235				
	A1	2680	3680	4680	5680	--
	B1	205				
	D	440				
	H*	* 800 - 1000				

① Augmentation table pour largeur



A	2700	3700	4700	5700	7400
B	350 TRONÇONNEUSES				
	600 SCIES RADIALES				
C	240 TRONÇONNEUSES				
	490 SCIES RADIALES				
H	* 800 - 1000				
	1100	1320	1870	2200	2400
	TRONÇONNEUSES				
	1520	1860	2630	3040	3400
	SCIES RADIALES				

	Hauteur des pieds réglable sur trois positions préfixées ou au choix.
	kg 50
	kg 70
	Vitesse d'avance 60 m/min
	1,0 kw - 110 / 230 V 10 / 5 A - 50 / 60 Hz
	Température de fonctionnement 5° ÷ 45° C
	Humidité (sans condensation) 5% ÷ 85%

 2900204550.01

DIERREGI SRL

VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
03601330362

WWW.OMGA.IT

OMGA[®]
WOOD be nice.

