

FP

POSIZIONATORE A CONTROLLO NUMERICO

WOOD be nice.



OMEGA

RADIAL 900 (con FP)

T 50 350 OP (con FP)



FP

POSIZIONATORE A CONTROLLO NUMERICO


FERMI ELETTRONICI

Fermo posizionatore a controllo numerico, disponibile in lunghezze da 2 a 6,7 metri, adatto a soddisfare il più ampio panorama d'impiego, sia associato a macchine Omgatech che affiancato ad altre applicazioni. Controllo semplice ma completo, con possibilità di memorizzare 10000 righe, max. 999 cicli e max. 99 righe ogni ciclo.

Possibilità di essere collegato a un PC esterno tramite linea seriale RS 232. Porta USB per programmazione e aggiornamenti.

Tre software disponibili: software per fermo NC, software per fermo spintore, software specifico per taglio cornici.


Il fermo può essere completato da diversi piani d'appoggio (semplici piani di scorrimento o banchi a rulli di diverse larghezze), da differenti terminali (fermo ammortizzato a 90°, terminale con fermo a 45°) e da kit di connessione meccanici ed elettrici.



6700

5000

4000

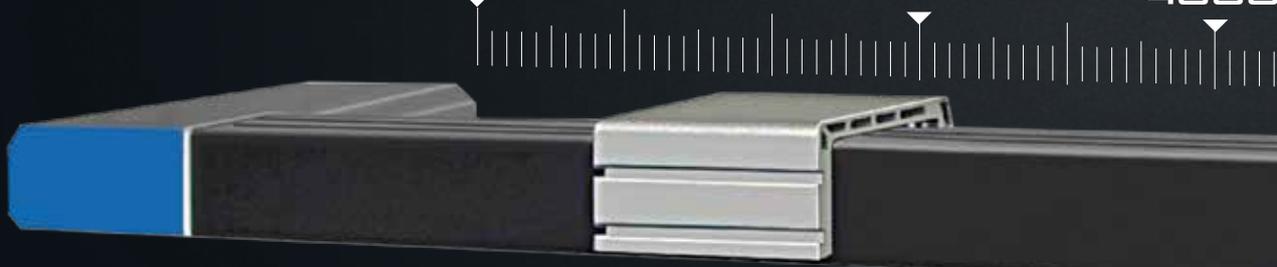

OPTIONAL



Fermo a 45° (V235 FNC)



Riga magnetica di precisione



Fermo ammortizzato biguide Destro e Sinistro



Kit attacco

V 235 FNC (con FP)



SOFTWARE

- Fermo posizionatore
- Spintore programmabile
- Fermo Length stop for Frames

3000

2000



troncatrice da banco



Kit attacco radiali




Kit sicurezza




Stampante per etichette





Letto barcode

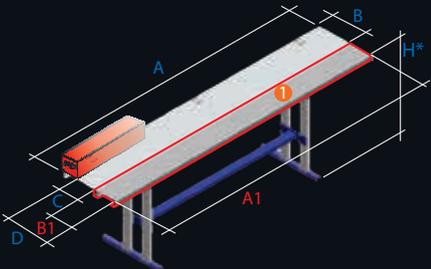	mm	FP 2000	FP 3000	FP 4000	FP 5000	FP6700
	A	2743	3743	4743	5743	7443
	B	490				
	C	600				
		495	605	715	825	1010
	A	2680	3680	4680	5680	7360
	B	345				
	C	235				
	A1	2680	3680	4680	5680	--
	B1	205				
	D	440				
	H*	* 800 - 1000				

 **Maggiorazione larghezza piano**

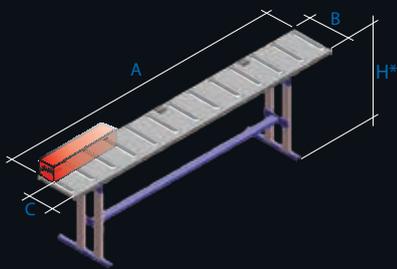

A	2700	3700	4700	5700	7400
B	350 TRONCATRICI				
	600 RADIALI				
C	240 TRONCATRICI				
	490 RADIALI				
H	* 800 - 1000				
	1100	1320	1870	2200	2400
	TRONCATRICI				
	1520	1860	2630	3040	3400
	RADIALI				

	Altezza piedi regolabile su tre posizioni pre ssate o a piacere
	kg 50
	kg 70
	Velocità corsa 60 m/min
	1,0 kw - 110 / 230 V 10 / 5 A - 50 / 60 Hz
	Temperatura di esercizio 5° ÷ 45° C
	Umidità (senza condensa) 5% ÷ 85%

 2900204547.01

DIERREGI SRL

VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
03601330362

WWW.OMGA.IT

OMGA[®]
WOOD be nice.

