





*Uit liefde voor Hout
Pour l'amour du Bois
For love of Wood
Aus liebe zum Holz*

Robland

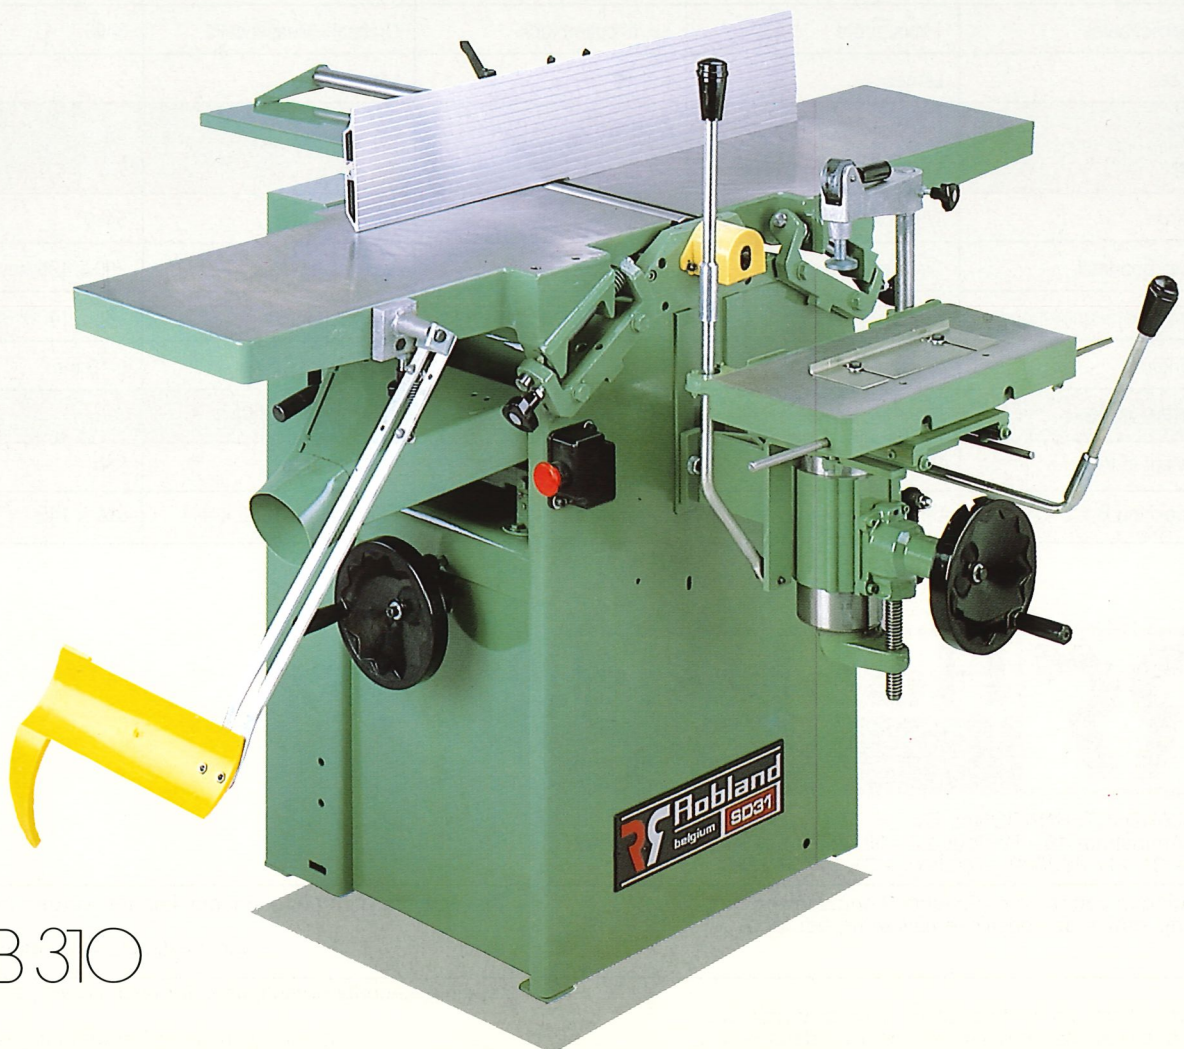

XSDB 310

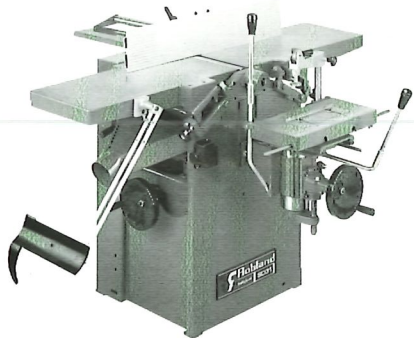

XSDB 310

**TECHNISCHE KENMERKEN
DONNEES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN**

NEDERLANDS	FRANÇAIS	ENGLISH	DEUTSCH	
VLAK - VANDIKTE	RABOU-DEGAU	PLANER-THICKNESSER	ABRICHT-DICKENHOBEL	
Motor tri	Moteur tri	Motor thr.	Motor Drehstr.	380/220 V - 3 PK
Motor mono	Moteur mono	Motor singleph.	Motor Wechselstr.	220 V - 2,4 PK
Afmetingen tafels	Dimension des tables	Table sizes	Abmessungen der Tische	310 x 1400 mm
Max. schaafdikte	Haute max. de rabot.	Max. thickness	Durchlass Dickenhobel	230 mm
Voeding	Avance automatique	Feed speed	Vorschub	6 m/min.
T/min.schaafas	T/min. arbre	r.p.m. cutterblock	Drehzahl Messerwelle	5400
Messen	Lames	Knives	Messer	3
Optie: Boor	Option: Mortaiseuse	Option: Mortiser	Option: Bohrer	
T/min	T/min.	r.p.m.	Drehzahl	5400
Afmet. boortafel	Dimens. de la table	Table sizes	Abmess. Bohrtisch	200 x 425 mm
Verpl. dwars-langs-hoogte	Course trav. long. vert.	Long. transv. & vert. stroke	Verst. Quer, Länge, Höhe	165 x 140 x 85 mm
Boorkop	Mandrin	Chuck	Bohrfutter	0-16 mm
KONFIG.XSD310	CONFIG. XSD310	CONFIG. XSD310	KONFIG. XSD310	
Gewicht in Kg	Poids en Kg	Weight in Kg	Gewicht in Kg	250
Verpakking B x L x H	Dimens. caisse La x Lo x H.	Case sizes W x L x H	Verpackung B x L x H	650 x 1490 x 1100 mm



ROBLAND INTERNATIONAL BV
Sint-Annastraat 46 - Postbus 22 - NL-4524 ZG SLUIS - Nederland
Tel. + 31 117 462880 - Telefax: + 31 117 462888

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
De prijs omvat de specifieke uitvoering per land.

Die Schutzbestimmungen jedes Landes wurden in den Preisen
einkalkuliert.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Des modifications sont possibles sans avis préalable.
Les spécifications du pays sont incluses dans le prix.

The specific security prescriptions for each country are included in
the sales prices.
Modifications possible without previous advise.