

SICHERHEIT, DAS KÖNNEN SIE VERLANGEN

HYDRO 3200

KREISSÄGE MIT SCHWENKBAREM SÄGEBLATT



HYDRO 3200

in EG-Ausführung




DIE MASCHINENAUSRÜSTUNG UMFASST IMMER:

- Leuchtmelder beim automatischen Anheben des Vorritzers (bei Ausführungen mit Post-Forming-Funktion)
- Bügel zur Befestigung der Maschine am Boden




PRAKTISCHE BEDIENUNG

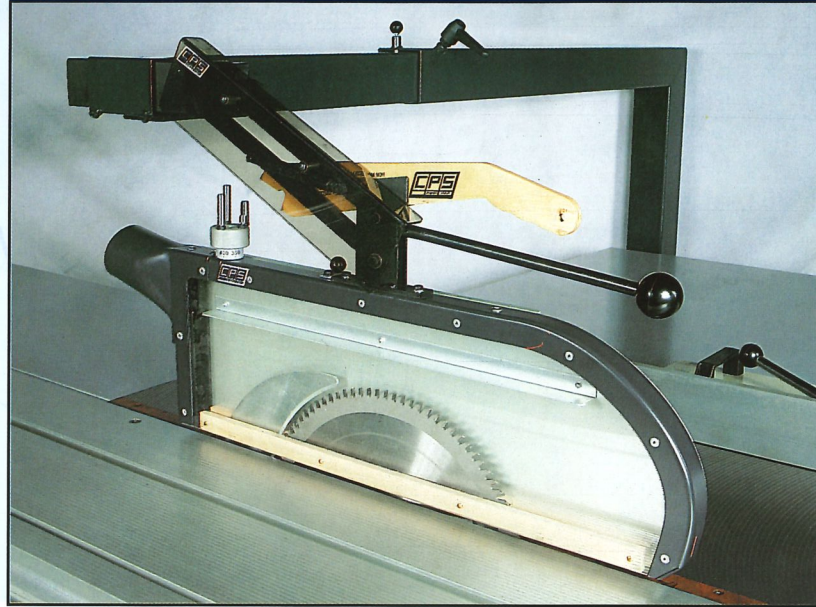

Parallelogramm-Schutzhaube mit 80 mm Absaugstutzen und Höhenansläge je nach Sägeblattdurchmesser.




KEIN ZUGANG BEI LAUFENDER MASCHINE

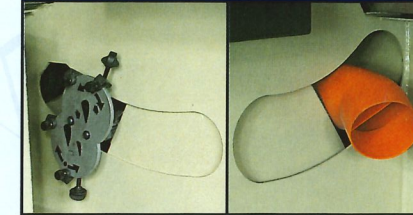

Geschützter Zugang zu den Antriebsriemen von Vorritzer- und Hauptsägeblatt im Untergestell.



NOT-AUS FÜR ARBEITEN AM PARALLELANSCHLAG

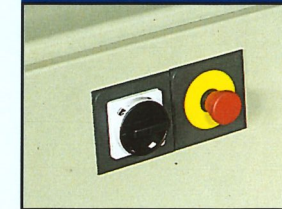

NOT-AUS-Taster




SCHNELLSTOPP DES SÄGEBLATTS



Automatische Bremse auf den Hauptmotor; eine Leuchtanzeige signalisiert, wenn die Bremse gelöst ist.



STARTSPERRE BEIM SÄGEBLATTWECHSEL

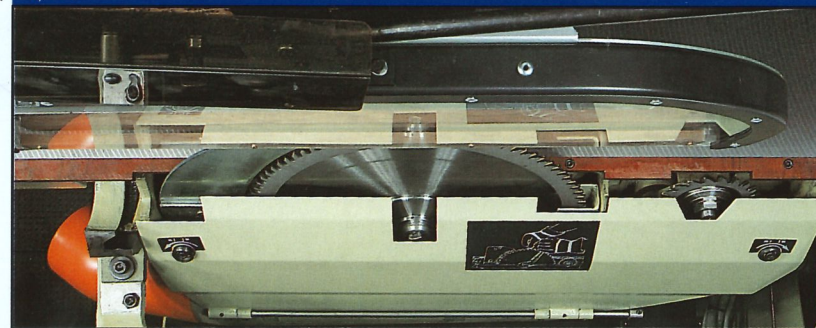

Tür zum Sägeblattwechsel mit Schnellverschlüssen und Mikroschalter.



GERÄUSCH - STAUB

Modell	Schallemmission nach ISO/DIS 7960		Staubemission nach DIN 33893		
	Arbeitsplatz LAeq [dB (A)]		Bearbeitung	[mg/m ³]	
	Werkstück Einlauf	Werkstück Auslauf		1. Station	2. Station
HYDRO 3200	94,2		Schnitt	1,05	0,68

Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Änderungen haben jedoch keinen Einfluß auf die Sicherheitsaspekte, die nach EG-Norm festgelegt sind.



SCM spa
Via Casale, 450 - 47040 Villa Verucchio - Rimini - Italy
Tel. 0541-674111 - Fax 0541-677360 - Telex 550142