


STRIEBIG Winkelschnittgerät WSG

Präzision in jeder Lage


■ STRIEBIG ■

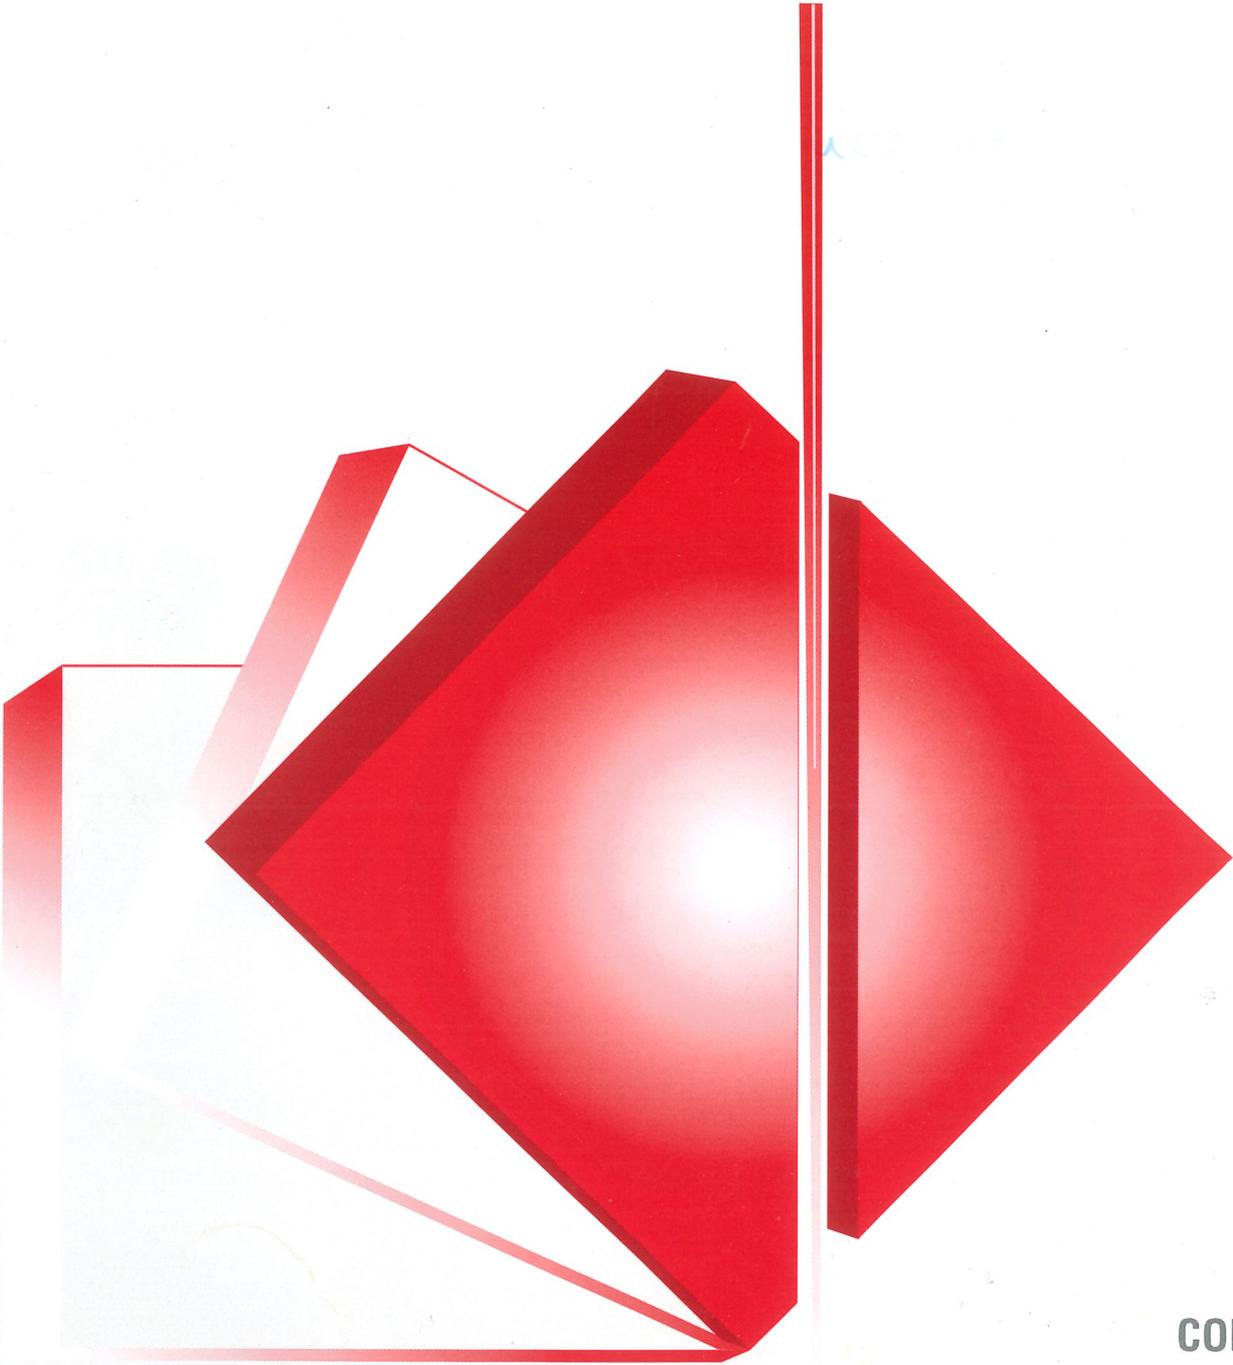

CONTROL
EVOLUTION
STANDARD II
ECONOM II
COMPACT

Präzisions - Winkelschnittgerät STRIEBIG WSG




Striebig WSG - Drehpunkt auf Schnittlinie

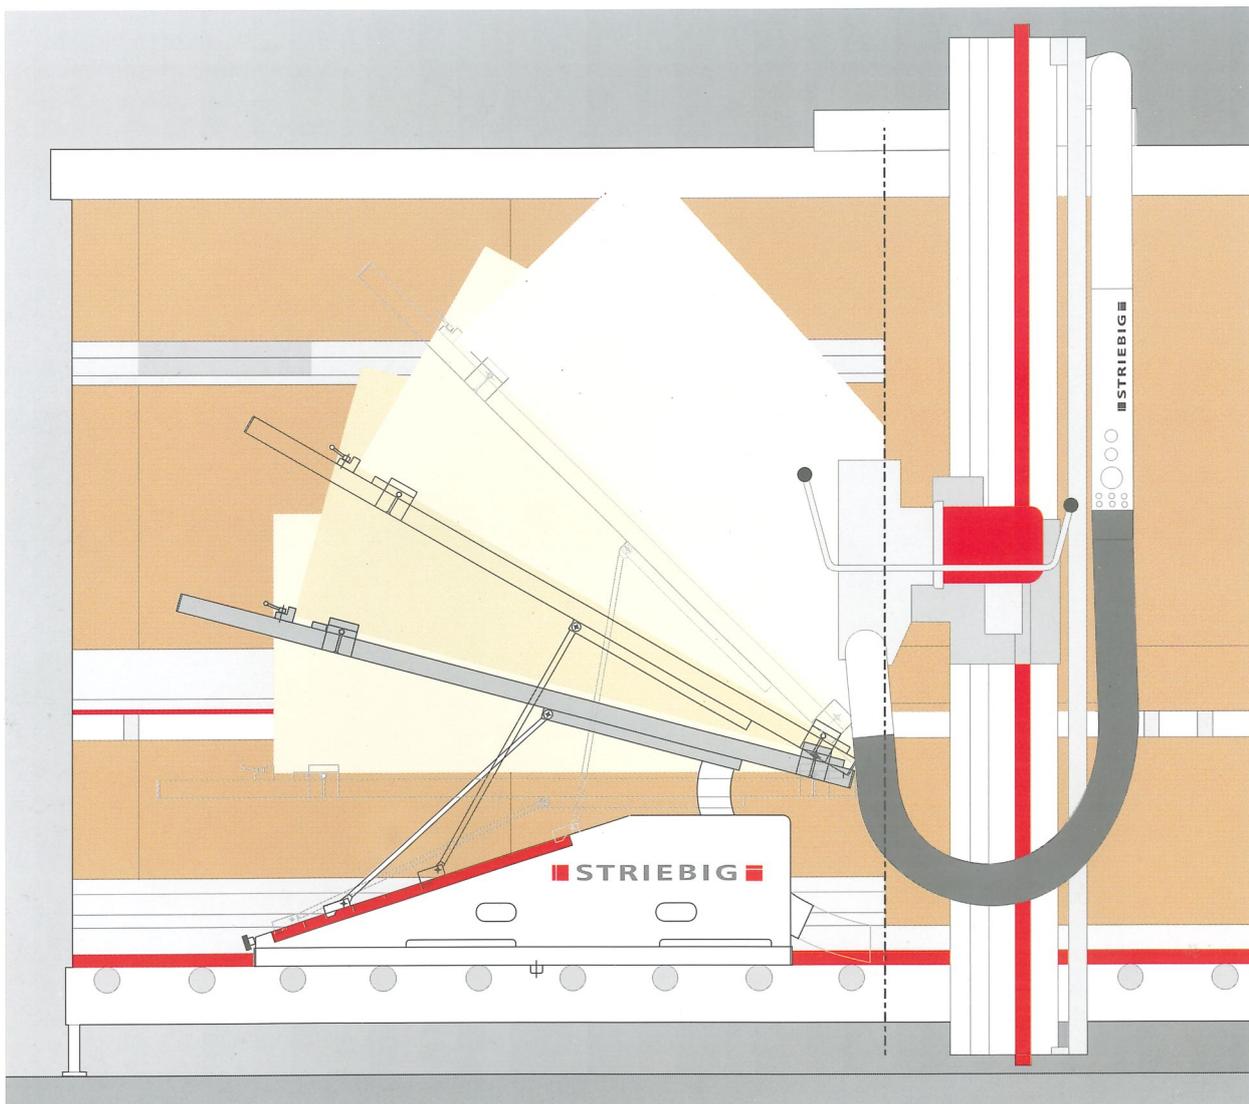


Die Werkstückauflage des Winkelschnittgerätes dreht in einem Kreis, dessen Mittelpunkt auf der Schnittlinie liegt. Das eingestellte Mass bleibt in jeder Einstellung erhalten.

- Schnelle Inbetriebnahme und hohe Stabilität durch den festen Verbund mit der Plattensäge.
- Sicheres und präzises Einstellen von Schnittwinkeln von 0-46°.
- Rationeller Zuschnitt, da das einmal eingestellte Mass in allen Winkereinstellungen exakt eingehalten wird.
- Hohe Produktivität, da zeitraubende Anpassungen an verschiedene Schnittsituationen entfallen.
- Saubere Schnittqualität und damit verleimfertige Schnittkanten.
- Die stabile Konstruktion ermöglicht Winkelschnitte an grossen und schweren Platten direkt auf der vertikalen Plattensäge.

Striebig WSG - Einsatzmöglichkeiten

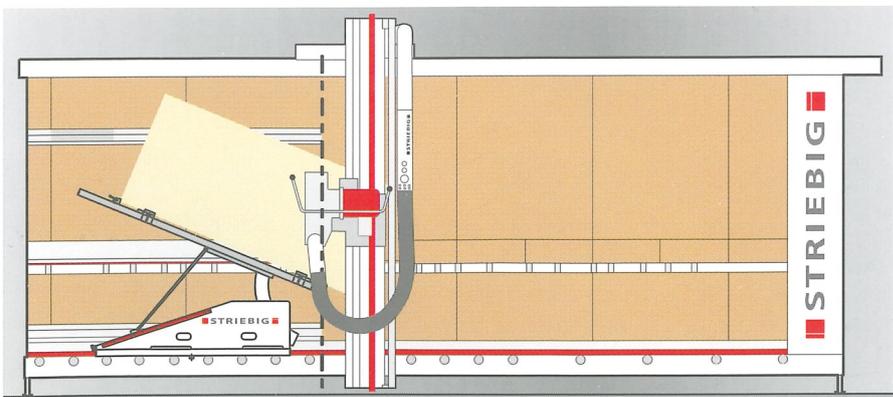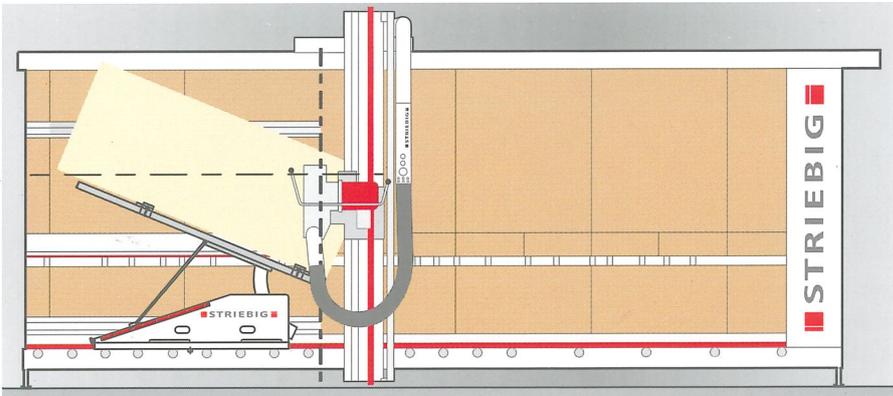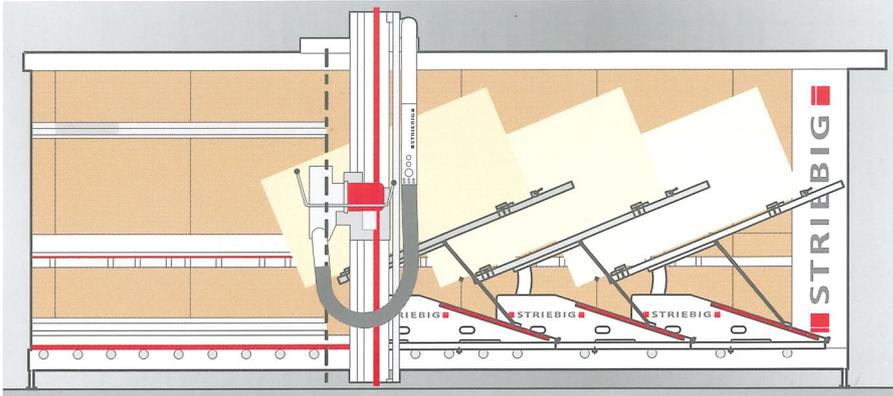


Striebig WSG - Erweiterte Einsatzmöglichkeit

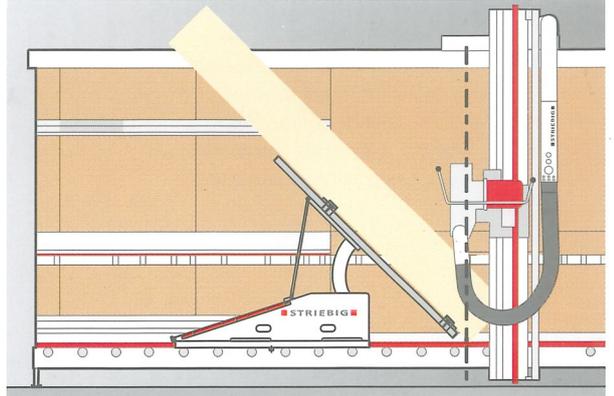

Striebig WSG- die Vorteile auf einen Blick

- Die Werkstück-Kantenlänge ist stufenlos einstellbar.
- Das Winkelschnittgerät ist links und rechts der Schnittstelle einsetzbar.
- Die vertikale Schnittstelle ist beliebig wählbar.
- Der Winkel ist präzise, einfach und schnell verstellbar.
- Die versehentliche Rückstellung unter Last wird durch eine Rastersicherung verhindert.


Technische Daten	
Schwenk- und Messbereich	0-46°
Abmessungen in Nullstellung	1930x550x80 mm
Klemmung	zwei Schraubklemmen, eine verschiebbar
Spannbereich	0-42 mm (0-25mm COMPACT Modelle)
Wiederholgenauigkeit	± 0.01°

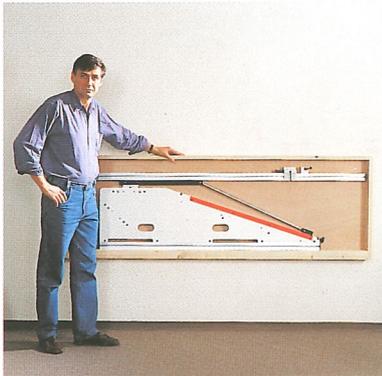

Die Originalverpackung des Striebig Winkelschnittgeräts WSG können Sie als praktische Halterung in Ihrem Betrieb verwenden.



Die Werkstück- Kantenlänge ist mittels Anschlag und integrierter Massskala einstellbar. Platten bis zur Stärke von 42mm (COMPACT 25 mm) werden von den Schraubklemmen schonend fixiert.

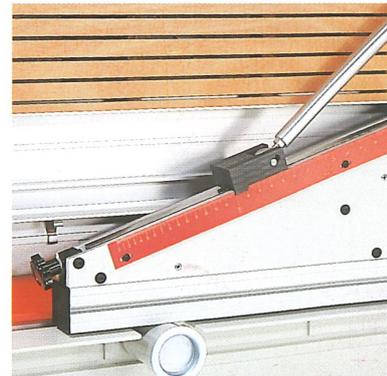

Grob- und Feineinstellung mittels Rastersystem bzw. Sterngriff, auch unter Last für Winkel von 0 bis 46° auf 0.1° genau einstellbar.

Striebig AG
Grossmatte 26
CH-6014 Littau
Telefon 0041(0)41 259 53 53
Fax 0041(0)41 259 53 50
www.striebig.com
info@striebig.ch