



DEGAUCHISSEUSE D 52



BATI

Monobloc acier épaisseur 8 mm largement dimensionné et nervuré. Paliers de table et de l'arbre à lames en fonte

TABLES

Fonte, longueur totale soit 2850mm Monte et baisse rapide des tables par levier et poignée de blocage. Visualisation de la prise de passe par compteur électronique. Lèbres de tables en forme de peigne permettant un niveau sonore très bas.

ARBRE A LAMES

L'arbre à lames est en acier mi-dur, le serrage des lames s'effectue par une bride profilée formant brise-copeaux et de vis à tête hexagonale en acier traité. Arbre monté sur deux roulements de précision ; équilibrage statique et dynamique sur équilibreuse. En option : Arbre TERSA.


MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur 4 kW-3000 tr/mn Frein, démarrage étoile triangle automatique par boutons poussoirs, disjoncteur de protection, sectionneur verrouillable. La transmission à l'arbre à lames se fait par deux courroies trapézoïdales.

GUIDE

Fonte, longueur 1100 x 160mm avec coulisseau monté sur 2 patins à billes et 2 rails trempés recouvrant la partie arrière de l'arbre à lames, inclinaison à 45° avec remise d'équerre par deux butées.

Tambour gradué de 5 en 5 degrés pour la visualisation de l'inclinaison.

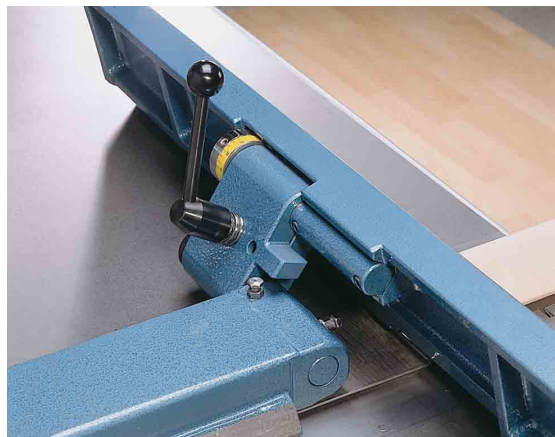

PROTECTEUR SUVAMATIC

sur tous nos modèles de dégauchisseuse

Caractéristiques techniques	D 52
Largeur à dégauchir	525
Longueur table d'entrée	1550
Longueur table de sortie	1250
Diamètre de l'arbre	Ø120
Vitesse de rotation	5000 tr / mn
Moteur	4 kW
Guide inclinable à 45°	1100 x 160
Nombre de lames	4
Dimensions des lames	525 x 35 x 3
Buse d'aspiration	Ø180
Poids net	900 kg
Encombrement (m)	2.85x0.90x1.00
Visa d'examen CE de type N°	0070 020A 5031 1294

Accessoires fournis avec la machine :

- 1 Capot d'aspiration
- 1 Jeu de 4 fers sur l'arbre
- 1 Clé de service
- 1 Appareil de réglage des fers
- 1 Protecteur Suvamatic
- 1 Pompe de graissage
- Moteur frein

Suppléments :

- Réglage du creux et bombé sur la table d'entrée
- Réglage électrique de la table d'entrée par boutons-poussoir
- Réglage électrique de la table d'entrée par pédales
- Arbre Tersa
- Tensions spéciales
- Rallonges de table fonte lg 0m40 (entrée et/ou sortie)

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Pupitre

Etiquetage informatif du bruit :

- Niveau continu équivalent de pression acoustique au poste de travail en charge : L_{Aeq} : 90,6 dB (A)
- Niveau de puissance acoustique : LWA : 101 dB (A) - 12,6 mW
- Niveau de pression acoustique de crête au poste de travail en charge : L_{pc} < 130 dB
- Méthode de mesurage et conditions de fonctionnement et de montage conformes à la norme : ISO 7960 Annexe B