


Für alle, die mit Präzision,
Gefühl und Können ihre Ideen
selbst verwirklichen wollen

PROGRAMM
1994



FÜR DIE PROFIS IN SACHEN HOLZ
scheppach

Für alle, die es ganz genau nehmen und einen kraftvollen Durchzug wollen

scheppach TISCH-KREISSÄGEN




TKU mit Zubehör



ts 2500




ts 4000 mit Zubehör

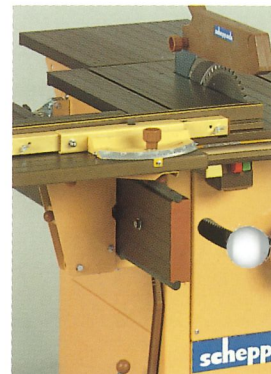

Schiebeschlitten



ts 4000 mit Zubehör

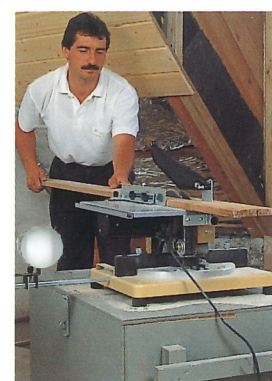

TKG 250



HBS 32 vario



BSH 500 mit Fahrvorrichtung

Ein Großteil aller Arbeiten in der Schreinerwerkstatt dreht sich um die Kreissäge. Entsprechend leistungsfähig und praxisgerecht ist die scheppach Tisch-Kreissäge TKU konzipiert. Sämtliche Arbeitsarten wie Sägen, Zinkenschneiden, Wanknuten, Plattenschneiden, Gehrungssägen und Besäumen sind mit der TKU präzise auszuführen.

scheppach TKU
Wechselstrommotor
2,2 kW (3,0 PS)
Bestell-Nr. 5267 0000

Drehstrommotor
3,0 kW (4,1 PS)
Bestell-Nr. 5269 0000

Technische Daten:
Tischgröße 750 x 570 mm
Tischhöhe 810 mm
Sägeblatt ø max. 315 mm
Schnitttiefe max. 85 mm
Höhenverstellbereich 85 mm
Schwenkbereich 45°

Ein universelles Profi-Werkzeug mit kräftigem Durchzug und umfangreichem Zubehör. Präzision ist keine Preisfrage, sondern hängt von Qualität und Leistung ab. Noch besser, wenn der Preis in einer erfreulichen Relation zu den Möglichkeiten exakter Holzbearbeitung steht. Genau wie bei der Präzisions-Tisch-Kreissäge ts 2500. Ein zeitgemäßes Arbeitsgerät für den Fachmann, das exakt die Voraussetzungen für präzises Handwerk erfüllt.

scheppach ts 2500
Wechselstrommotor
2,7 kW (3,7 PS)
Bestell-Nr. 5301 0000

Drehstrommotor
3,6 kW (4,9 PS)
Bestell-Nr. 5302 0000

Technische Daten:
Tischgröße 800 x 680 mm
Tischhöhe 850 mm
Sägeblatt ø max. 250 mm
Schnitttiefe max. 82 mm
Höhenverstellbereich 82 mm
Schwenkbereich 45°
Schnittgeschwindigkeit
50 m/sec.

Kompakte Vielfalt ist die Stärke der ts 4000. Das Spitzenmodell überzeugt durch sein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten beim Heimwerken, im Handwerk oder für Ausbildungszwecke.

scheppach ts 4000
Wechselstrommotor
3,0 kW (4,1 PS)
Bestell-Nr. 5451 0000

Drehstrommotor
4,0 kW (5,4 PS)
Bestell-Nr. 5452 0000

scheppach ts 4000 mit Digitalanzeige
Wechselstrommotor
3,0 kW (4,1 PS)
Bestell-Nr. 5455 0000

Drehstrommotor
4,0 kW (5,4 PS)
Bestell-Nr. 5456 0000

Technische Daten:
Tischgröße 800 x 680 mm
Tischhöhe 850 mm
Sägeblatt ø max. 315 mm
Schnitttiefe max. 90 mm
Höhenverstellbereich 90 mm
Schwenkbereich 45°
Schnittgeschwindigkeit
66 m/sec.



Beim Ablängen und Zurichten von Wand- und Bodenverkleidungen, Profileisten, Rahmen, Tür- und Fensterzargen sind die Kapp-Gehrungssägen von scheppach mobil und leicht zur Hand. Die preiswerten Vielköpfer schneiden Holz, Kunststoff und NE-Metalle.

scheppach TKG 250
Professionelle Vielzweckmaschine mit 350 x 430 mm Tisch
CV-Sägeblatt 250 mm
Drehzahl 3500 1/min
Schnitttiefe 55 x 120 mm
Bestell-Nr. 8930 0000

scheppach KG 250
Gleiche technische Ausrüstung wie TKG 250, jedoch ohne Tisch
Schnitttiefe 70 x 150 mm
Bestell-Nr. 8920 0000


scheppach KG 205
Preiswertes Standardmodell mit CV-Sägeblatt 205 mm
Schnitttiefe 55 x 120 mm
Bestell-Nr. 8910 0000

Variierbare Schnittgeschwindigkeiten eröffnen der Bandsäge HBS 32 vario ein breites Einsatzspektrum. Auf variable Art lassen sich unterschiedlichste Materialien wie Holz, NE-Metalle, Schaum- und Kunststoffe verarbeiten. Umfassendes Sonderzubehör erweitert zusätzlich die Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten.

scheppach HBS 32 vario
Wechselstrommotor
0,8 kW (1,1 PS)
Bestell-Nr. 7312 0000

Drehstrommotor
0,7 kW (1,0 PS)
Bestell-Nr. 7313 0000

Technische Daten:
Tischgröße 400 x 400 mm
Tischhöhe 430 mm ohne Untergestell
Sägebandlänge 2100 mm
Durchlaß H x B 155 x 305 mm
Schnittgeschwindigkeit
stufenlos 370-750 m/min

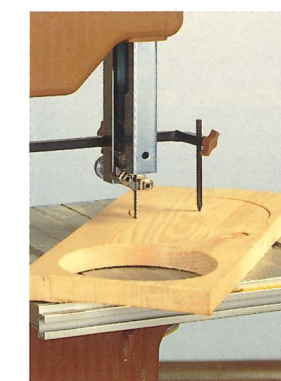

Kreisschneid-Einrichtung

Zubehör:
Untergestell komplett für HBS 32 vario
Bestell-Nr. 7300 8000

Wer am Bau bestehen will, darf nicht zu schwach auf der Brust sein. Robuste Mechanik, präziser Schnitt und Sicherheit bis ins Detail machen die Baukreissägen BSH 400/500 zu vollwertigen Arbeitskräften auf jeder Baustelle. Durch sinnvolle Details und angepaßtes Zubehör (z.B. Fahrvorrichtung) zeigen sich diese leistungsstarken Profis jeder Arbeitssituation gewachsen.



Handrad und Kranöse

scheppach BSH 500
Drehstrommotor
5,0 kW (6,8 PS)
Bestell-Nr. 5644 0000

Technische Daten:
Tischgröße 1000 x 675 mm
Tischhöhe 800 mm
Sägeblatt ø max. 500 mm
Schnitttiefe 160 mm
Höhenverstellbereich 130 mm
Phasenwendesalter

scheppach BSH 400
Wechselstrommotor
3,5 kW (4,8 PS)
Bestell-Nr. 5643 0000

Technische Daten:
Tischgröße 1000 x 675 mm
Tischhöhe 800 mm
Sägeblatt ø max. 400 mm
Schnitttiefe 110 mm
Höhenverstellbereich 130 mm



Für alle, die unkompliziert eine erstklassige Oberfläche erzielen wollen

scheppach HOBELMASCHINEN



hms 260



hmc 3200

Nicht nur auf Montage ist man mit der Solo-Hobelmaschine hms 260 auf allen Ebenen voll beweglich. Umfassend ausgerüstet, bietet diese transportable Maschine den kompletten Arbeitskomfort direkt vor Ort. Problemlos und handlich dank Untergestell mit Schnellverschluss. Unabhängig, ob sie als Tisch- oder als Standmodell eingesetzt wird.

scheppach hms 260
Wechselstrommotor
2,3 kW (3,1 PS)
Bestell-Nr. 7134 0000

Drehstrommotor
2,8 kW (3,8 PS)
Bestell-Nr. 7135 0000



Zubehör:
Untergestell komplett zu hms 260
Bestell-Nr. 7120 1500

Technische Daten:
Hobelbreite/Abrichten/Dicken
260/250 mm
Durchlaßhöhe 140 mm
Abrichttischlänge 1040 mm
Dickentischlänge 430 mm
Spanabnahme
Abrichten/Dicken 3/3 mm
Vorschubgeschw. 5 m/min

Die kombinierten Abricht- und Dickenhobelmaschinen sind das Kernstück des scheppach Kombi-Systems. Dementsprechend kräftig dimensioniert ist die Antriebseinheit dieser leistungsstarken Kombinationsmaschinen.

scheppach hmc 3200
Drehstrommotor
4,0 kW (5,5 PS)
Bestell-Nr. 6241 0000


Technische Daten:
Hobelbreite/Abrichten/Dicken
320/310 mm
Durchlaßhöhe 180 mm
Abrichttischlänge 1280 mm
Dickentischlänge 590 mm
Spanabnahme
Abrichten/Dicken 5/5 mm
Vorschubgeschw. 5 m/min

scheppach hmc 2600
Wechselstrommotor
2,8 kW (3,8 PS)
Bestell-Nr. 6236 0000

Drehstrommotor
2,8 kW (3,8 PS)
Bestell-Nr. 6237 0000



Tischfräs-Einrichtung

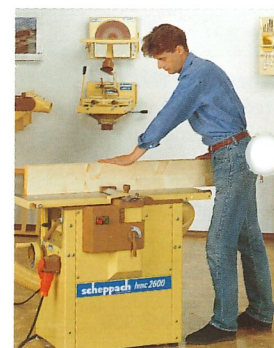

hmc 2600

Technische Daten:
Hobelbreite/Abrichten/Dicken
260/250 mm
Durchlaßhöhe 140 mm
Abrichttischlänge 1040 mm
Dickentischlänge 590 mm
Spanabnahme
Abrichten/Dicken 3/5 mm
Vorschubgeschw. 5 m/min




Für alle, die ihre Holzideen schnell, genau und professionell verwirklichen wollen

scheppach KOMBI-SYSTEM "AUS 1 MACH 11"




scheppach Kombi-System

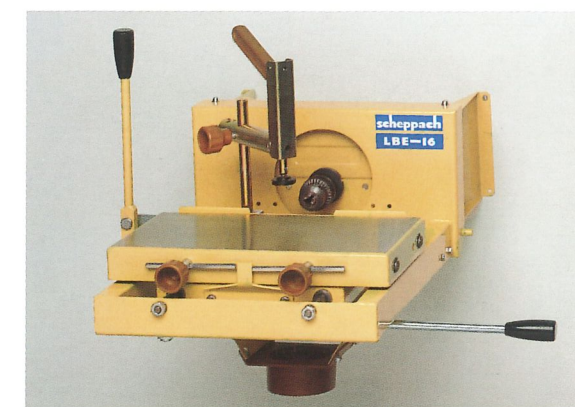


Langlochbohr-Einrichtung

"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile". Wohl auf kaum ein System trifft dieser Satz besser zu als auf das scheppach Kombi-System. Universell, schnell und unschlagbar kompakt durch seine zentrale Antriebseinheit für 11 Bearbeitungsarten und ein Vielfaches an rationalen Möglichkeiten. Für schnellen Gerätewechsel sorgt die einzigartige scheppach 4-Punkt-Halterung.

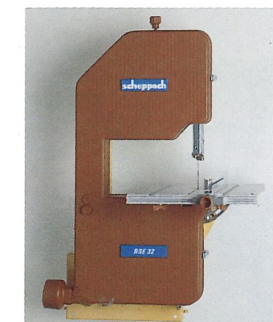

Bandsäge-Einrichtung

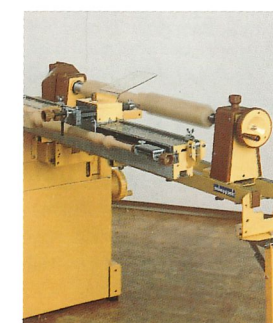


Drechsel-Einrichtung

1. **Abricht Hobeln**
2. **Dickenhobeln**
3. **Kreissägen**
Bestell-Nr. 6313 0000
4. **Bandsägen**
Bestell-Nr. 6381 0000
5. **Fräsen**
Bestell-Nr. 6323 0000
6. **Langlochbohren**
Bestell-Nr. 6331 0000
7. **Drechseln**
Bestell-Nr. 6420 0000
8. **Bandschleifen**
Bestell-Nr. 6390 0000
9. **Tellerschleifen**
Bestell-Nr. 6352 0000
10. **Bürsten**
Bestell-Nr. 6410 0000
11. **Hobelmesserschleifen**
Bestell-Nr. 6361 0000
(paßt nur zu hmc 2600)


Wandkonsole
(Gerätehalterung)
Bestell-Nr. 7943 0000

Für alle, die auf präzise Zapfverbindungen und kunstvoll gedrechselte Teile Wert legen

scheppach FRÄS-, SCHLEIF- & HOLZDREHMASCHINEN

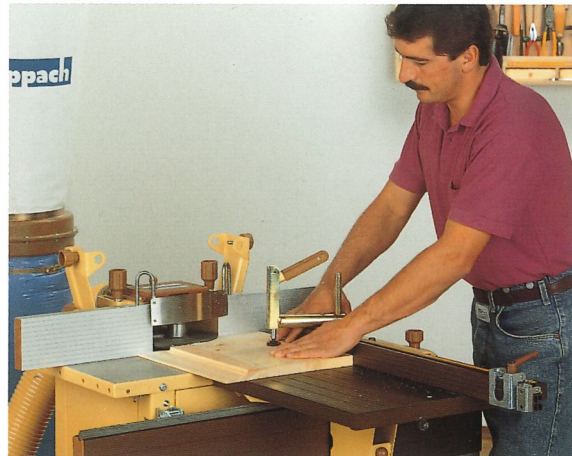

hf 3000 mit Schiebeschlitten

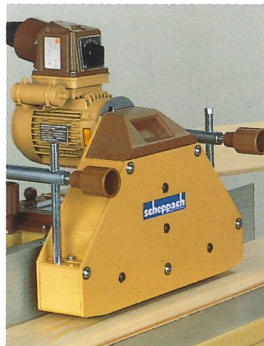

Vorschubapparat

Optimale Arbeitsergebnisse in jedem Drehzahlbereich sind mit der Tischfräsmaschine hf 3000 eine sichere und saubere Angelegenheit.

scheppach hf 3000
Wechselstrommotor
2,8 kW (3,8 PS)
Bestell-Nr. 7231 0000

Drehstrommotor
2,8 kW (3,8 PS)
Bestell-Nr. 7232 0000

Technische Daten:
Tischgröße 615 x 450 mm
Tischhöhe 850 mm
Spindelöffnung 112/135 mm
Drehzahlen
3000/6000/9000 1/min
Werkzeugaufnahme ø 30 mm
Werkzeug ø max. 200 mm
Einspannhöhe 100 mm
Höhenverstellbereich 100 mm



holzstaubgeprüft



bsm 2010



Tischgestell

Fließbandarbeit einmal ganz anders. Entspannt und mühelos geht mit der Solo-Bandschleifmaschine bsm 2010 der letzte Feinschliff von der Hand und vom Band.

scheppach bsm 2010
Wechselstrommotor
2,7 kW (3,7 PS)
Bestell-Nr. 8103 0000


Drehstrommotor
3,6 kW (4,9 PS)
Bestell-Nr. 8104 0000

Zubehör:
Tischgestell zu bsm 2010
Bestell-Nr. 7600 7000

Technische Daten:
Schleifauflage ohne Anschlag
725-820 mm
Schleifbandbreite 150 mm
Schleifbandlänge 2000 mm
Bandgeschwindigkeit 11 m/sec.
Längstisch 770 x 198 mm
Höhenverstellbereich 100 mm
Schwenkbereich 45°
Quertisch 480 x 198 mm
Schwenkbereich 45°



holzstaubgeprüft

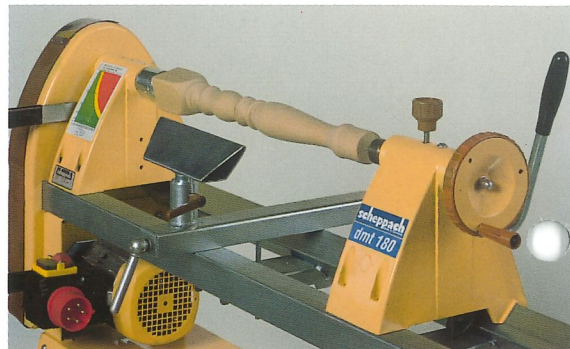

dmt 180



DMV 200

Kunstvolle Holz-Drechselarbeiten gelingen mit der soliden Maschinenteknik der scheppach Holzdrechselmaschinen auf sichere und formvollendete Weise.

scheppach DMV 200
Wechselstrommotor
1,1 kW (1,5 PS)
Bestell-Nr. 7411 0000

Drehstrommotor
1,1 kW (1,5 PS)
Bestell-Nr. 7412 0000

scheppach dmt 180
Wechselstrommotor
0,9 kW (1,2 PS)
Bestell-Nr. 7603 0000

Drehstrommotor
1,05 kW (1,4 PS)
Bestell-Nr. 7604 0000

Technische Daten DMV 200 (dmt 180):
Spitzenlänge
880-1100 (1000) mm
Spitzenhöhe
205-315 (180) mm
Durchmesser über Bett
410-630 (380) mm
zwischen Spitzen
320 (290) mm
Spindeldrehzahlen
600/900/1400/2100/3100
(600/900/1400/2100/3100)
1/min
Spindelkopf
M 33/DIN 800 (M 33/DIN 800)
Reitstockkonus MK 2 (MK 2)

Für alle, die wissen, was sie alles für ihr "Meisterstück" benötigen

scheppach NÜTZLICHE HELFER




TORMEK S-2001

"Scharfes Werkzeug ist das A und O in der Schreinerwerkstatt!"
Mit der entsprechenden Schleif-Ausrüstung braucht dieser Satz niemandem mehr extra eingeschärft zu werden.

TORMEK N-1501
Mit Natursandstein, Lederabziehscheibe für allerfeinsten Schliff incl. Winkellehre, Abziehpaste, Handbuch.
Bestell-Nr. 8950 0000

TORMEK S-2001
Mit SuperGrind-Stein und Lederabziehscheibe für perfekte Schneide in 30 Sek., inkl. Abziehpaste, Winkellehre und ausführlichem Handbuch.
Bestell-Nr. 8941 0000

TORMEK S-1204
Die "Kleine", mit SuperGrind-Stein, Lederabziehscheibe, Winkellehre, Schleifvorrichtung für Hobeisen SVH-60, Abziehpaste und Handbuch.
Bestell-Nr. 8943 0000

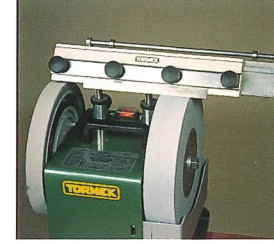

Schleifvorrichtung SVH-320 für Maschinenhobelmesser




Schleifvorrichtung SVM-45 für Messer, Breite 45 mm



Schleifvorrichtung SVX-150 für Scheren



Schleifvorrichtung SVA-170 für Äxte

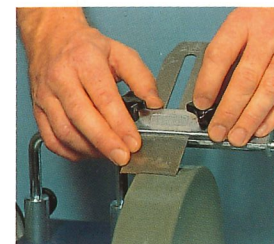

Schleifvorrichtung SVH-60 für Hobeisen



scheppach-plano

Auf patent einfache Art arbeitet die plano Verleimpresse ähnlich effizient wie eine herkömmliche und wesentlich teurere Hand-Hydraulikpresse. Platzsparend und plangenaу. Pfiffig und natürlich patentiert. Von scheppach.

Empfehlenswerte Ausstattung:
Werkstücke
bis ca. 80 cm - 2 Pressen
bis ca. 120 cm - mind. 3 Pressen
Jede weitere ca. 50 cm
Werkstücklänge eine zusätzliche Presse.

scheppach-plano Verleimpresse
Bestell-Nr. 8993 0000

Wand-Gleitschiene 1000 mm
Bestell-Nr. 8993 2000

Technische Daten:
Höhe 1120 mm
Breite 35 mm
Tiefe 130 mm
Maximale Preßhöhe 1100 mm
Maximale Preßdicke 120 mm
Maximaler Preßdruck 800 kp
patentiert
DBP 3639738.5



HA 3200/HA 2600

Es geht doch nichts über ein angenehmes Arbeitsklima! Mit der passenden Absaugung bleibt die Luft rein und der Arbeitsplatz sauber.

scheppach HA 3200
Wechselstrommotor
1,04 kW (1,4 PS)
Bestell-Nr. 7521 0000


Drehstrommotor
1,5 kW (2,0 PS)
Bestell-Nr. 7522 0000

scheppach HA 2600
Wechselstrommotor
0,6 kW (0,8 PS)
Bestell-Nr. 7503 0000


Drehstrommotor
0,55 kW (0,75 PS)
Bestell-Nr. 7504 0000

Technische Daten HA 3200 (HA 2600):
Luftleistung 2000 (1000) m³/h
Druckdifferenz
max. 1800 (1200) Pa
Schlauch ø 140 (100) mm
Schlauchlänge
2500 (2500) mm
Filterfläche 1,65 (1,0) m²

Einsatz im gewerblichen Bereich nicht zulässig.

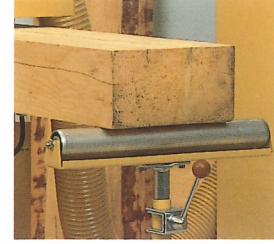

Rollbock RB

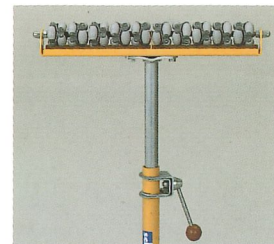

Allseiten-Rollbock ASR

Der Rollbock als verlängerter Arm des Schreiners ist aus keiner Werkstatt wegzudenken.

Allseiten-Rollbock ASR
Leichtgängige Rollenelemente (48 x 390 mm) aus Kunststoff, stufenlose Höhenverstellung von 690 bis 1010 mm, max. Belastung 80 kg
Bestell-Nr. 7904 0000

Kugel-Rollbock KB
Kugel-Elemente (53 x 430 mm), stufenlose Höhenverstellung von 670 bis 1030 mm, max. Belastung 100 kg
Bestell-Nr. 7902 0000

Rollbock RB
Rolle ø 50 mm x 400 mm, stufenlose Höhenverstellung von 550 bis 910 mm, max. Belastung 120 kg
Bestell-Nr. 7901 0000

scheppach-Hobelbank
Aus erstklassigem Buchenholz
Bestell-Nr. 7802 0000

Für alle, die Gartenabfälle zerkleinern und wiederverwerten wollen

scheppach GARTENHÄCKSLER



BIOSTAR 1800/BIOSTAR 1500



BIOSTAR 3000



BIOSTAR 4000 COMBI



Kompost-Silo mit Erweiterungseinheit



Rollsieb RS 400



WS 500 mit angebaurem Spalter SK 300



KWZ 7

Was im Garten so an Abfall anfällt, läßt sich mit tatkräftiger Unterstützung durch die scheppach Gartentechnik mit dem patentierten Einzugs-Schrägschnittsystem schnell und bestens aufbereiten.

scheppach BIOSTAR 1800 "der kleine Riese"

Wechselstrommotor
1,8 kW (2,5 PS)
Bestell-Nr. 4025 0000

scheppach BIOSTAR 1500

Wechselstrommotor
1,5 kW (2,0 PS)
Bestell-Nr. 4027 0000

scheppach BIOSTAR 3000

Wechselstrommotor
3,0 kW (4,0 PS)
Bestell-Nr. 4051 0000

Drehstrommotor
4,2 kW (5,7 PS)
Bestell-Nr. 4052 0000

Honda-4-Takt-Benzinmotor
3,0 kW (4,0 PS)
Bestell-Nr. 4053 0000

scheppach BIOSTAR 4000 COMBI

Die Universalmaschine, die zerkleinert, aufbereitet, mischt und häckselst.

Drehstrommotor
4,0 kW (5,5 PS)
Bestell-Nr. 4042 0000

Honda-4-Takt-Benzinmotor
3,0 kW (4,0 PS)
Bestell-Nr. 4043 0000

Honda-4-Takt-Benzinmotor
6,6 kW (9,0 PS)
Bestell-Nr. 4044 0000



scheppach Kompost-Silo

Grundelement
Bestell-Nr. 4101 0000
Erweiterungs-Einheit
Bestell-Nr. 4102 0000

scheppach RS 400
Wechselstrommotor
0,4 kW (0,5 PS)
Bestell-Nr. 4201 0000
Maschenweite 10 mm
Bestell-Nr. 4203 0000
Maschenweite 20 mm

Technische Daten:
Siebtrommel ø 400 mm
Siebtrommel-Länge 900 mm
Leistung je nach Material
ca. 3 m³/h

"Holz machen" macht Spaß. Mit einer scheppach Wipp-Kreissäge legt man sich im Handumdrehen einen ganzen Wintervorrat an.

scheppach WS 500
Wechselstrommotor
2,7 kW (3,7 PS)
Bestell-Nr. 1521 0000

Drehstrommotor
3,6 kW (5,0 PS)
Bestell-Nr. 1522 0000

Zubehör:
Spalter SK 300
Bestell-Nr. 1087 0000



scheppach KW 7
Mit Drehstrommotor
wie Bestell-Nr. 1311 0000
Zusätzlich mit angebaurem
Brennholzspalter SE 300
Bestell-Nr. 1313 0000

scheppach KWZ 7
Für Gelenkwellen-Antrieb
Anbaubock Kat. I
Bestell-Nr. 1315 0000



3-94. 300,0. 1
Bestell-Nr. 9321 9091

Technische Änderungen vorbehalten. Zusätzliche Informationen über das Zubehör entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog.

FÜR DIE PROFIS IN SACHEN HOLZ
scheppach

Josef Scheppach
Maschinenfabrik GmbH & Co.
89335 Ichenhausen
Tel.: (0 82 23) 40 02-0
Fax.: (0 82 23) 40 02-20