

FORMULA FS 2

FORMULA FS 2 - Abrichthobelmaschinen mit 520 mm Hobelbreite. Optional mit TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem



FORMULA

- Großdimensionierte Abrichttische aus Grauguß, gehärtet und nachgeglüht
- Stabile Stahl-Graugußkonstruktion für Präzision und Langlebigkeit
- Der stabile Abrichtanschlag ist leicht verschiebbar, bietet eine großzügige Auflagefläche und ist von 0° - 45° neigbar
- Die Neigung des Anschlags ist bequem vom Arbeitsplatz aus ablesbar
- Serienmäßig mit Hilfsanschlag
- Große Viermesserwelle, präzisionsgelagert
- ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gußausführung
- Leistungsstarker 4,0 kW (P2/S1) Motor
- Höchstmögliche Anwendersicherheit bei einfachster Bedienung
- **Optional mit TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem.**

Tersa-Hobelmesserwelle

- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Beim Start der Maschine werden durch die Fliehkraft die Hobelmesser automatisch gespannt - selbstarretierend
- Der Messerüberstand stellt sich automatisch ohne Einstellen und Schrauben ein




- Duales Aufklappen der Arbeitstische mit Zugfederunterstützung für noch kürzere Rüstzeiten und größte Anwendersicherheit
- Die Anschlußposition der Absaugung ist sowohl beim Abricht- als auch beim Dickenhobeln immer an der gleichen Stelle
- Dadurch ist kein weiterer Absaug Schlauch oder ein umständliches Umstecken und herumführen um die Maschine notwendig



- Schrägverzahnte Stahleinzugsrollen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Zweite, gummierte Vorschubwalze im Auslauf
- Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken

- Eine 4-Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild

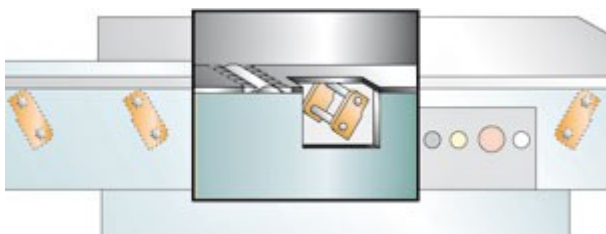

- Der Abrichttisch wird über ein stabil und präzise geführtes Parallelogrammsystem verstellt, so bleibt in jeder Verstellposition der Abstand der Tischspitzen zur Messerwelle gleich



- Der stabile Abrichtanschlag aus Aluminium ist serienmäßig eloxiert, leicht verschiebbar und bietet eine großzügige Auflagefläche
- Er sichert hervorragende Stabilität auch bei der Bearbeitung von großen Werkstücken
- Die einstellbare Neigung von 90° bis 45° ist vom Arbeitsplatz aus leicht ablesbar
- Serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken

***Ausstattungsoptionen = nicht nachrüstbar,**
nur bei Bestellung Neumaschine

	Modell	ADH FORMULA FS 2	ADH FORMULA FS 2 Tersa
Artikel-Nr.		522 0450	522 0451
	EUR zzgl. MwSt	<u>auf Anfrage</u>	<u>auf Anfrage</u>
	EUR inkl. 19% MwSt		

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende [Aktionsangebote](#) nicht berücksichtigt wurden

	Technische Daten	
Gesamtlänge der Abrichttische	2070 mm	2070 mm
Aufgabetschlänge	1040 mm	1040 mm
Hobelbreite	520 mm	520 mm
Min./Max. Hobelhöhe	3/240 mm	3/240 mm
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser anzahl	100 mm / 4 Stk.	100 mm / 4 Stk.
Vorschubgeschwindigkeit	6 / 12 m/min.	6 / 12 m/min.
Drehzahl	5000 U/min	5000 U/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2 / S1	5,5 kW (7,5 PS)	5,5 kW (7,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Gewicht	710 Kg	710 Kg

