

Komb. Abricht-, Kehl-, Füge- u. Dickenhobelmaschine**HOFMANN Combi 400**

410 mm Hobelbreite, 200 mm Hobelhöhe, Abrichttischlänge 1600 mm, Tische hochklappbar, Dickentischwalzen-Schnellverstellung, Zweimesserwelle 5500 Upm., Drehstrom-Motor 4 PS, sowie mit Getriebe u. polumschaltbarem Vorschubmotor 1 PS, Vorschub 7 u. 14 m/min., Abrichtlineal bis 45° schrägstellbar

34 055 00 DM 5850.—

Komb. Abricht-, Kehl-, Füge- u. Dickenhobelmaschine**HOFMANN Combi 500**

510 mm Hobelbreite, Abrichttischlänge 1800 mm, sonst wie vor beschrieben

34 34 056 00 DM 6650.—

Komb. Abricht-, Kehl-, Füge- u. Dickenhobelmaschine**HOFMANN Combi 600/L**

610 mm Hobelbreite, Drehstrom-Motor, 5,5 PS, sonst wie vor beschrieben

34 057 00 DM 7550.—

Komb. Abricht-, Kehl-, Füge- u. Dickenhobelmaschine**HOFMANN Combi 600/S**


630/650 mm Hobelbreite, Abrichttischlänge 2000 mm, Dickentischwalzen-Schnellverstellung, Tische auszieh- und schwenkbar, Drehstrom-Motor 5,5 PS, sonst wie vor beschrieben

34 058 00 DM 8250.—

Mehrpreise für Sonderzubehör:

	Combi 400	500	600/L
Viermesserwelle	DM 180.—	200.—	220.—
Messereinstellgerät	DM 65.—	65.—	70.—
Spindelverkleidung	DM 75.—	75.—	75.—
Keheinrichtung b. 2-Messerwelle	DM 360.—	360.—	360.—
Falzkantereinrichtung	DM 200.—	200.—	200.—
Abrichttischschnellverstellung	DM 50.—	50.—	50.—
Abrichttischlänge 2000 mm	DM 235.—	200.—	220.—
Absaugstutzen f. Abrichte	DM 90.—	90.—	90.—
Absaugstutzen f. Dickenhobel	DM 105.—	105.—	105.—
Drehstrommotor 5,5 PS	DM 110.—	110.—	—
Drehstrom-Motor 7,5 Ps	DM —	—	160.—
Schutzschalter 4 PS-Motor	DM 70.—	70.—	—
Schutzschalter 5,5 PS-Motor	DM 75.—	75.—	75.—
Schutzschalter 7,5 PS-Motor	DM —	—	80.—
Verchromte Bedienungsteile	DM 80.—	80.—	80.—

Zubehör für Combi 600/S auf Anfrage.

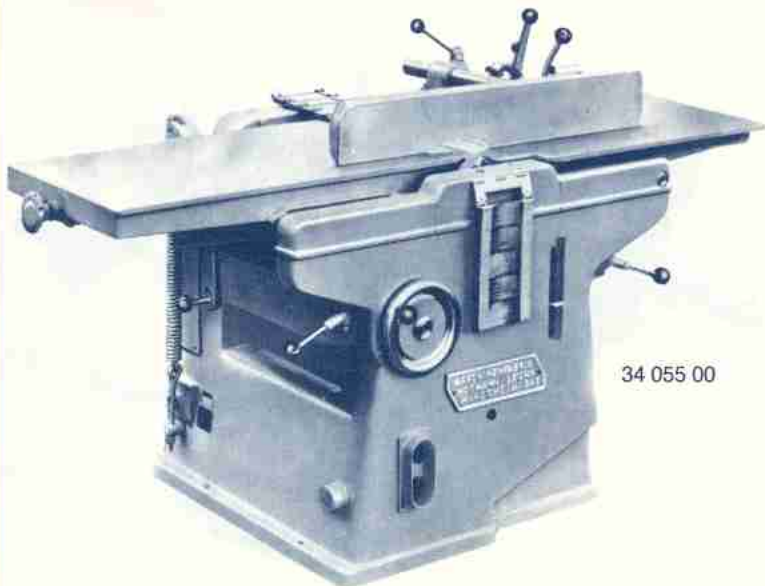

34 055 00