

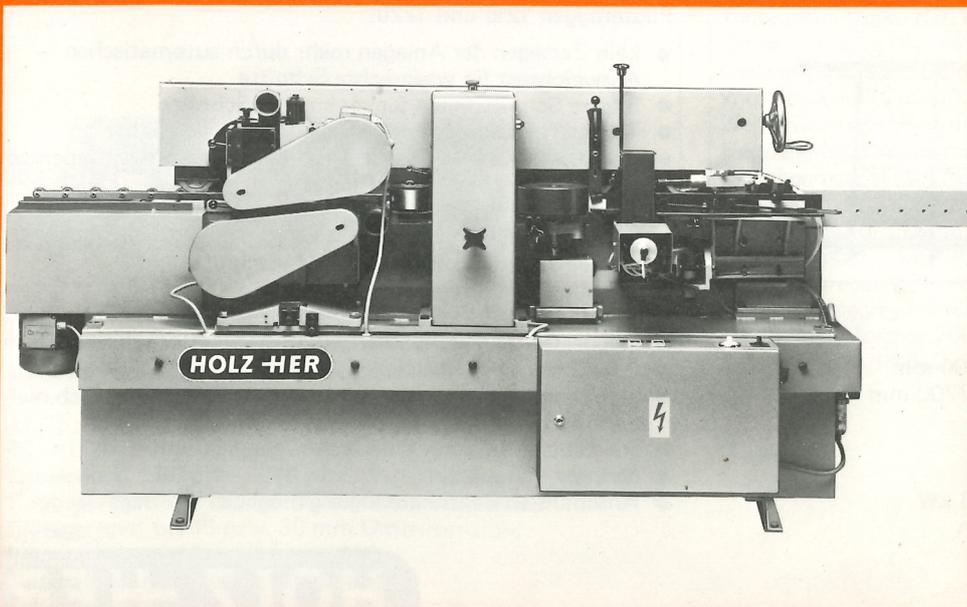


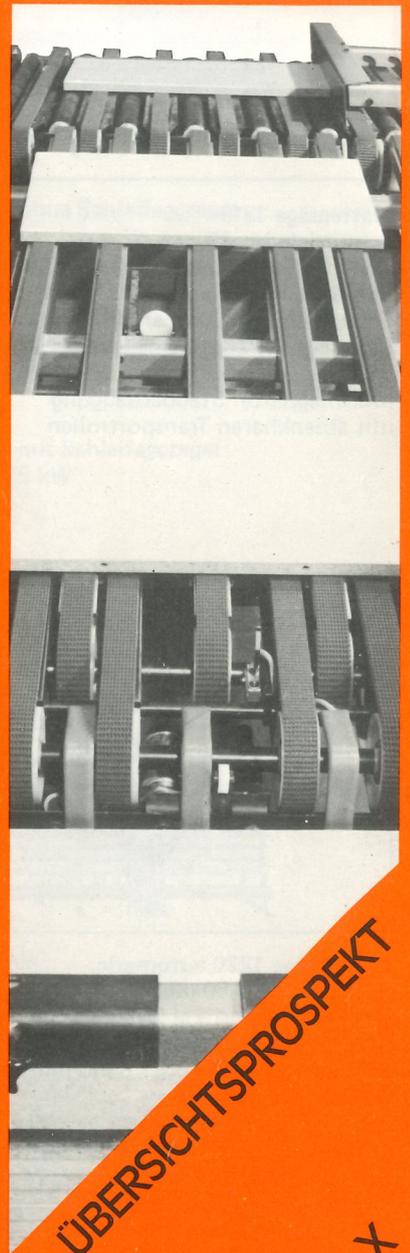

HOLZ-HER®

Holzbearbeitungs- maschinen

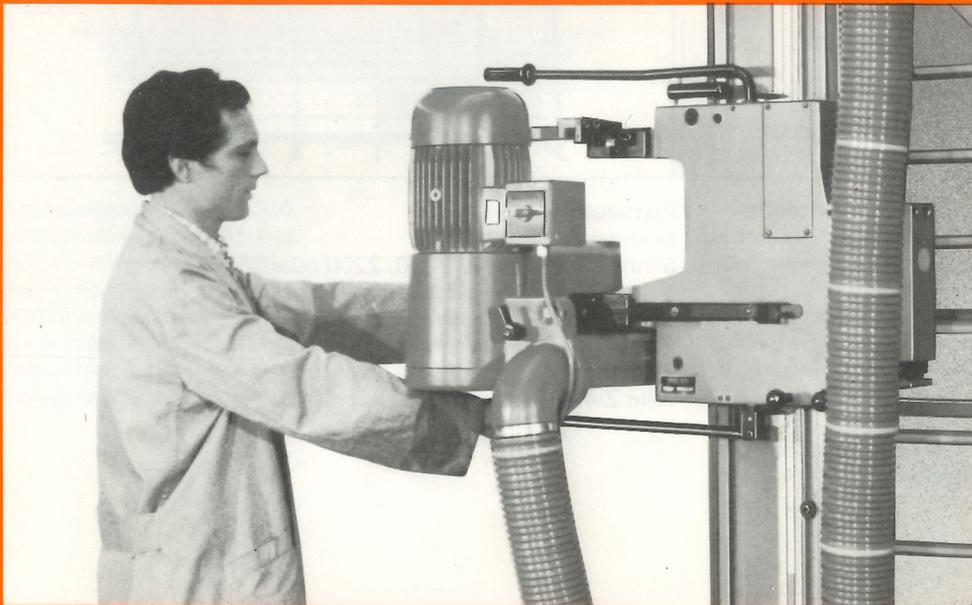


ÜBERSICHTSPROSPEKT

X

Plattensägen


Stehende Plattensägen finden aufgrund geringen Platzbedarfs, großer Leistungsfähigkeit und hoher Schnittgüte immer weitere Verbreitung. In Möbelfabriken, Schreinereien, Innenausbaubetrieben, Baugeschäften, Holzhandlungen, Bau- und Heimwerkermärkten ist eine moderne Plattensäge nicht mehr wegzudenken. Wenn Sie vor der Überlegung stehen, sich eine Plattensäge anzuschaffen, sollten Sie folgendes bedenken:

HOLZ-HER ist der größte Hersteller vertikaler Plattensägen auf der Welt. Über 20000 Kunden in aller Welt haben sich für eine HOLZ-HER Plattensäge entschieden. Vielleicht ist eine der abgebildeten Typen auch für Sie die richtige?

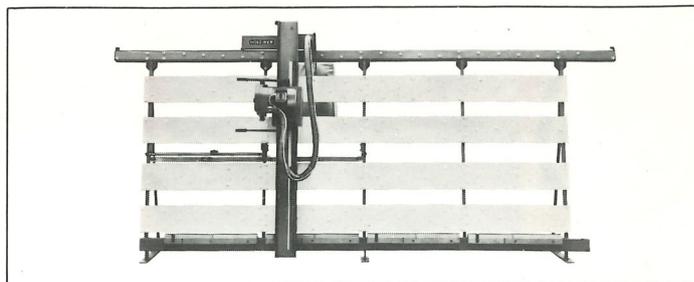


Plattensäge 1205

Schnitttiefe bis 45 mm
 Schnitthöhe vertikal 1600 oder 1850 mm
 Schnitthöhe horizontal 1550 oder 1800 mm
 Schnittlänge 3300 oder 4300 mm
 Sägeblatt-Ø 220 mm
 Elektrischer Anschlußwert Drehstrom 2,2 kW
 mit integrierter Staubabsaugung

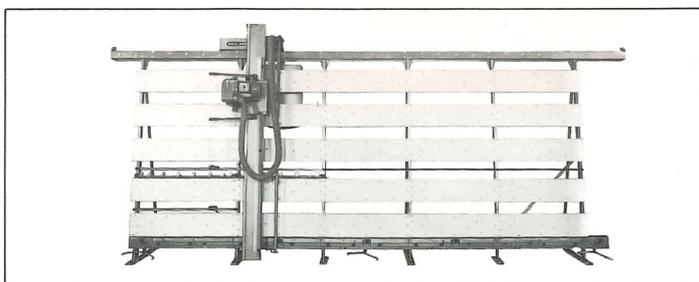


Plattensäge 1210

Schnitttiefe bis 45 mm
 Schnitthöhe vertikal 2050 oder 2200 mm
 Schnitthöhe horizontal 2000 oder 2150 mm
 Schnittlänge 4300 oder 5300 mm
 Sägeblatt-Ø 220 mm
 Elektrischer Anschlußwert Drehstrom 2,2 kW
 mit integrierter Staubabsaugung
 mit absenkbaren Transportrollen

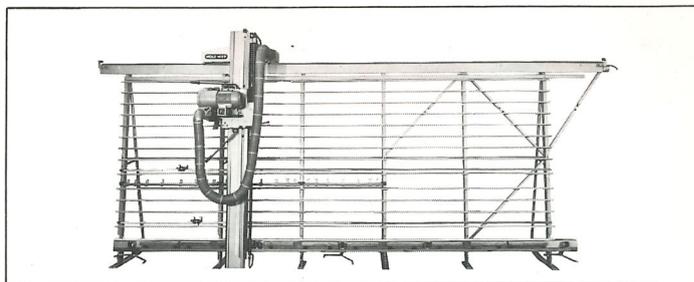

Plattensäge 1215

Schnitttiefe bis 80 mm
 Schnitthöhe vertikal 2050, 2200 oder 2800 mm
 Schnitthöhe horizontal 1950, 2100 oder 2700 mm
 Schnittlänge 4300 oder 5300 mm
 Sägeblatt-Ø 300 mm
 Elektrischer Anschlußwert Drehstrom 4 kW
 Kein Zersägen der Anlagen

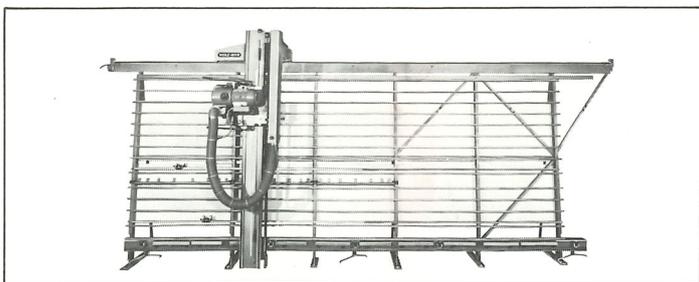

Plattensäge 1220 automatic

Schnitttiefe bis 80 mm
 Schnitthöhe vertikal 2050, 2200 oder 2800 mm
 Schnitthöhe horizontal 1950, 2100 oder 2700 mm
 Schnittlänge 4300 oder 5300 mm
 Sägeblatt-Ø 300 mm
 Automatisches Eintauchen der Säge
 Elektrischer Anschlußwert Drehstrom 4,6 kW
 Vorschubgeschwindigkeiten 12, 24 m/min
 Automatischer Wagenrücklauf
 Kein Druckluftanschluß erforderlich
 Kein Zersägen der Anlagen

Plattensägen 1215 und 1220

- kein Zersägen der Anlagen mehr durch automatischen Ausweichrost für waagrechte Schnitte
- 6 feste Schnittstellen für senkrechte Schnitte
- Transportrollen; für den Schnittvorgang absenkbar
- durchgehende Werkstückauflagen verhindern das Kippen von schmalen Plattenabschnitten
- großer Sägebereich
- starker Drehstrommotor (4,0 kW)
- wegschwenkbarer Spaltkeil für Ausschnitte
- ausklappbare Auflageschienen
- in beliebiger Höhe eintauchbares Sägeaggregat
- gefederter Druckschuh verhindert das Flattern dünner Platten
- 2 Anschläge mit Maßskalen, auch für schmale Werkstücke
- geteiltes Gestell in Längsrichtung zum Transport durch niedere Türhöhen
- freistehend oder mit Wandbefestigung lieferbar
- geringer Platzbedarf
- Anschluß an Zentralabsaugung möglich

HOLZ-HER®

Kantenanleimmaschinen

HOLZ-HER Kantenanleimmaschinen verleimen und bearbeiten Massiv-, Furnier- und Kunststoffkanten bis zu 30 mm. Der Schmelzkleber wird über eine pneumatisch gesteuerte Schwertdüse aufgetragen. Beim Typ 1420 kann zwischen Düse und Leimauftragsrolle gewählt werden.


Diese Alternative kann nur HOLZ-HER bieten!

Bei der Kantenanleimmaschine 1401 wird mit speziellen HOLZ-HER Kleberpatronen gearbeitet, die folgende Vorteile bieten:

- Aufheizzeit nur 2 bis 5 Minuten
- keine Probleme beim Farben- und Kleberwechsel
- äußerst geringer Energiebedarf
- sparsam, es wird nur soviel Leim abgeschmolzen, wie für die Verarbeitung notwendig ist
- umweltfreundlich, da geräuscharm und weniger Dampfungwicklung
- besonders wirtschaftlich auch bei Einzelstücken und Kleinserien


Das ist absolut konkurrenzlos!

Bitte fordern Sie unsere ausführliche Druckschrift an.

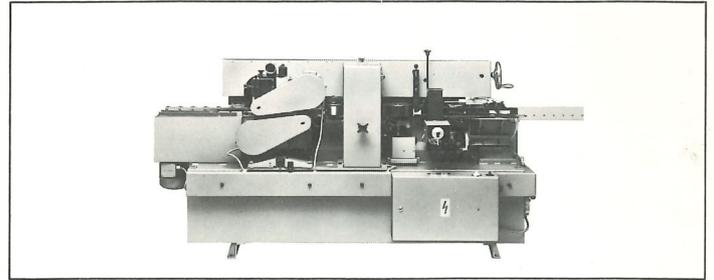


Kantenanleimmaschine 1401 mit Kleberpatronen
Umleimerdicke 0,4 – 20 mm mit Fräsaggregat
0,4 – 25 mm ohne Fräsaggregat

Umleimerhöhe bis 55 mm
Werkstückbreite minimal 60 mm
Werkstückdicke maximal 45 mm
Vorschubgeschwindigkeit 11 m/min
Fräsaggregat 2 x 1,1 kW

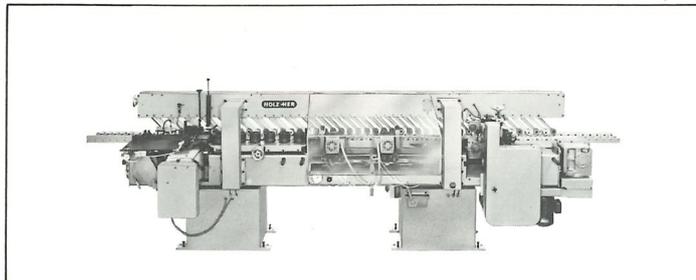

Kantenanleimmaschine 1350

Umleimerdicke 0,4 – 25 mm
Umleimerhöhe bis 66 mm
Werkstückbreite minimal 75 mm
Werkstückdicke maximal 60 mm
Vorschubgeschwindigkeiten 10, 13, 16 m/min
Fräsaggregat 2 x 2,2 kW
Kappaggregat 2 x 0,75 kW

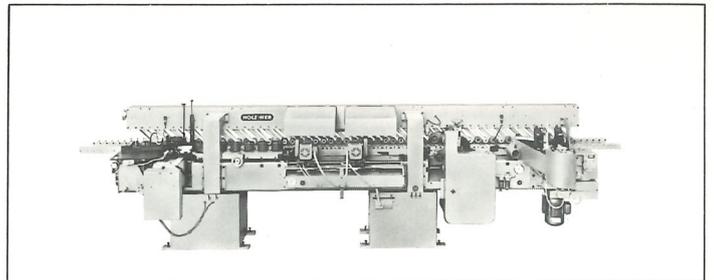


Kantenanleimmaschine 1351 ohne Schleifaggregat

Umleimerdicke 0,4 – 25 mm
Umleimerhöhe bis 66 mm
Werkstückbreite minimal 75 mm
Werkstückdicke maximal 60 mm
Vorschubgeschwindigkeiten 10, 13, 16 m/min
Fräsaggregat 2 x 2,2 kW
Kappaggregat 2 x 0,75 kW

Kantenanleimmaschine 1351 mit Schleifaggregat

zusätzlich Schleifaggregat 1,75 kW

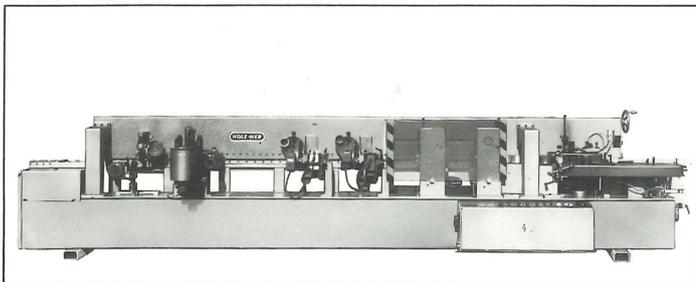

Kantenanleimmaschine 1420 im Baukastenprinzip

Folgende Bausteine stehen zur Auswahl:


1. Leimauftragsverfahren: Düse oder Rolle
2. Vorschubgeschwindigkeiten:
11, 15, 20 m/min (Umleimerdicke bis 30 mm) oder
15, 20, 25 m/min (Umleimerdicke bis 15 mm)
3. Druckwerk: 500 oder 1000 mm lang
4. Kappaggregat: bis 15 bzw. 30 mm Umleimerdicke
5. Fräsaggregat: bis 15 bzw. 30 mm Umleimerdicke
6. Nutaggregat
7. Nutaggregat mit Eintauchsteuerung
8. Schleifaggregat
9. Schwabbelaggregat

Technische Daten der 1420


Umleimerdicke 0,4 – 15 mm oder 0,4 – 30 mm
Umleimerhöhe bis 66 mm
Werkstückbreite minimal 60 mm
Werkstückdicke maximal 60 mm
Kappaggregat bis 15 mm 2 x 0,44 kW, 200 Hz
Kappaggregat bis 30 mm 2 x 1,1 kW, 200 Hz
Fräsaggregat bis 15 mm 2 x 1,1 kW, 200 Hz
Fräsaggregat bis 30 mm 2 x 2,2 kW, 200 Hz
Nutaggregat 2,2 kW, 200 Hz
Schleifaggregat 1,75 kW
Schwabbelaggregat 2 x 0,25 kW
Frequenzumformer 200 Hz
Bestellgrößen 18,5, 22 kVA

HOLZ-HER®


Schleifautomat Stapelautomat Kappsäge Umleimerfräse Vorschubapparate

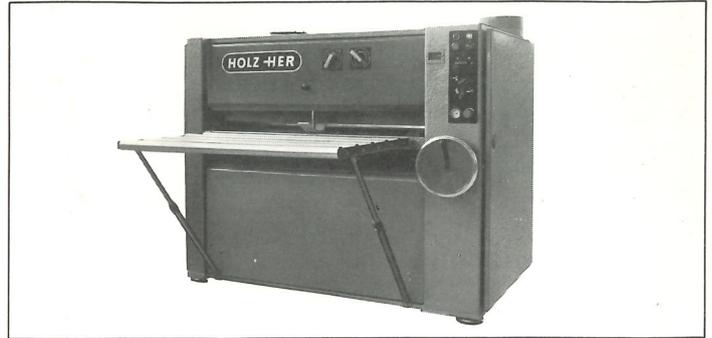


Feinschliffautomat 1370
mit Einstellautomatik
Schleifbreite max. 1100 mm
Durchlaßhöhe max. 100 mm
Vorschubgeschwindigkeiten 7, 11, 15, 20 m/min
Bandgeschwindigkeit 13 m/sec

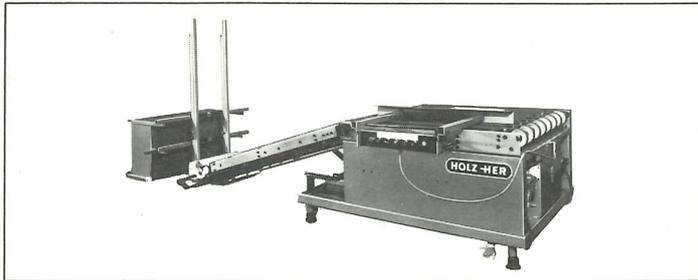


Stapelautomat 1110
Werkstückmaße:
Länge 400 – 2500 mm, Breite 140 – 1100 mm,
Dicke min. 5 – max. 50 mm
Einlaufhöhe 800 – 980 mm
Stapelhöhe max. 1800 mm bei schweren (max. 40 kg) und
glatten Werkstücken ca. 1500 mm
Vorschub 17 und 34 m/min

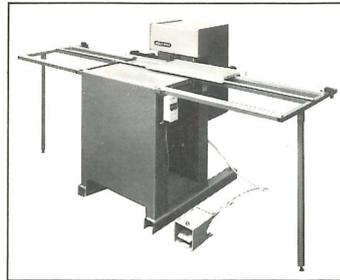


**Umleimer-Kapp- und
Auslinksäge 1240**
max. Leistenabmessungen:
65 mm hoch, 40 mm breit
Aggregat schwenkbar 5°, 15°,
22,5°, 30°, 45°, 90°
Motorleistung 0,75 kW

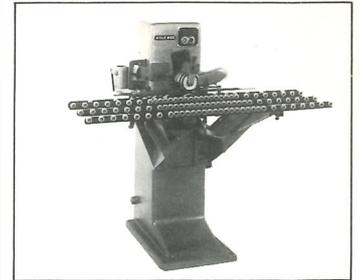

Umleimerfräse 1362
Durchlaßhöhe 15 – 70 mm
Motorleistung 2,2 kW

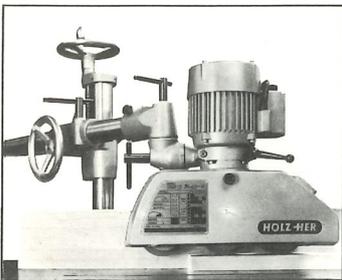

Vorschubapparat 1117
4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30 m/min
Motorleistung 0,55/0,75 kW
Vorschubrollen-Ø 110 x 50 mm
mit Universalständer

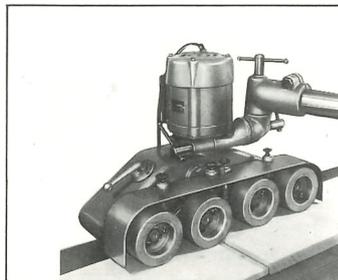

Vorschubapparat 1112
2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 m/min
Motorleistung 0,55/0,75 kW
Vorschubrollen-Ø 110 x 50 mm
mit Universalständer

Ihr Fachhändler:

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungsmaschinen einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich.

HOLZ-HER®

Karl M. Reich, Maschinenfabrik GmbH, Postfach 1740, D-7440 Nürtingen
Tel. (07022) 711, Tx 7-267 340 hol d
K. M. Reich, Maschinenfabrik Ges.m.b.H., A-8570 Voitsberg
Tel. (03142) 2751, Tx 03/175 515 holz a