

Olepovačka hran Optimat KDN 210



Perfektní hrany pro náročné zákazníky - kompaktní a výkonné

Brandt je podnik skupiny Homag nabízející inovativní a na výkon orientovaná řešení u olejovacích strojů pro řemeslníky, vnitřní vybavení, jakož pro malé a střední podniky.

Nový KDN 210 se vyznačuje mimořádně kompaktní konstrukcí a určuje nová měřítka ve výkonu a komfortu obsluhy pro opracování hran do 3 mm.


Tím je tento stroj zrovna velmi zajímavý pro malé podniky nebo pro nově založené firmy.

Zde Brandt poskytuje know-how, přitom bez kompromisů v kvalitě a preciznosti.




Olepovací agregát

Optimální vrstva lepidla díky přesnému dávkování.



Kapovací agregát

Nastavení na přímo nebo fasetu jednoduchým naklopením.




Řízení BFS

Všechny funkce přehledně uspořádány a všechny potřebné informace na 2-řádkovém displeji.



Frézovací agregát

Multifunkční frézovací agregát vybavený kombinovanou frézou.



Fakta se kterými můžete počítat:


- **Nalepení hran o síle až 3 mm, také masivní dřevo**
→ Žádné kompromisy ve výkonu.
- **Dvoumotorový kapovací agregát**
→ Vysoká přesnost díky řezání tahem a lineárnímu vedení
- **Multifunkční frézovací agregát**
→ Čistý výsledek frézování a optimální odsávání díky DFC-technologie nástroje (Dust-Flow-Control)
- **Rychlé a jednoduché nastavování agregátů**
→ Na všechny běžné druhy hran - minimální seřizovací časy
- **Leštící nebo dočišťovací agregát (cidliny)**
→ V provedení Plug&Play - možnost snadného dovybavení
- **Moderní řízení celé dráhy**
→ Vysoký komfort obsluhy a přesné řízení všech agregátů
- **Stabilní konstrukce**
→ Základní stroj a obráběcí agregáty v průmyslovém standardu
- **Přesná a robustní řetězová dráha a řetěz posuvu**
→ Vedou Váš obrobek přesně strojem

Žádné kompromisy v kvalitě a výkonu!




Leštící agregát (options)

K leštění hran k dosažení přirozené věrnosti barvy.




Cidliny (options)

K uhlazení poloměrů nebo faset.



Technické údaje

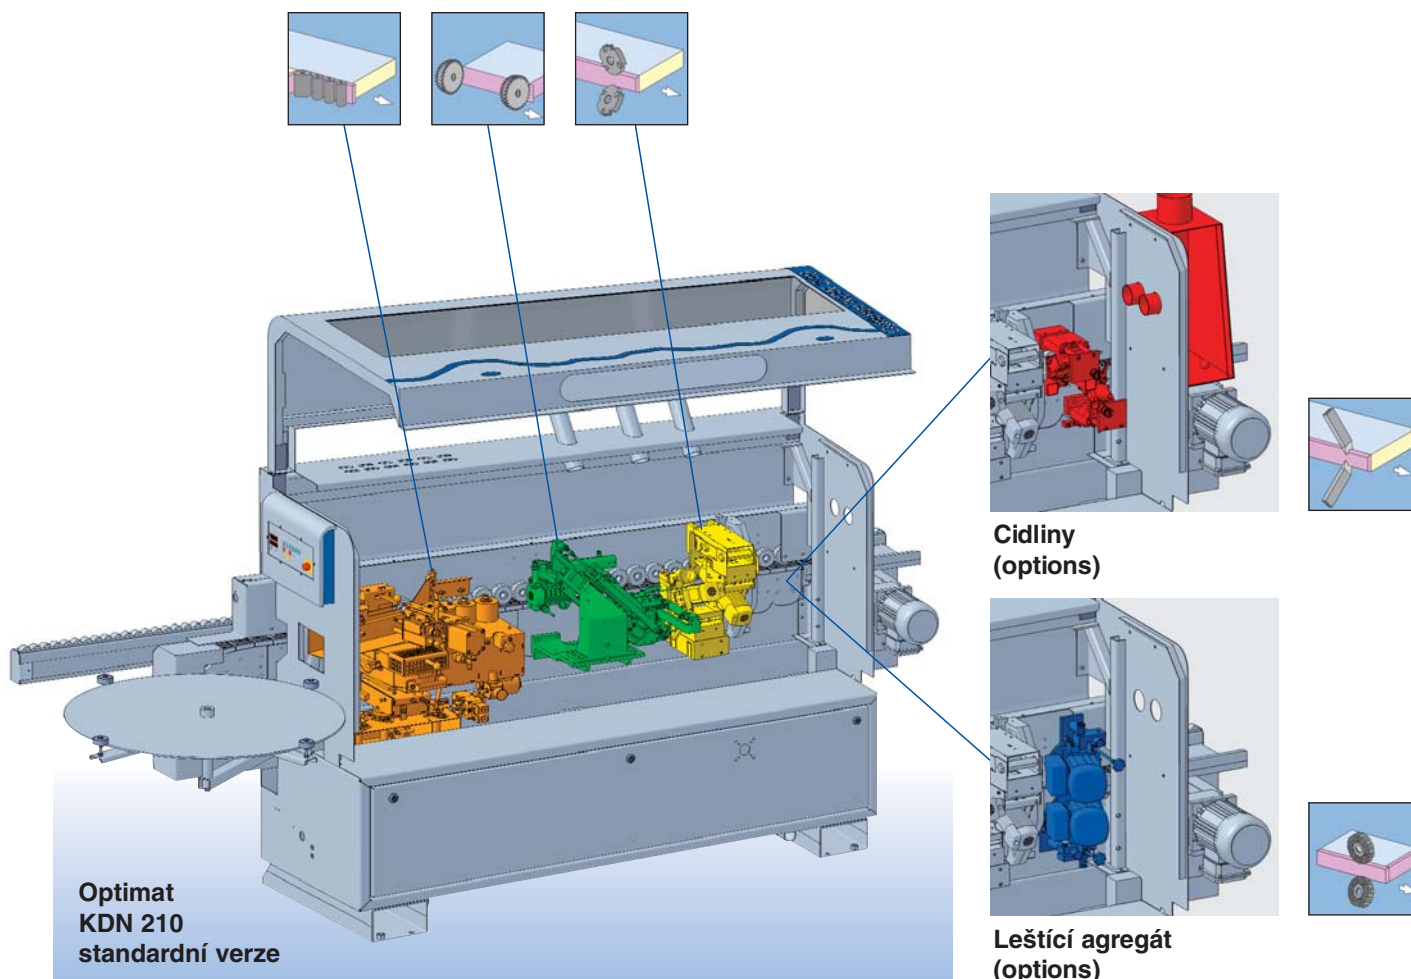

**Optimat
KDN 210
standardní verze**

**Cidliny
(options)**

**Lešticí agregát
(options)**

	KDN 210
Délka stroje (mm)	3450
Příkon (kW)	3,5
Hmotnost (kg)	800
Průměr odsávání (mm)	(3x60 + 100)
Rychlost posuvu (m/min)	9
Rozměry stroje š x v (mm)	800 x 1500
Tloušťka obrobku (mm)	8 - 50
Tloušťka hran (mm)	0,4 - 3
Tloušťka hrany pro dělení z role (mm)	max. 3,0 x 45 / 1,0 x 55
Pracovní výška (mm)	950
Elektrika	400 V – 3f – 50 Hz
Pneumatika (bar)	6
Hodnota emise hluku (dBA)	84/85

Technické změny vyhrazeny. Jednotlivá vyobrazení strojů mohou obsahovat options.

Podnik skupiny Homag.



**Výhradní zástupce
HOMAG GROUP A G pro ČR
ROJEK dřevobráběcí stroje a.s.
Masarykova 16
517 50 Častolovice
tel. +420 494 339 129
+420 494 339 130
+420 494 339 131**

