

HEMA

Präzision aus besten Händen

Palettenreparatur- Bandsäge »UH 900 H«

MIT SICHERHEIT VIEL LEISTUNG



- Hohe Schneidleistung
- Unfallsicher
- Pneum. Sägeblattspannung
- Schneller Werkzeugwechsel

CE



Bequemer, schneller Sägeblattwechsel durch aufklappbare Schutztüren


Technische Daten:

Bandsäge-Rollen-Ø	900 mm
Motorleistung	11 kW
Durchgangsbreite max.	1350 mm

Arbeitsweise:

Zur Reparatur wird die Palette auf den Schiebewagen der Bandsägemaschine gelegt. Mit Hilfe eines Handhebels wird die Sägehöhe des Fahrtisches so eingestellt, daß das Sägeblatt der Horizontalbandsäge zwischen dem abzuhäutenden Brett und der restlichen Palette liegt. Durch eine Rückwärtsbewegung des Fahrwagens dringt das Sägeblatt zwischen die Holzbretter und trennt die Befestigungsteile wie Nägel, Klammern bzw. Hohnieten. Das defekte bzw. zerstörte Brett wird dadurch äußerst rationell entfernt. Auch defekte Zwischenlagen und Querbretter werden auf diese Weise von der übrigen Palette getrennt.

Die Schutzvorrichtung

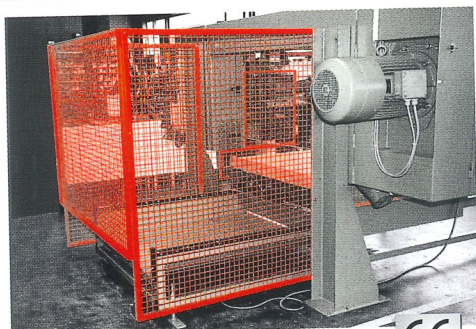


Sicherheit wird groß geschrieben. Vom BG abgenommen und CE-zertifiziert

Die Höhenverstellung




Schnelle, punktgenaue Höhenverstellung mit pneumatischer Kraftunterstützung

Die Führung

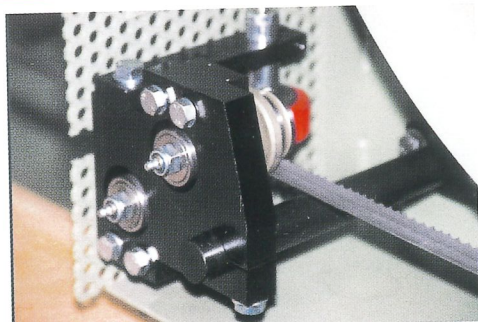

Robuste Sägeblattführung für harten Dauereinsatz

Das Bedienpult

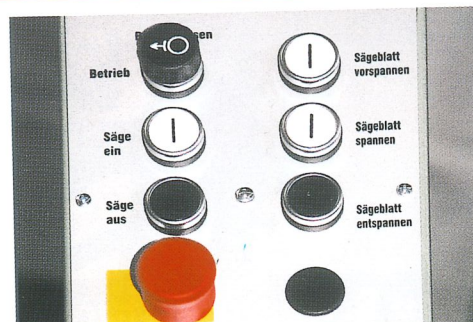

Vorbildliche Anordnung der Bedienelemente, inkl. NOT-AUS-Taster

Präzisionsbandsägen

Zimmereimaschinen