

Der wirtschaftliche Einstieg in die anspruchsvolle Kantenverarbeitung



SPRINT 1310/1310-1

Kantenanleimmaschine SPRINT 1310/ 1310-1

Bereits im Einstiegsmodell bietet HOLZ-HER Leistungsmerkmale, die bislang den höheren Klassen vorbehalten waren. Die Folge: mehr Möglichkeiten, mehr Komfort, mehr Qualität.

- SPS-Steuerung mit integrierter Betriebsdatenerfassung
- Verarbeitung von PU-Klebern serienmäßig – ohne Aufpreis
- Hohe Stabilität bei kompakter Bauweise
- Integrierte Nachbearbeitungsaggregate

Verarbeitet werden:

- Rollenware bis 3 mm
- Streifenware bis 3 mm
- Werkstückdicken: 6 – 45 mm



Versteht Klartext –

die SPS-Maschinensteuerung. Konsequent auf einfache und sichere Bedienung ausgelegt ist die Steuerung der SPRINT 1310:


- Alle Aggregate einzeln anwählbar
- Programme und Bedienhinweise in Klartext
- Betriebsdatenerfassung und Fehlerdiagnose integriert

Patentierter Kleberauftragstechnik mit einzigartigen Vorteilen

Nur HOLZ-HER bietet Kleberauftrag mit dem patentierten Patronensystem:

- Kurze Aufheizzeit – doppelt so schnell wie übliche Systeme
- Schneller Kleber- und Farbwechsel
- Geschlossenes Heizsystem – keine Dämpfe
- Kleberauftrag mit hohem Druck – sicherer Kantenhalt auch bei grobporigen Werkstoffen

Der Clou: serienmäßige Verarbeitung von PU-Klebern

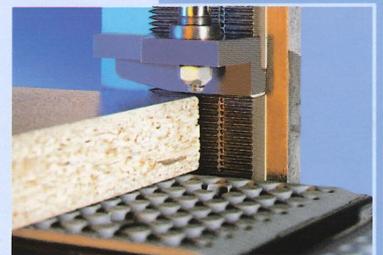

Perfekte Optik ohne manuelle Nachbearbeitung

Die Zieh Klinge und das Schwabbelaggregat sorgen speziell bei Kunststoffkanten für ein perfektes Finishing.

SPRINT 1310-1

Höherer Vorschub – mehr Durchsatz!

Abweichend zur 1310 ist diese Maschine mit einem stärkeren Kappaggregat ausgestattet. Es ermöglicht eine Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit auf max. 11 m/min.



HOLZ-HER[®]
Spezialmaschinen

Aggregate - Bestückung

SPRINT 1310

Kantenmagazin 1903: Auflageteller Ø 820 mm	- Automatische Zuführung - Kapazität Streifenware: 40 mm - Rollenware wird vorgekappt
Kleberauftragssystem 1906 M Patrone Optional: Tastende Düse	Für EVA- und PU-Kleber - 3,5 min. Aufheizzeit - Manuelles Nachladen
Druckwerk 1912: Zwei Rollen	Hoher Anpressdruck Hochwertige Verklebung
Kappaggregat 1822 (0,22 kW, 300 Hz, 9000 min ⁻¹) Schwenkbar 0 und 10 Grad	- Zum Bündig- und Fasekappen - Schwenkbar - Vorschub: max. 8 m/min
Multifunktionsaggregat 1942 M: (2 x 0,6 kW, 300 Hz, 18.000 min ⁻¹) Optional: pneumatische Verstellung (SPS)	Zum Bündig-, Radius- und Fasefräsen Schwenkbar bis 15 Grad
Ziehklingenaggregat 1929 Radius - 3 mm Optional: pneumatische Verstellung (SPS)	Egalisiert Unebenheiten, die durch das Fräsen entstehen
Schwabbelaggregat 1940 (2 x 0,12 kW)	2 Textilscheiben Ø 150 mm

SPRINT 1310-1

Ausstattung wie 1310 jedoch mit Kappaggregat 1918

Kappaggregat 1918: (2 x 0,35 kW, 300 Hz, 9.000 min ⁻¹) Schwenkbar 0 und 10 Grad. Optional: pneumatische Verstellung (SPS).	- Zum Bündig- oder Fasekappen - linearer Schnitt auf oberflächen-gehärteten Führungen.
--	---

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die Maschinen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Zur besseren Information wurden die Maschinen zum Teil ohne die vorgesehene Schutzhaube abgebildet.

Ihr autorisierter HOLZ-HER Spezialmaschinen Händler



SPRINT

Technische Daten 1310 (1310-1)

Maschinenabmessungen in mm

• Gesamtlänge	3700
• Breite	1440
• Höhe max.	1970
• Werkstückeinlaufhöhe	850

Arbeitsmaße je nach Bestückung in mm

• Werkstückdicke min./max.	6/45
• Anleimerstärke	0,4 – 3
• Anleimerhöhe max.	51
• Anleimerlänge Streifen min.	350
• Anleimerüberstand in der Höhe pro Seite max.	3
• Werkstückbreite min.	60
• Werkstücklänge min.	180

• Statischer Unterdruck Anschlussstutzen (Pa)	1650
• min. Luftgeschwindigkeit Anschlussstutzen (m/sec.)	20
• Grundmaschine Anschluss Ø (mm)	80
• Luftbedarf Absaugung (m ³ /h)	370
• Spänefangkasten (Option) Anschluss Ø (mm)	70
• Luftbedarf Absaugung (m ³ /h)	280

• Druckluftanschluss (bar)	6
• Vorschubgeschwindigkeit (m/min.) Typ 1310	8
Typ 1310-1	11

Verpackung

• Länge (mm)	3450
• Breite (mm)	850
• Höhe (mm)	1850
• Bruttogewicht (kg)	865
• Nettogewicht (kg)	805

www.holzher.de

REICH

Spezialmaschinen GmbH

Plochinger Straße 65
D-72622 Nürtingen

Postanschrift:
Postfach 1803
D-72608 Nürtingen

Tel. (07022) 702-0, Fax (07022) 702-101

E-mail: info@holzher.de

www.holzher.de

HOLZ-HER[®]
Spezialmaschinen