


Plattenschneider Optimat HPL 11

Splittreier Fertigschnitt –
hochpräzise, vielseitig,
wirtschaftlich



1

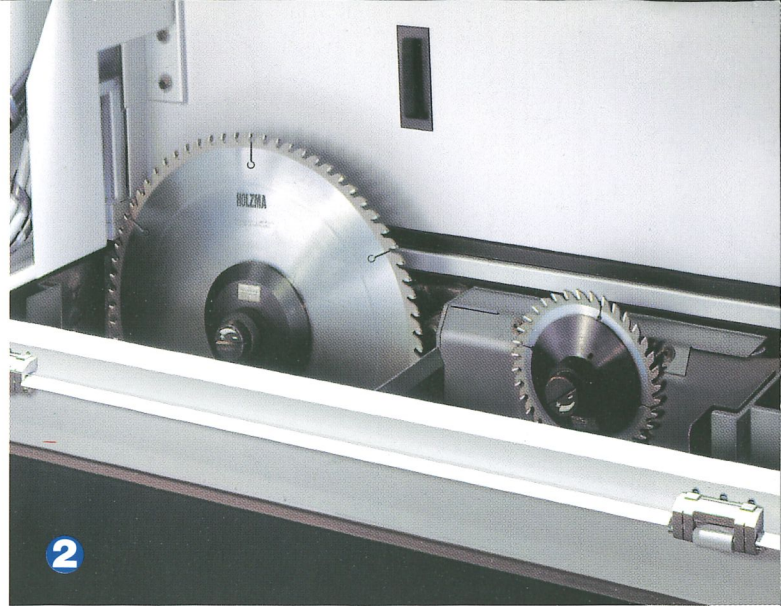

2



3




4

F 270/2.2000/5 Sch

Technische Daten Optimat HPL 11

Sägeblattüberstand	125 mm
Schnittlänge/-breite	4300 mm
Max. Plattenbreite für Lift/VAC	1600/2200 mm
Max. Stapelhöhe ohne Grube	680 mm
Max. Stapelhöhe mit Grube	880 mm
Max. Stapelgewicht	7 to
Hauptsägemotor	13,5/18,0 kW (18,0/25,0 HP)
Vorritzsägemotor	2,2 kW/3,0 PS
V = Sägewagen	5-100 m/min
V = Programmschieber	80 m/min
Gesamtluftbedarf bei 6 bar	20-30 l/min
Erforderlicher Luftdruck	6 bar
Gesamter elektr. Anschlußwert	35 kW
Absaugung	4500 m³/h-26 m/sec

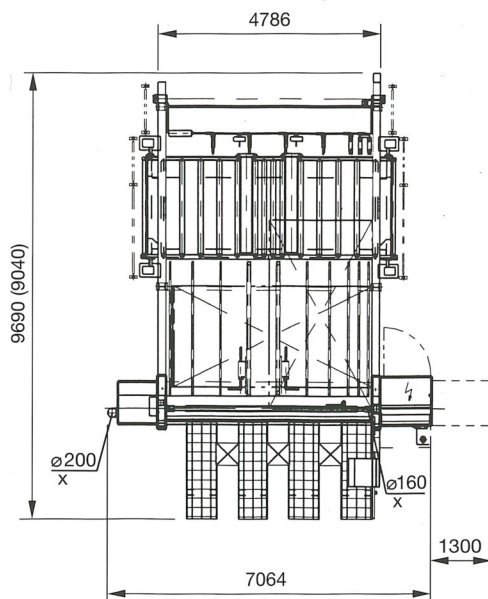

**Optimat HPL 11
im Detail liegt die Stärke**

- 1 Micro-Einschub,**
Beschickung eines Plattenpaketes
auch für dünne Platten
- 2 Mono Rail,**
Sägewagen mit Haupt- und
Vorritzsäge
- 3 Liftomat,**
halbautomatische
Abstapelstation
- 4 CADmatic,**
Maschinensteuerung mit
Ablaufgrafik und Etikettendrucker



HOLZMA-Maschinenbau GmbH
Holzmastraße 3
D-75365 Calw-Holzbronn
☎ +49 (0) 70 53/69-0
Fax +49 (0) 70 53/6174
info@holzma.de
www.holzma.de



Niederlassung
Dieselstraße 73
D-33442 Herzebrock-Clarholz
☎ +49 (0) 52 45/12 06
Fax +49 (0) 52 45/15 39