



Preise 10/79

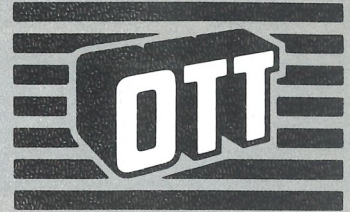


Hydraulische Furnierpressen


Modellreihe Junior

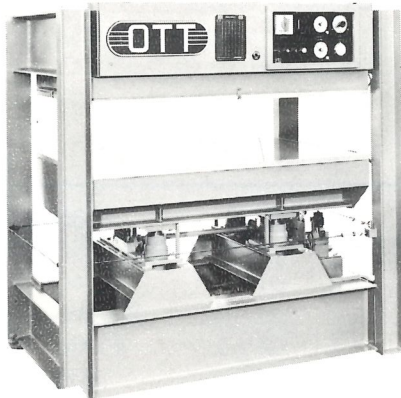


Modell Junior – 40 to
Type 1585 – „Schulpresse“

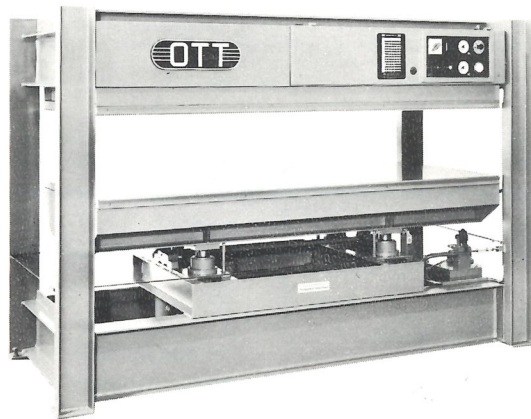

Modell Junior – 70 to
Type 2211 – 2511 – 2212

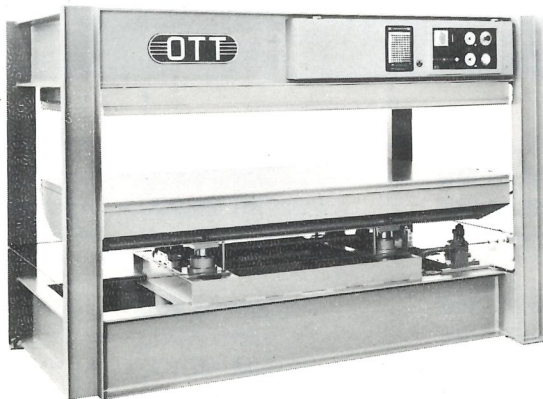

Modell Junior – 90 to
Type 2512 – 2513

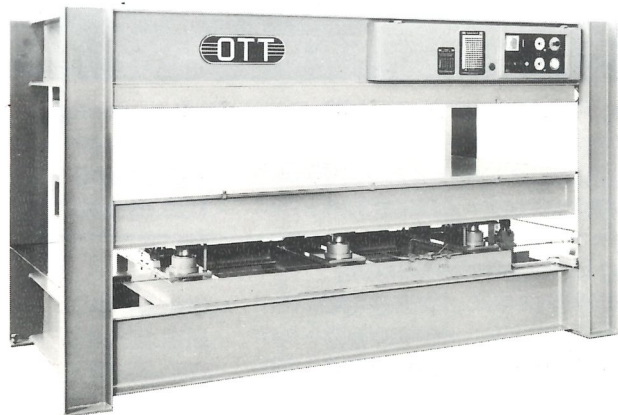

Modell Junior – 105 to
Type 2713 – 3013



Hydraulische Heizplattenpressen der Baureihe Junior

Schwere, verwindungsfreie Schweißkonstruktion, vierseitig offene Ausführung. Hydraulikaggregat als Kompakteinheit ausgebildet, Antriebsmotor mit angebauter Nieder- und Hochdruckpumpe wartungs- und verschleißfrei im Ölbehälter eingebaut. Automatische Umsteuerung von Nieder- auf Hochdruck über Elektroventil. Druckknopfbedienung für Schließen und Öffnen der Presse. Stopeinrichtung in jeder Presstischstellung.

Neue, ungeschweißte Hydraulikzylinder, Zylinderwand und Boden aus einem Stück gefertigt. Extrem lange Führung der Presskolben. Presskolben aus vollem Stahl, gehärtet und fein geschliffen, mit sicherer Abdichtung durch Mehrfachdichtungen in nachstellbarer Ausführung. Zahnstangenführung des Pressstisches. Automatische Pressdruckregulierung über Druckeinstellgerät, Druckvorbühntabelle mit 2 angegebenen

Werten für jede Werkstückgröße. Presszeituhr, Kontroll-Leuchten für Druck und Temperatur. Komplette elektrische Installation nach VDE-Vorschrift. Presse mit allen Sicherheitseinrichtungen gemäß den neuesten Vorschriften der Holzberufsgenossenschaften mit Sicherheitsleine und Stopeinrichtung für den Schließ- und Öffnungsvorgang. Presse in raumsparender Ausführung mit im vorderen Oberteil eingebauter Bedienungsinstrumententafel.

Ausführung A: ND-Dampf- und Warmwasserbeheizung

Heizplatten aus einem Präzisions-Stahlrohrsystem ohne Abstand voll ausgelegt und mit Spezial-Furnieraluminium abgedeckt, anschlussfertig an bestehende Heizanlage. Heizplattenstärke 26-28 mm.

Ausführung B: Elektrobeheizung

Randlose, geklebte Vollaluminium-Heizplatten, mit querzugsbelüfteter Isolier- und Druckplatte, automatische Temperaturregelung über je einen Einstell- und Ablesethermostat, für Temperaturen bis 150° C, Anheizdauer ca. 20 Minuten.

Ausführung C: Elektrobeheizung

OTT-Hohlkammer-Vollaluminium-Heizplatten, 26-28 mm Stärke, mit auswechselbaren Heizelementen, Pressflächen mit Spezial-Furnieraluminium abgedeckt. Vollflächenisolierung unter den Heizplatten aus ca. 15 mm starken Isolierplatten. Automatische Temperaturregelung über je einen Einstell- und Ablesethermostat für Temperaturen bis 150° C, Anheizdauer ca. 30 Minuten. Plattenkonstruktion für höchste Beanspruchung ausgelegt. Alle Plattenteile können einzeln und deshalb kostengünstig im Kundenbetrieb ausgewechselt werden.

Serienmäßig bauen wir ab Plattengröße 2750 x 1350 mm Heizplatten Ausführung C ein. Auf Wunsch ist auch Einbau von Ausführung B möglich.

Technische Daten

Type Junior		1585	2211	2511	2212	2512	2513	2713	3013
Plattengröße	mm	1500 x 850	2200 x 1100	2550 x 1100	2250 x 1200	2550 x 1200	2550 x 1350	2750 x 1350	3000 x 1350
Gesamtpressdruck	t	40	70	70	70	90	90	105	105
Spezifischer Pressdruck	kg/cm ²	3,1-4,0	2,9-3,5	2,5-3,5	2,8-3,5	3,0-4,0	2,8-4,0	3,0-4,2	2,8-4,2
Hydraulikzylinder	StK/mm Ø	4 x 60	4 x 80	4 x 80	4 x 80	4 x 90	4 x 90	6 x 80	6 x 80
Öffnungsweite und Presshub	mm	300	400	400	400	400	400	400	400
Zahl der Längsträger im Pressoberteil		2	2	2	2	3	3	4	4

Preis

Ausführung A: ND-Dampf- und Warmwasserbeheizung								
1. Etage = 2 Heizplatten, Abstand 400 mm	DM 12.600,-	DM 15.800,-	DM 17.200,-	DM 16.600,-	DM 19.200,-	DM 20.200,-	DM 23.800,-	DM 24.900,-
2. Etage = 3 Heizplatten, Abstand 185 mm	DM 13.900,-	DM 18.000,-	DM 19.700,-	DM 19.100,-	DM 21.900,-	DM 23.100,-	DM 26.900,-	DM 28.400,-
3. Etage = 4 Heizplatten, Abstand 115 mm	DM 15.200,-	DM 20.200,-	DM 22.200,-	DM 21.600,-	DM 24.600,-	DM 26.000,-	DM 30.000,-	DM 31.900,-
Ausführung B: Elektrobeheizung								
1. Etage = 2 Heizplatten, Abstand 400 mm	DM 12.600,-	DM 15.900,-	DM 17.300,-	DM 16.800,-	DM 19.500,-	DM 20.400,-	DM 24.000,-	DM 25.100,-
2. Etage = 3 Heizplatten, Abstand 185 mm	DM 14.000,-	DM 18.400,-	DM 20.000,-	DM 19.500,-	DM 22.800,-	DM 24.200,-	DM 28.100,-	DM 29.600,-
3. Etage = 4 Heizplatten, Abstand 115 mm	DM 15.400,-	DM 20.900,-	DM 22.700,-	DM 22.200,-	DM 26.100,-	DM 28.000,-	DM 32.200,-	DM 34.100,-
Ausführung C: Elektrobeheizung								
1. Etage = 2 Heizplatten, Abstand 400 mm (300 mm*)	DM 12.900,-	DM 16.400,-	DM 17.800,-	DM 17.300,-	DM 20.000,-	DM 20.900,-	DM 24.700,-	DM 25.800,-
2. Etage = 3 Heizplatten, Abstand 185 mm	DM 14.300,-	DM 18.900,-	DM 20.500,-	DM 20.000,-	DM 23.300,-	DM 24.700,-	DM 28.800,-	DM 30.300,-
3. Etage = 4 Heizplatten, Abstand 115 mm	DM 15.700,-	DM 21.400,-	DM 23.200,-	DM 22.700,-	DM 26.600,-	DM 28.500,-	DM 32.900,-	DM 34.800,-

Preise zuzüglich ges. Mehrwertsteuer



Hydraulische Heizplattenpressen der Baureihe Junior

Mehrpreise:

Zerlegbare Ausführung, ausschließlich Montage im Kundenbetrieb
Type 1585 - 2211 - 2511 - 2212 - 2512 - 2513

DM 650,-

Type 2713 - 3013

DM 760,-

Abstellbare Außenzylinder Type 2713 - 3013 - 1 Paar an der linken Pressenseite

DM 930,-

Automatische Öffnung über elektrische Zeituhr 0-15 Min. - alle Typen -

DM 620,-

Aufhängevorrichtung der Mittelplatten (ab 3 Platten), damit der gesamte
Pressraum für hohe Arbeitsteile zur Verfügung steht - alle Typen -

DM 320,-

Konstruktions- und Maßänderungen bleiben vorbehalten.

Dieser Preisliste liegen unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen 2/77 zugrunde, die wir als bekannt voraussetzen und die im Bedarfsfalle angefordert werden können. Durch diese Preisliste verlieren alle früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit.

Die in dieser Liste eingesetzten Preise sind nach den Gestehungskosten vom 1.10.1979 errechnet. Bei Änderung der Gestehungskosten bis zum Tage der Auslieferung wird vorbehalten, die am Tage der Auslieferung gültige Notierung in Anrechnung bringen zu dürfen.

Pauschalfrachtsätze mit Werks-LKW für jede Presse mit folgenden Leistungen: Fahren - Abladen - Aufstellen - Vorführen.

bis 100 km

bis 250 km

bis 500 km

über 500 km

DM 300,-

DM 400,-

DM 500,-

DM 600,- netto

Alle wissenswerten Einzelheiten wollen Sie aus gleichnamigem Prospekt entnehmen.



Paul Ott GmbH + Co. KG.
Maschinenfabrik
Postfach 1540
7050 Waiblingen-Neustadt
Telefon (0 71 51) 507-1, Telex 07 24 326