


**UNE NOUVELLE GENERATION  
DE MACHINES A BOIS SCM**

**DIE NEUE SCM  
MASCHINENGENERATION**

**T130** Toupie.  
Tischfräse.

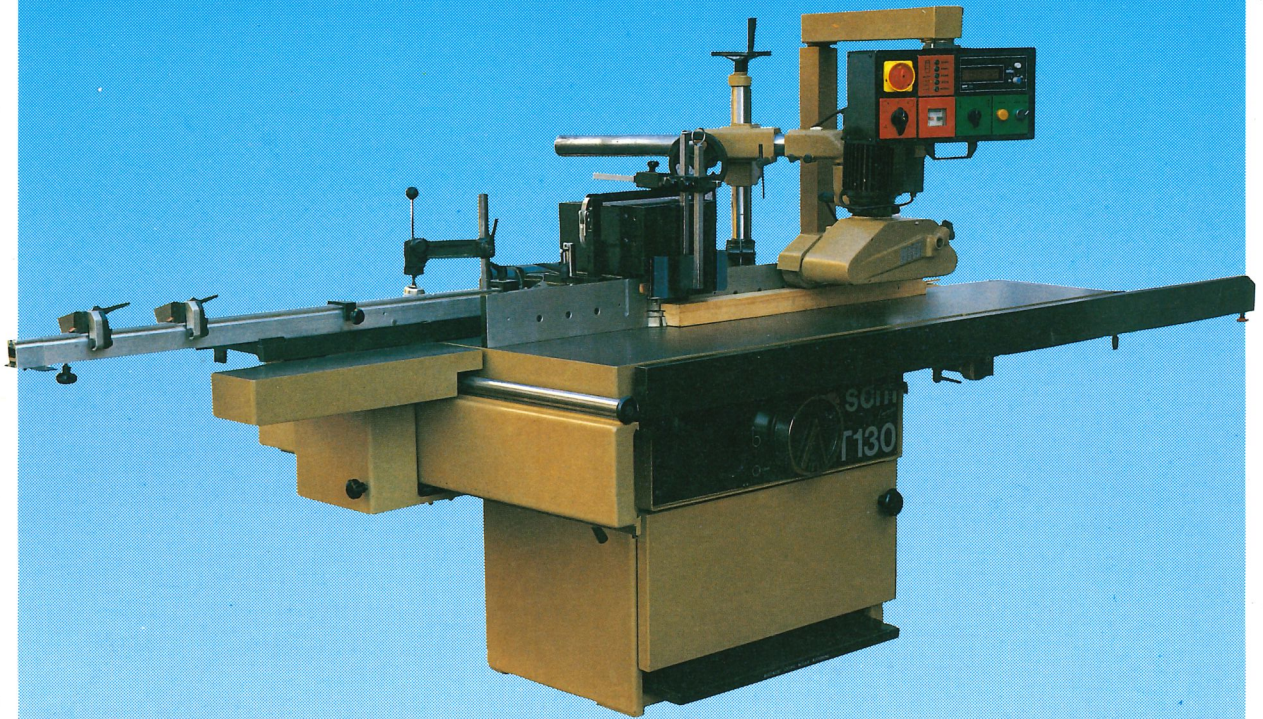

## T130 DONNEES TECHNIQUES

Dimensions de la table	1200x730 mm
Longueur de la table de la version LL (avec table en entrée et en sortie)	2500 mm
Longueur de la table de la version TL (avec table en entrée et chariot pour tenonner)	2500 mm
<b>Caractéristiques de l'arbre</b>	
diamètre	35 mm (autres sur demande) (seulement ø 40 et 50 mm pour T130 P)
longueur utile	150 mm T130 N / 180 mm T130 H / 270 mm T130 P
course	180 mm T130 N / 210 mm T130 H / 210 mm T130 P
vitesse de rotation	3000/4500/6000/8000/10000 t/min. (seulement avec moteur 11 kW / 15 CV) 3000/6000/8000 t/min
<b>Dimensions max. des outils pouvant rentrer sous la table</b>	
	330x90 mm T130 N / T130 H 320x190 mm T130 P
<b>Moteur</b>	
	de 4 kW (5,5 CV) à 5,5 kW (7,5 CV) T130 N de 5,5 kW (7,6 CV) à 11 kW (15 CV) T130 H / T130 P

### TABLE A TENONNER

Dimensions	760x300 mm
Course	1100 mm
Epaisseur	50 mm
Poids net	400 Kg (T130 N) - 780 Kg (T130 PTL)
Dimensions	1200x730x1100 mm
Dimensions caisse pour expéd. maritime	1250x780x1120 mm (T130 N) 2320x1470x1160 mm (T130 T) 2750x1000x1150 mm (T130 LL)

### ACCESSOIRES DE SERIE

Guide réglable / frein à pédale / moteur 4 kW (5,5 CV) T130 N / 5,5 kW (7,5 CV) T130 H / T130 P / 6 butées pour positionnement arbre.

### OPTIONS PRINCIPALES

Version "T" avec chariot pour tenonner / version "TL" avec chariot pour tenonner et table auxiliaire en entrée / version "LL" avec table auxiliaire en entrée et en sortie / renverseur pour entraineur.

## T 130 TECHNISCHE DATEN

Tischabmessungen	1200x730 mm
Tischlänge/Ausführung LL (mit Aufgabe- und Auslauftisch)	2500 mm
Tischlänge/Ausführung TL (mit Aufgabe- und Zapfenschneidisch)	2500 mm
<b>Frässpindel</b>	
Durchmesser	35 mm (weitere Masse als Sonderzubehör) (nur ø 40 oder 50 mm T130 P)
Aufspannlänge	150 mm T130 N / 180 mm T130 H / 270 mm T130 P
Lauflänge	180 mm T130 N / 210 mm T130 H / 210 mm T130 P
Drehzahlen n =	3000/4500/6000/8000/10.000 (nur mit Motor 11 kW/15 PS n = 3000/6000/8000)
<b>Max. Durchmesser für unter den Tisch absenkbare Werkzeuge</b>	
(Durchm. x Höhe)	330x90 mm T130 N/T130 H 320x190 mm T130 P
<b>Motor</b>	
	von 4 kW (5,5 PS) bis 5,5 kW (7,5 PS) T130 N von 5,5 kW (7,5 PS) bis 11 kW (15 PS) T130 H / T130 P

### ZAPFENSCHNEIDTISCH

Abmessungen	760x300 mm
Lauflänge	1100 mm
Dicke	50 mm
Nettogewicht	400 Kg (T130 N) 780 Kg (T130 PTL)
Abmessungen	1200x730x1100 mm
Abmessungen der seemässigen Verpackung	1250x780x1120 mm (T130 N) 2320x1470x1160 mm (T130 T) 2750x1000x1150 mm (T130 LL)

### STANDARD ZUBEHÖR

Einstellbarer Fräsanschlag / Bremse mittels Fusspedal / Motor 4 kW (5,5 PS) T130 N / 5,5 kW (7,5 PS) T130 H - T130 P / 6 Spindelpositionieranschläge.

### HAUPTSÄCHLICHES SONDERZUBEHÖR

Ausführung "T" mit Zapfenschneidisch / Ausführung "TL" mit Zapfenschneidisch und Aufgabebereich / Ausführung "LL" mit Aufgabe- und Auslauftisch / Kippvorrichtung für Vorschubgerät.

Les illustrations et les données contenues dans le présent dépliant ne nous engagent pas.  
Die in diesem Prospekt vorhandenen Abbildungen und technischen Daten sind unverbindlich.