

Schuko VACOMAT


Mobile Absauggeräte für Sauberkeit am Arbeitsplatz



VACOMAT 120



VACOMAT 140

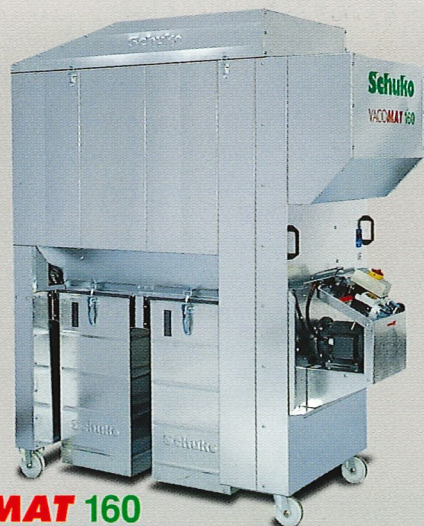

VACOMAT 160



VACOMAT 200



■ Wirkungsvolles Absaugen und Entstauben

Restloses und einfaches Absaugen von Holzspänen und -staub von Holzbearbeitungsmaschinen. Das ermöglichen Schukos fahrbare Absauggeräte. Durch ihre Mobilität sind sie ideal einzusetzen, wenn eine fest eingebaute Absauganlage zu aufwendig oder aus Platzgründen nicht realisierbar ist. Mit der Gerätereihe VACOMAT 120, 140, 160 und 200 bietet Ihnen Schuko eine Palette bedarfsorientierter Anlagen, unter denen Sie exakt nach betriebsinternen Anforderungen wählen können.

Mobile Absauggeräte von Schuko, die wirtschaftliche Entscheidung für effektive Entfernung von Produktionsrückständen in der Holzbearbeitung.

■ Pluspunkte, die überzeugen:

- Bedarfsorientierte Abstimmung der Gerätereihe
- Mobilität durch leichte Fahrbarkeit auf Rollen
- Beste Absaugleistung
- Geräusch- und wartungsarm
- Langlebigkeit
- Sicherheit durch CE-Zeichen und GS-Zeichen – staubgeprüft –
- Bewährte Schuko-Qualität
- Flächendeckender Kundendienst für schnellen, qualifizierten Service

Schuko
absaugen · filtern · fördern · brikettieren · zerkleinern

Mobilität für flexiblen Einsatz



VACOMAT 120



VACOMAT 140

■ VACOMAT 120 und VACOMAT 140 sind konzipiert für wirkungsvolles Absaugen und Entstauben von Holzbearbeitungsmaschinen mit einem Absaugdurchmesser bis zu 120 mm (VACOMAT 120) bzw. 140 mm (VACOMAT 140). Die Abreinigung erfolgt mit einer Handratsche.


Ausstattungsmerkmale beider Geräte:

- Staubdichter Sammelbehälter
- Kontrolle der Füllhöhe durch Sichtfenster
- Filter umgeben mit einem Schutzmantel
- Patronenfilter Kategorie G BIA-geprüft
- Drucküberwachung des Volumenstromes

Technische Daten

VACOMAT	Antriebsmotor (kW)	Saugstutzen Ø (mm)	Luftmenge (m³/h)	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht (kg)
120	2,2	120	980	1.200 x 560 x 1.670	130
140	2,2	140	1.480	1.420 x 665 x 1.900	170

Extra hohe Absaugleistung und wahlweise Abreinigung

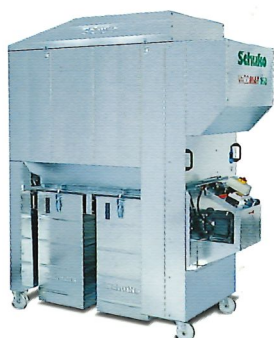

VACOMAT 160



VACOMAT 200

■ Die fahrbaren Absauggeräte VACOMAT 160 und VACOMAT 200 verfügen über eine besonders hohe Absaugleistung. Die Produktionsrückstände (max. 0,5 m³) werden beim VACOMAT 160 in zwei und beim VACOMAT 200 in drei staubdichten Spänesammelbehältern aufgefangen. Die Abreinigung erfolgt von Hand oder alternativ auch pneumatisch.

Ausstattungsmerkmale beider Geräte:

- Kontrolle der Füllhöhe durch Sichtfenster
- Filterschläuche aus Polyester-Nadelfilz
- Kategorie G BIA-geprüft
- Drucküberwachung des Volumenstromes

Technische Daten

VACOMAT	Antriebsmotor (kW)	Saugstutzen Ø (mm)	Luftmenge (m³/h)	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht (kg)
160	2,2	160	1.900	1.793 x 800 x 2.154	240
200	3,7	200	2.750	2.350 x 800 x 2.160	350

Standard-Ansaugstutzen links



D-49196 Bad Laer · Auf der Wittenburg · Telefon (054 24) 806-0 · Telefax (054 24) 806-80
 D-88348 Saulgau · Mackstraße 18 · Telefon (075 81) 4871-0 · Telefax (075 81) 4871-81
 D-97478 Knetzgau · Industriestraße 22 · Telefon (095 27) 922 80 · Telefax (095 27) 73 34
 D-55481 Kirchberg/H. · Hugo-Wagener-Straße · Telefon (067 63) 501 · Telefax (067 63) 504
 D-14959 Trebbin · Gewerbegebiet · Zossener Str. 4 · Telefon (0337 31) 867-0 · Telefax (0337 31) 867-55
 eMail: info@schuko.de · WWW: http://www.schuko.de