

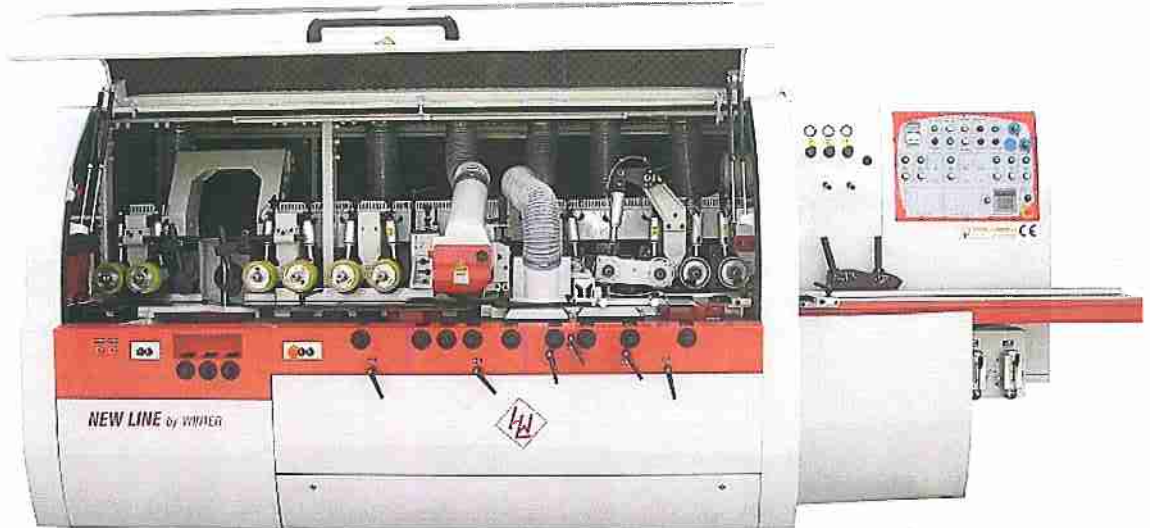




WINTER Vierseitenhobel - Kehlautomat Unimax Serie



	Unimax 4-23	Unimax 5-23	Unimax 5-23U	Unimax 6-23U	Unimax 7-23U
Hobelbreite	20 - 230 mm	20 - 230 mm	20 - 230 mm	20 - 230 mm	20 - 230 mm
Hobelhöhe	8 - 160 mm	8 - 160 mm	8 - 160 mm	8 - 160 mm	8 - 160 mm
Spindeln	4	5	4+1	5+1	6+1
Spindel Ø	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Drehzahl	6000 U/min	6000 U/min	6000 U/min	6000 U/min	6000 U/min
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos	5 - 30 m/min	5 - 30 m/min	5 - 30 m/min	5 - 30 m/min	5 - 30 m/min
Abriechtelle, unten max. Ø	Ø 145 mm	Ø 145 mm	Ø 145 mm	Ø 145 mm	Ø 145 mm
Rechte Vertikalwelle max. Ø	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Linke Vertikalwelle max. Ø	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Dickenwelle, oben max. Ø	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Zweite obere Welle max. Ø	-	-	Ø 200 mm	-	Ø 200 mm
Zweite untere Welle max. Ø	-	Ø 200 mm	-	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Universalspindel Ø max. Sägeblatt Ø, Drehzahl (3500U/min)	-	-	Ø 180 mm Ø 350 mm	Ø 180 mm Ø 350 mm	Ø 180 mm Ø 350 mm
Spindelfolge					
1. unten	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
2. rechte vertikal	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
3. linke vertikal	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
4. oben	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
5. unten	-	7,5 kW	-	7,5 kW	5,5 kW
6. oben	-	-	7,5 kW	-	7,5 kW
6. Universalwelle	-	-	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Motor Vorschub	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW
Motor Höhenverstellung	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Gesamtleistung	30,1 kW	37,8 kW	37,8 kW	44,3 kW	53,3 kW
Aufgabefischlänge	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2350 mm
Satz Vorschubwalzen x 3 Ø / mm	140 x 35 x 50 / 20 / 16	140 x 35 x 50 / 20 / 16	140 x 35 x 50 / 20 / 16	140 x 35 x 50 / 20 / 16	140 x 35 x 50 / 20 / 16
Druckluftanschluss max.	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Absaugstutzen	4 x 150 mm	5 x 150 mm	5 x 150 mm	6 x 150 mm	7 x 150 mm
Abmessungen LxBxH mm	3200 x 1730 x 1750	3760 x 1730 x 1750	3760 x 1730 x 1750	4730 x 1890 x 1750	5670 x 1890 x 1750
Gewicht	4000 kg	4500 kg	4500 kg	4600 kg	5400 kg
Preis netto	20.900,- €	24.900,- €	26.900,- €	31.900,- €	36.900,- €

inklusive: - hart verchromte Tische; - CE Norm, TÜV Rheinland; - obere Welle elektrisch verstellbar mit Vorschubsystem; - pneumatischer Seitendruck vor der linken Welle; - Kurzteilpaket, min. Werkstücklänge 180 mm; - Gleitmittelpumpe; - pneumatischer Andruck der Vorschubwalzen; - Vorschubsystem mit Kardantrieb; - 3 angetriebene Gleitwalzen im Tisch; - 2 x Leichtmetall Hobelköpfe 125 x 170 x 40 mm; - 2 x Leichtmetall Hobelköpfe 125 x 240 x 40 mm;