



High-Tech Kantenbearbeitung






ADVANTAGE
ADVANTAGE

Kantenbearbeitung

2612 leicht gemacht

3212

 **IMA**

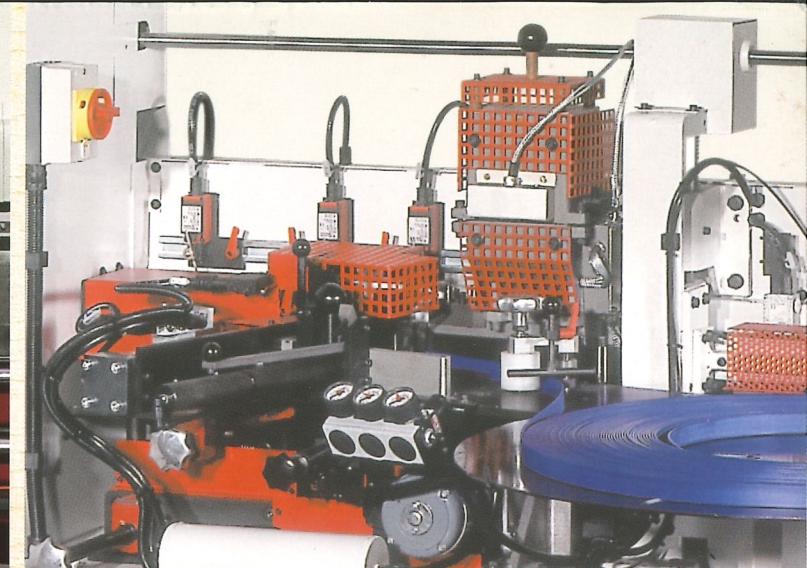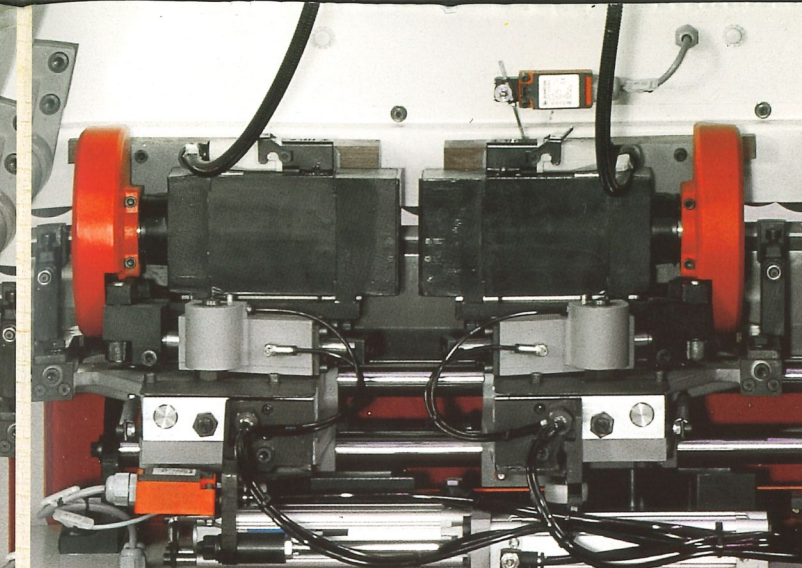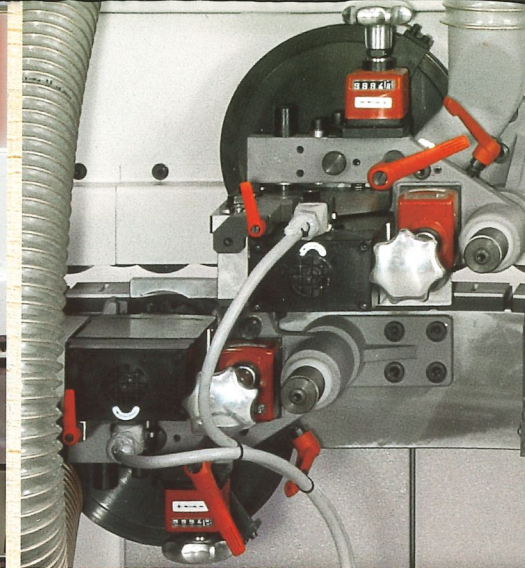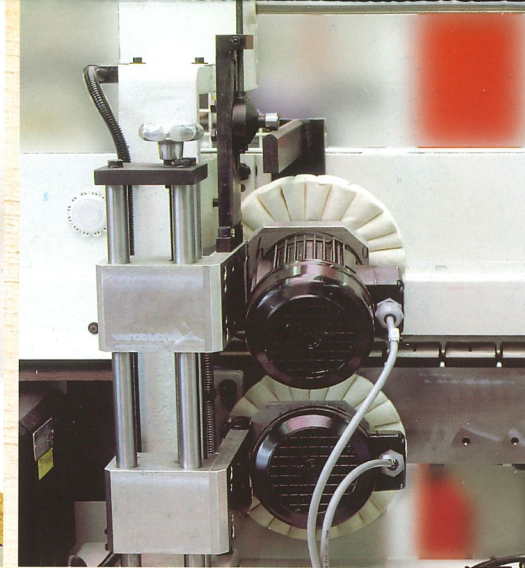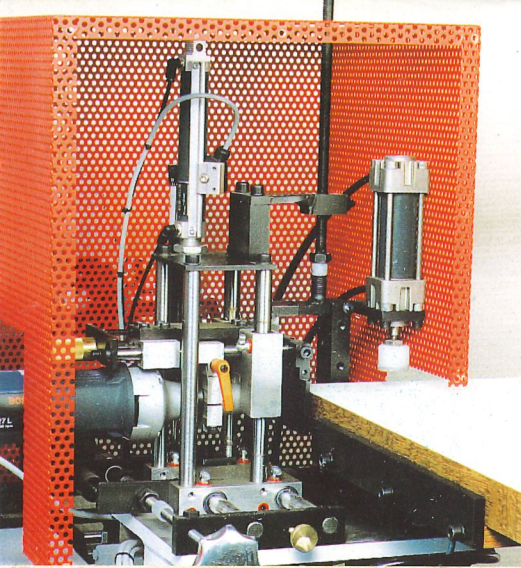

Kopieraggregat

(Option: separat angebaut)
Geeignet für die Nachbearbeitung überstehender Kanten für Profile bis zu 20 mm Tiefe, bei Postforming-/Softforming- oder Dickkanten

Schwabbeln


Große Schwabbeln reinigen Kante und Oberfläche und sorgen für perfektes Finish

Fase-, Radius-, Bündigfräsen

Bei unterschiedlichem Kantenmaterial kann das Aggregat einfach und exakt auf die Funktion Fase-, Radius- oder Bündigfräsen umgestellt werden

Kappaggregat

Präzise geführt für Vorder- und Hinterkante. Kantenüberstände können rechtwinklig oder mit Fase gekappt werden

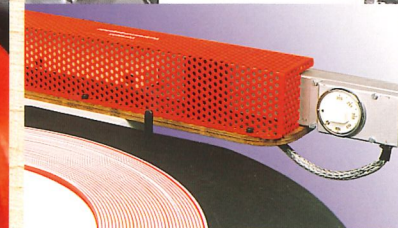


Verleimteil

Ohne großen Rüstaufwand können alle Kantenmaterialien bis zu 12 mm verarbeitet werden

IMA Qualitäts-Standard für Kantenmaterialien bis 12 mm – langlebige Einsteigermodelle in stabiler Ausführung


Advantage 2612

– das Basismodell mit maximal sechs Bearbeitungsstationen

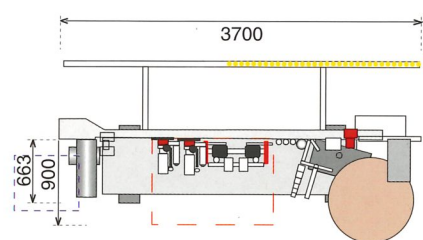


Advantage 3212

– perfekt für jede Werkstatt

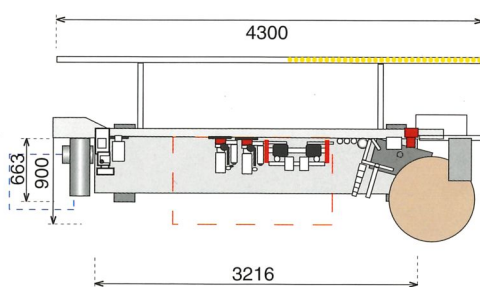


Anschlaglineal


Bei unterschiedlichen Temperaturen ermöglicht das beheizte Anschlaglineal die optimale Kantenverleimung




Schwabbeln




Flachzieh-
klinge




Profilzieh-
klinge



Fase-, Radius-,
Bündigfräsen



Kappen



Kantenanleimen

Technische Daten

Advantage 2612 und 3212

Vorschub	12 m/min	
max. Leistendicke	12 mm	
Werkstückmaße		
Mindestbreite	60 mm	
Mindestlänge	150 mm	
Dicke	50 mm	
min. Anleimerlänge	300 mm	(Massivholzanleimer)
max. Anleimerdicke	12 mm	
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz		85 + 4 dB(A)



IMA Klessmann GmbH

Holzbearbeitungssysteme

Industriestraße 3, 32312 Lübbecke

Telefon 0 57 41-331-0, Fax 0 57 41-42 01

eMail: contact@ima.de

<http://www.ima.de>

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.
Maschinenfotos zeigen auch Optionen, die nicht zur Standardausführung gehören.
Maßgeblich ist in jedem Fall der Angebotstext bzw. die Auftragsbestätigung!
Maschine ist ohne vollständige Schutteinrichtung fotografiert worden; diese ist jedoch im Lieferumfang enthalten.