


Kantenanleimmaschinen Top 2000/Top 2000 Plus/Top 2003

Technische Daten Technical data

Edge banding machines Top 2000/Top 2000 Plus/Top 2003

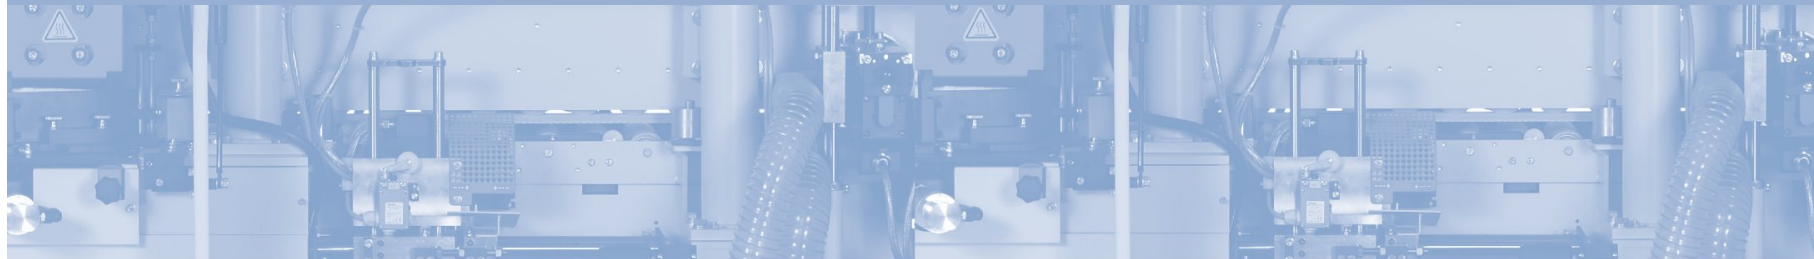

Max. Kantendicke:
3 mm

Max. Werkstückhöhe:
50 mm

Vorschubgeschwindigkeit:
ca. 10 m/min.

Betriebsbereit:
ca. 5 min.

Leistungsaufnahme:
Ø ca. 6,5 kW

Elektrischer Anschluss:
400 V-3 Ph-50 Hz

Arbeitstischhöhe:
ca. 900 mm

Maschinenlänge

Top 2000: ca. 3100 mm

Top 2000 Plus: ca. 3400 mm

Top 2003: ca. 3700 mm

max. edge thickness:
3 mm

max. workpiece height:
50 mm

Feed speed:
approx. 10 m/min.

Ready for operation in:
approx. 5 min.

Power consumption:
approx. Ø 6.5 kW

Electr. connection:
400 V-3 Ph-50 Hz

Work table height:
approx. 900 mm

machine length

Top 2000: approx. 3100 mm

Top 2000 Plus:

approx. 3400 mm

Top 2003: approx. 3700 mm

**Maschinenabmessungen
(B x H):** 1300 x 1400 mm

Gewicht

Top 2000: ca. 550 kg

Top 2000 Plus: 660 kg

Top 2003: 750 kg

Absaugstutzen - Ø

Top 2000: 1 x 100 mm

Top 2000 Plus: 1 x 100 mm

Top 2003: 1 x 120 mm

**machine dimensions
(w x h):** 1300 x 1400 mm

Weight

Top 2000: approx. 550 kg

Top 2000 Plus: 660 kg

Top 2003: 750 kg

**exhaust connection
piece - Ø**

Top 2000: 1 x 100 mm

Top 2000 Plus: 1 x 100 mm

Top 2003: 1 x 120 mm

Technische Änderungen
vorbehalten. Einzelne
Maschinendarstellungen
können Optionen enthalten.

All rights for technical
changes withheld. Individual
machines shown could
include options.



 **Hebrock**

Maschinenbau Hebrock GmbH
Neustadt 33 - 35 · DE 32257 Bünde
Telefon: +49 (0)52 23-4 15 99 · Telefax: +49 (0)52 23-4 6 27
info@hebrock.de · www.hebrock.de

AP Design, Melke 07/06

 **Hebrock**

Made in Germany

Top 2000



Das kompakte Modell für Einsteiger: Einfach im Handling, stark in der Leistung.

Compact model for beginners: Easy handling and powerful.



Leimbecken
Glue pot



Verleimaggregat: Inklusive auslaufsicherem Schnellheizbecken und wartungsfreier Lagerung (Aufheizzeit ca. 5 min.). Der Leimauftrag ist präzise dosierbar. Die Befüllung erfolgt von der Bedienerseite, da diese oberliegend und leicht zugänglich ist.

Gluing aggregate: Glue pot inclusive leakage protection and maintenance-free bearing (heating-up time approx. 5 min.). Precise glue application. Refill is made from the operator side, as it is made from the top and can be easily reached.

Säge
Trim saw



Kappaggregat: Das 1-Motor-System mit 0,37 kW Leistung und 18.000 U/min ist ein bewährter Klassiker. Die gehärteten Rundführungen garantieren optimale Arbeitsergebnisse. Und zwar langfristig.


Trim saw: The single motor system with 0,37 kW power and 18000 rpm is a proven classic. The hardened round shafts guarantee optimal working results – long-term.

Top 2000 Plus



Das Modell für mehr Sicherheit und Komfort: Durch Flächenziehklinge mit Dual-Tastung. Vom Profi geschätzt.

Model for more security and comfort: By flat scraper with dual-tracing. Highly appreciated by professionals.



Fräse
Top / bottom trimming



Fräsaggregat: Schnell und leistungsstark: 2 x 0,37 kW bei 18.000 U/min. Der 4-Schneiden Fräskopf (Wechselplatte) eignet sich für Fase, Gerade und Radius. Die Feineinstellung erfolgt über Digitalzählwerke von der Bedienerseite (System Hebrock).

Top/bottom trimming: Fast and powerful: 2 x 0,37 kW each 18000 rpm. The 4-sided-cutter head (turn-over cutter tips) is suitable for chamfer, flush and radius. The precise adjustment is made by digital counters from operator side (System Hebrock).

Radiusziehklinge
Profile radius scraper



Radiusziehklinge: Für die perfekte Finishbearbeitung von Kunststoffkanten. Inklusive pneumatischer Zustellvorrichtung für mehr Komfort.


Profile radius scraper: For perfect finishing of plastic edges. Inclusive pneumatic disengagement for more comfort.

Top 2003



Der Klassiker für perfektes Finish von PVC-Kanten.

The classic one for perfect finish of PVC-edges!



Putzstation
Buffer unit



Schwabbelaggregat: Bestens ausgerüstet: Die zwei 0,18 kW Motoren mit Tuschscheiben sind professionelle Voraussetzung für ein präzises Kantenfinish.

Buffing aggregate: Excellently equipped: The both 0,18 kW motors with polishing wheels are the professional precondition for a precise edge finish.