

Platenzaagmachines

Nieuwe Generatie

De zaagmachines met supergeleiding

Het nieuw ontwikkelde concept voor de constructie van geleidingen betekent een gegarandeerd zuivere zaagsnede op basis van een uiterst nauwkeurige zaagloop en een extreem lange levensduur.


De resultaten hiervan vertalen zich direct naar de kwaliteit van het zaagwerk met betrekking tot de maatvoering, afwerking, herhalingsnauwkeurigheid en bedieningsgemak.




Door toepassing van het 'duo-rigid-module'-systeem wordt bereikt dat het frame van de machine de eenmaal ingestelde nauwkeurigheid altijd blijft behouden.

Het maataanslagsysteem is gebaseerd op dezelfde robuuste constructie, met een zware toegevoegde haakse geleider en een nauwkeurige fijn-instelling.

ELCON

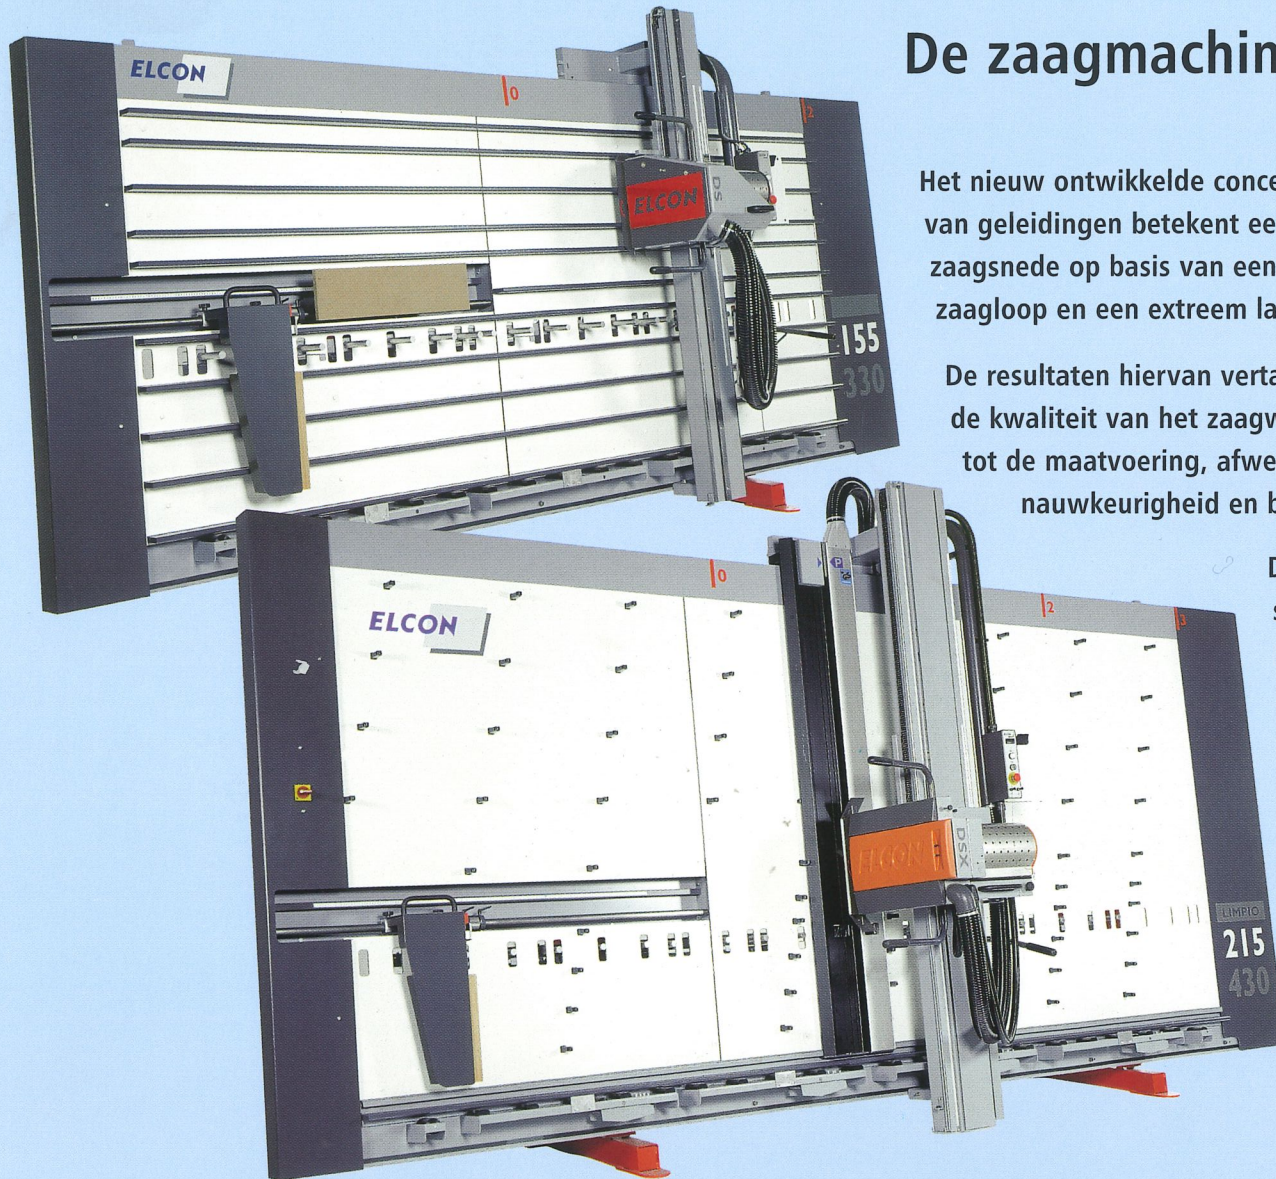

Platenzaagmachine **MODEL DS**

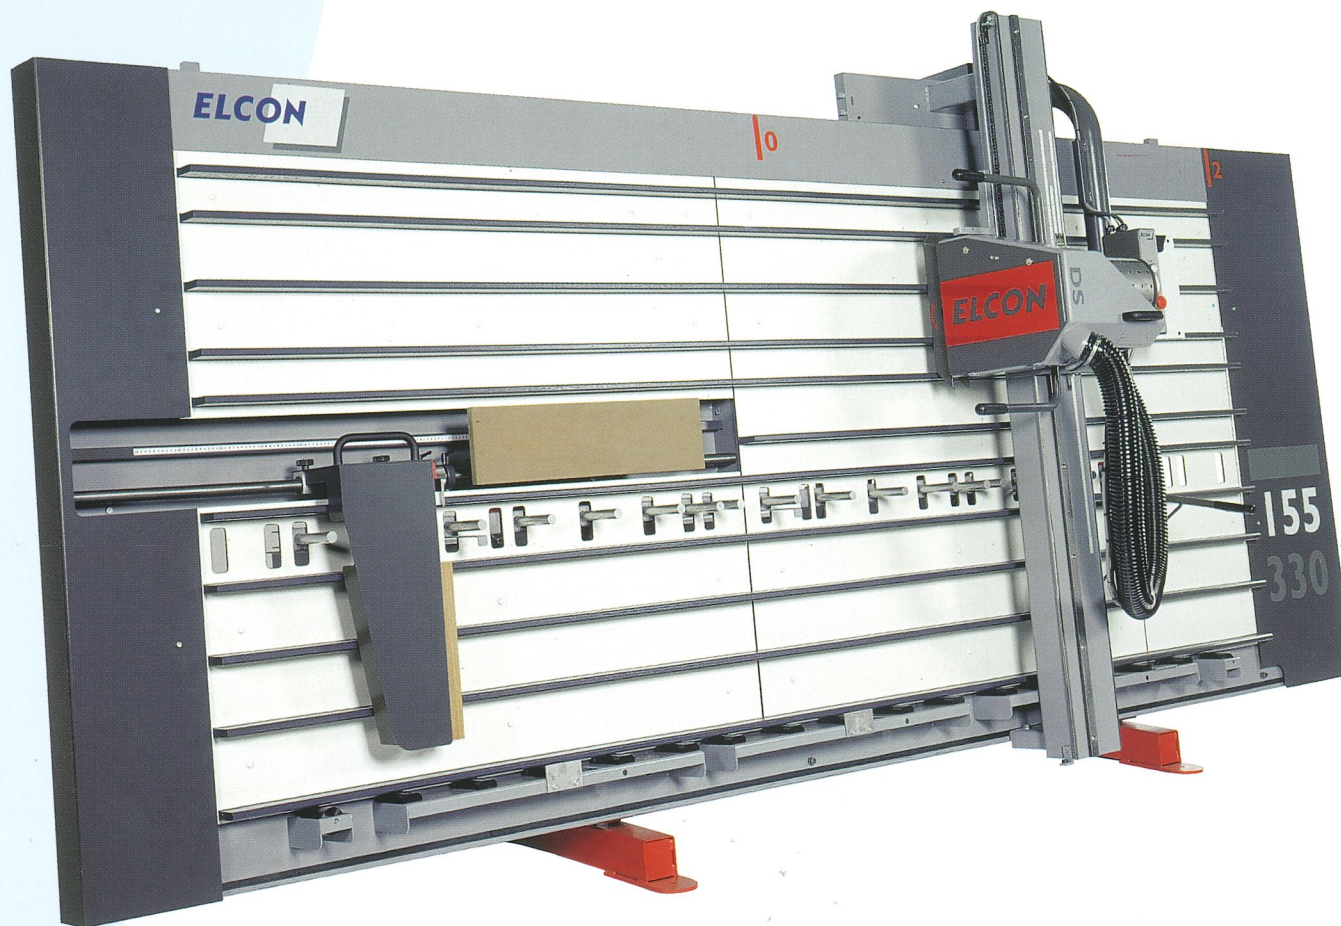


Natuurlijk met alle standaard voordelen:


- Repeteeraanslag
- Programmeerrail
- Fijninstelling
- Zware uitvoering
- Accessoires
- Prettig werken
- Overall te plaatsen
- Snel omstelbaar
- Makkelijk invalwerk
- Ook kleine werkstukken
- Zeer hoge nauwkeurigheid
- Lange levensduur
- Drie afmetingen
- Veiligheid en kwaliteit

Opties:

- Pneumatische hulpgeleider
- Transportrollen, pneumatisch
- Automatisch rekwerk
- Digitale maatuitlezing
- Motor 3 kW
- Verlenging maataanslagnok
- Extra steun voor klein materiaal
- Platenklem, pneumatisch
- Voorrits-zaag
- V-schijf
- Zaaglengte 4300 mm (type 185)

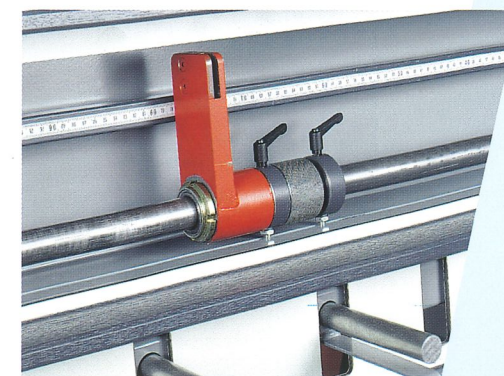

	155 DS	185 DS	215 DS
A	945 mm	945 mm	945 mm
B	1450 mm	1450 mm	1450 mm
C	4510 mm	4510 mm	5510 mm
D	1940 mm	2240 mm	2540 mm
E	2235 mm	2535 mm	2835 mm
Bij horizontaal zagen in hoogste stand: + 160 mm			

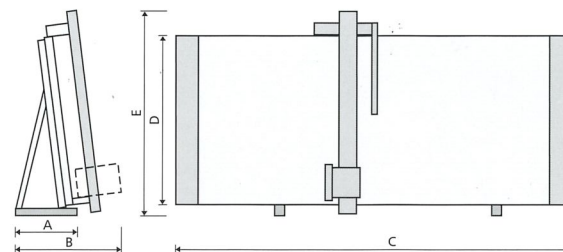


TECHNISCHE GEGEVENS	155 DS	185 DS	215 DS
Maximale zaaglengte	3300 mm	3300 mm	4300 mm
Maximale zaaghoogte	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Maximale zaagdiepte	55 mm	55 mm	55 mm
Motor	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Toerental	5100 tpm	5100 tpm	5100 tpm
Diameter zaagblad	250 mm	250 mm	250 mm

Platenzaagmachine

MODEL DSX-L

'Zodat stof verdwijnt'

In krachtige uitvoering met:


- Grote capaciteit
- Stof-arm gecertificeerde uitvoering 
- Hoog vermogen
- Volledig afgeschermd achterwand
- Automatisch invalwerk
- Optimale steun voor dun en smal plaatmateriaal

Plus natuurlijk alle standaard voordelen:


- Repeteeraanslag
- Programmeerrail
- Fijninstelling
- Zware uitvoering
- Accessoires
- Prettig werken
- Overall te plaatsen
- Snel omstelbaar
- Makkelijk invalwerk
- Ook kleine werkstukken
- Zeer hoge nauwkeurigheid
- Lange levensduur
- Drie afmetingen
- Veiligheid en kwaliteit

Opties:

- Pneumatische hulpgeleider
- Transportrollen, pneumatisch
- Digitale maatuitlezing
- Motor 4 kW of 5.5 kW
- Verlenging maataanslagnok
- Extra steun voor klein materiaal
- Platenklem, pneumatisch
- Voorrits-zaag
- Dubbel-slag voorzagen
- V-schijf
- Zaagbladen magazijn
- Zaaglengte 4300 mm (type 185)
- Zaaglengte 5300 mm (type 215)

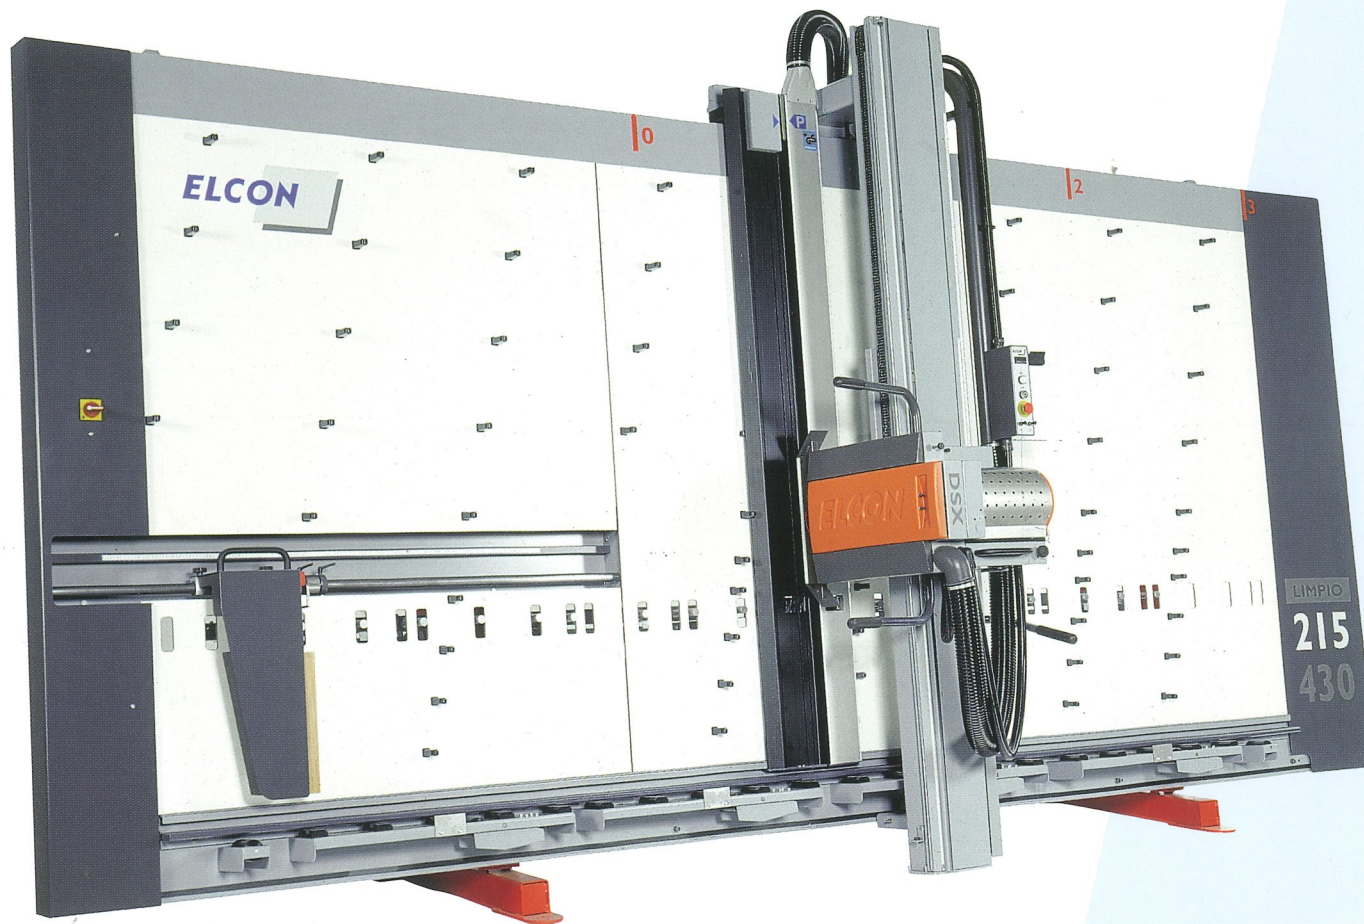

	155 DSX-L	185 DSX-L	215 DSX-L
A	945 mm	945 mm	945 mm
B	1860 mm	1860 mm	1860 mm
C	4510 mm	4510 mm	5510 mm
D	1940 mm	2240 mm	2540 mm
E	2295 mm	2595 mm	2895 mm
Bij horizontaal zagen in hoogste stand: + 160 mm			

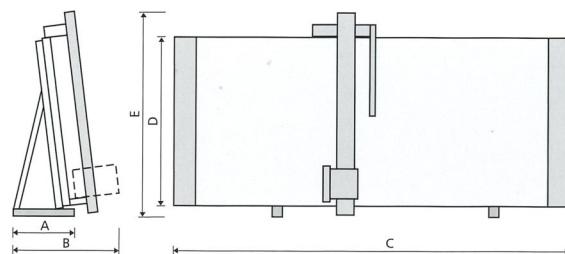


TECHNISCHE GEGEVENS	155 DSX-L	185 DSX-L	215 DSX-L
Maximale zaaglengte	3300 mm	3300 mm	4300 mm
Maximale zaaghoogte	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Maximale zaagdiepte	80 mm	80 mm	80 mm
Motor	3 kW	3 kW	3 kW
Toerental zaagblad	4200 tpm	4200 tpm	4200 tpm
Diameter zaagblad	300 mm	300 mm	300 mm
Benodigde luchtdruk	6 bar	6 bar	6 bar

Platenzaagmachine **MODEL DSXE-L**

'Die zelf het werk doet en waarbij het stof verdwijnt'



In krachtige uitvoering met:

- Grote capaciteit • Stof-arm gecertificeerde uitvoering 
- Hoog vermogen • Volledig afgeschermd achterwand
- Automatisch invalwerk • Optimale steun voor dun en smal plaatwerk


Plus natuurlijk alle standaard voordelen:

- Repeteeraanslag
- Programmeerrail
- Fijnstelling
- Zware uitvoering
- Accessoires
- Prettig werken
- Overal te plaatsen
- Snel omstelbaar
- Makkelijk invalwerk
- Ook kleine werkstukken
- Zeer hoge nauwkeurigheid
- Lange levensduur
- Drie afmetingen
- Veiligheid en kwaliteit

Opties:

- Pneumatische hulpgeleider
- Transportrollen, pneumatisch
- Digitale maatuitlezing
- Programmeerbaar strokenzagen
- Traploos regelbare snijsnelheid
- Motor 4 kW of 5.5 kW
- Verlenging maataanslagnok
- Extra steun voor klein materiaal
- Platenklem, pneumatisch
- Voorrits-zaag
- Dubbel-slag voorzagen
- V-schijf
- Zaagbladen magazijn
- Zaaglengte 4300 mm (type 185)
- Zaaglengte 5300 mm (type 215)

	155 DSXE-L	185 DSXE-L	215 DSXE-L
A	945 mm	945 mm	945 mm
B	1860 mm	1860 mm	1860 mm
C	4510 mm	4510 mm	5510 mm
D	1940 mm	2240 mm	2540 mm
E	2325 mm	2625 mm	2925 mm
Bij horizontaal zagen in hoogste stand: + 160 mm			

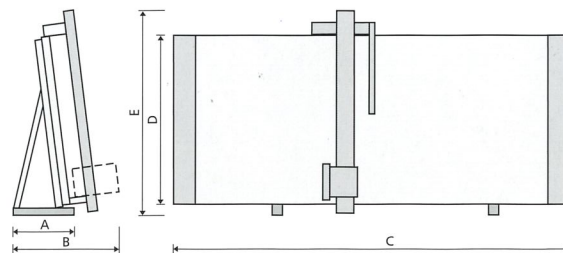

TECHNISCHE GEGEVENS	155 DSXE-L	185 DSXE-L	215 DSXE-L
Maximale zaaglengte	3300 mm	3300 mm	4300 mm
Maximale zaaghoogte	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Maximale zaagdiepte	80 mm	80 mm	80 mm
Motor	3 kW	3 kW	3 kW
Toerental zaagblad	4200 tpm	4200 tpm	4200 tpm
Diameter zaagblad	300 mm	300 mm	300 mm
Zaagsnelheid	10 of 20 m/min	10 of 20 m/min	10 of 20 m/min
Retour snelheid	20 m/min	20 m/min	20 m/min
Benodigde luchtdruk	6 bar	6 bar	6 bar