


Breitbandschleifmaschinen

ENORM-DUO
ENORM-COMBI



KÜNDIG ENORM COMBI

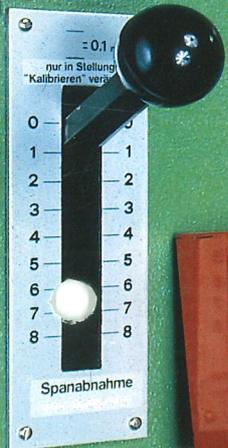

Kündig^A
Wetzikon
Schleiftechnik


Einfach zu bedienen



Arbeitsvorwahl:


Eine Schaltbewegung und die Maschine stellt sich von selbst richtig auf das Werkstück ein.

Zuverlässig

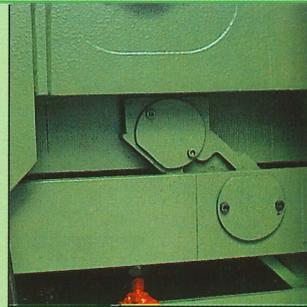

Tischfederung:

Der Arbeitstisch im Parallelogramm-Aufbau (garantiert gleichmässigen Dickenabgleich und konstanten Abtrag) ist pneumatisch gefedert. Das Kalibrier

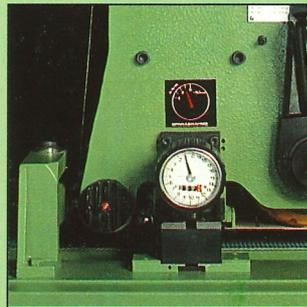

Schleifkissen

mit feinstregulierbarer Luftpolsterung und Einsatzsteuerung (schont die Werkstückkanten).



Überdickensicherung:

Verhindert den Einlauf überdicker Werkstücke. Die mit ihr verbundene Tisch-Absenkautomatik schützt bereits in der Maschine befindliche Werkstücke.


Platzsparend



1590 mm




1840 mm

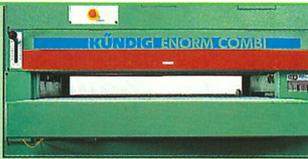

Dicken-Einstellautomatik:


Das Werkstück wird immer über seine ganze Breite gemessen und das stärkste Mass automatisch in die Maschine übernommen.

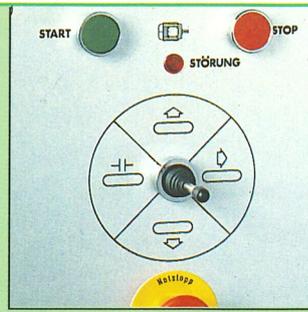


Dickenmessung und Vorschubbedienung:

Die Maschinenfunktionen werden über einen einzigen Hebel angesteuert.


erfolgt nach dem Dickenprinzip (Tisch starr, Druckbalken federnd), das Furnierschleifen nach dem Abrichtprinzip (Tisch federnd, Druckbalken starr).

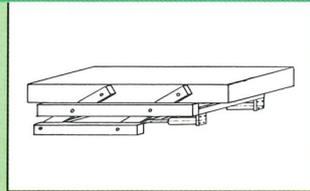


Tischaufbau

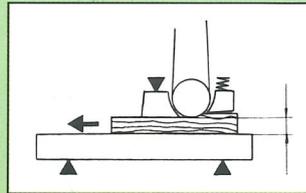

Kalibrieren

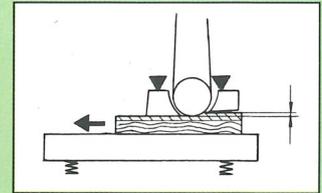


Furnierschleifen

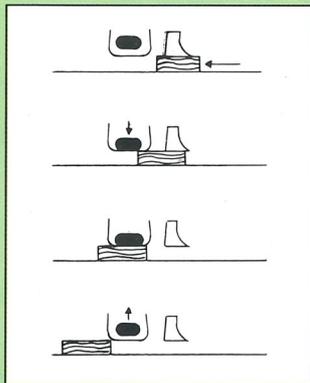

Schleifkissen-Einsatzsteuerung



Computer-unterstützte Synchronisation des Schleifkissen-Einsatzes mit der stufenlosen Vorschubgeschwindigkeit.

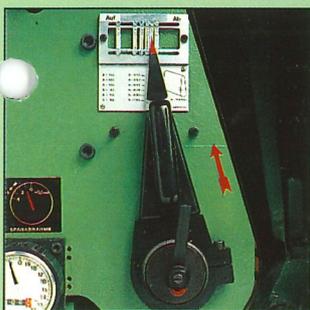

Kornausgleich:

Kompensation der Differenzen zwischen verschiedenen Schleifband-Korngrößen.



Teppichlaufsteuerung:

Permanente Überwachung und Zentrierung des Transportbandlaufes.

Breite für Mod. 1350: + 220 mm
 Länge mit Auslaufrollen-Tisch: + 190 mm



Technische Daten

	Mod. 1100		Mod. 1350	
	ENORM-COMBI	ENORM-DUO	ENORM-COMBI	ENORM-DUO
Anzahl Schleifaggregate	1	2	1	2
Arbeitsbreite mm	1100		1350	
Durchlass mm	3-160		3-160	
Bandantriebsmotor kW	12	15	15	18
Vorschub (stufenlos) m/min.	2-15		2-15	
Schleifbandbreite mm	1120		1330-1370	
Schleifbandlänge mm	1900		1900	
Luftverbrauch l/min.	2		2	
Absaugstutzen-Durchmesser mm	2 x 180		2 x 180	
Maschinenbreite mm	1590		1810	
Maschinenlänge mm	1840		1840	
Maschinenhöhe mm	1920		1920	
Gewicht ca. kg	2500	2800	2700	3000

