


Computergesteuerte Platten-Aufteilsägen

CMS

Computer-Modular-System

Ausführungsbeispiele:

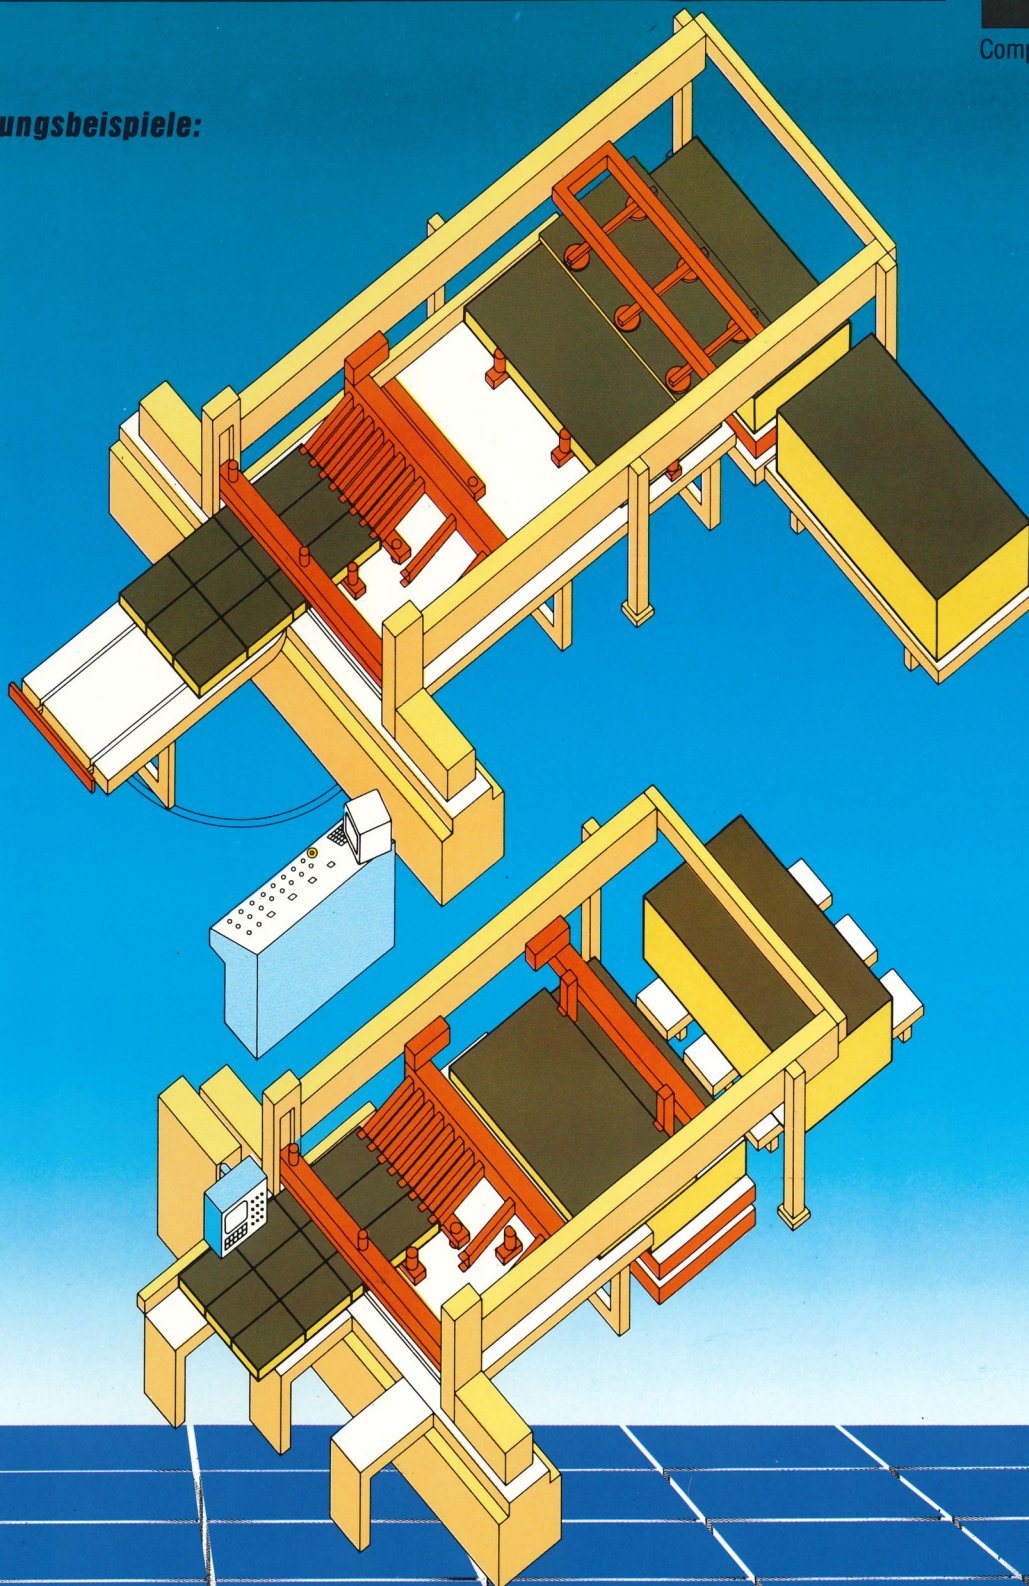

schelling




Technische Daten

	FW	FL	FP
Pakethöhe max.	90 mm	115 mm	145 mm
Sägeblattüberstand max.	105 mm	145 mm	160 mm
Sägeblattdurchmesser	400 mm	500 mm	530 mm
Vorritzerdurchmesser	200 mm	200 mm	200 mm
Motorleistung Hauptsäge	11/15 kW	20 kW	24 kW
Motorleistung Vorritzer	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW
Maschinentischhöhe	930 mm	950 mm	950 mm

Schnittgeradheit der Maschine	$\pm 0,1$ mm/3 m
Winkelgenauigkeit der Maschine	$\pm 0,2$ mm/1 m
Maßgenauigkeit der Maschine	$\pm 0,2$ mm

Aufteileistung

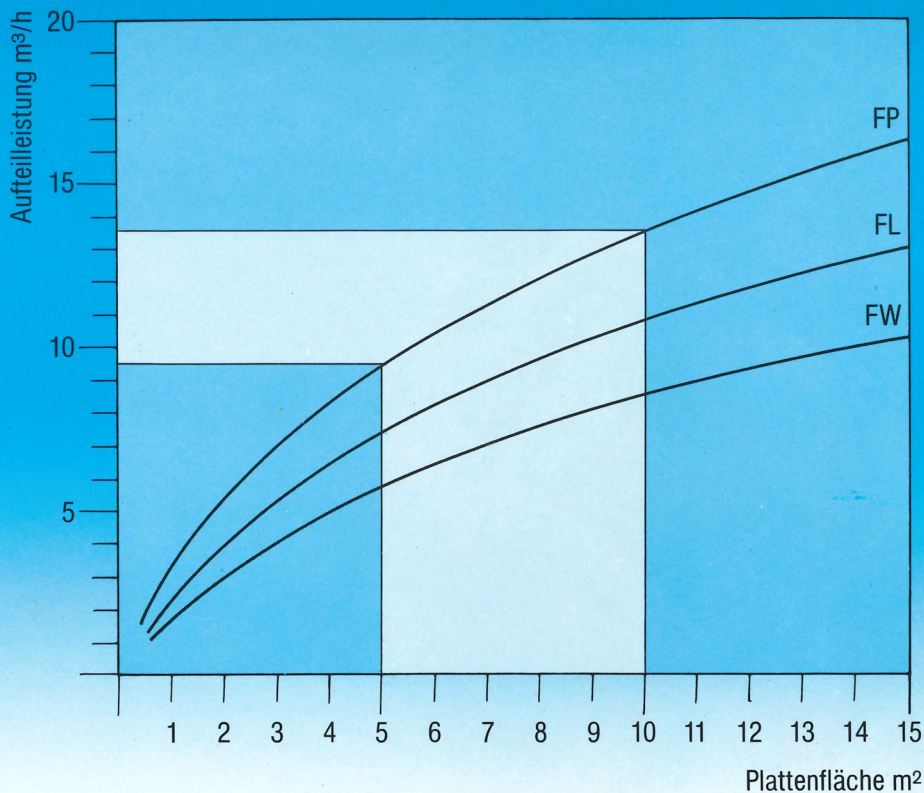

Die Aufteileistung bezieht sich auf eine theoretische Auslastung von 100%.

Die effektive Aufteileistung liegt bei etwa 60 bis 80% von der theoretischen, abhängig von den jeweiligen Betriebsverhältnissen.

Die durchschnittliche Aufteileistung bezieht sich auf eine durchschnittliche Formatgröße von 0,4 m² und auf geradlinige Schnittpläne.

Exportausgabe 3000/5/89

Schelling+Co.
 Maschinenfabrik und Eisengießerei
 A-6858 Schwarzach
 Vorarlberg / Austria
 Tel. 05572/8161-0, Telex 59209
 Telefax 05572/8161-77

Schelling America, Inc.
 P. O. Box 18549
 Raleigh, N.C. 27619
 USA
 Phone: (919) 782-8033
 Telefax: (919) 782-0902

schelling

