


scm





Centre d'usinage à CNC Nouvelle
ficheuse, fraiseuse, et mortaiseuse à bédane

Centro de trabajo a control numérico para
anubadora, fresado y escopleadora a bedano



Aries WA

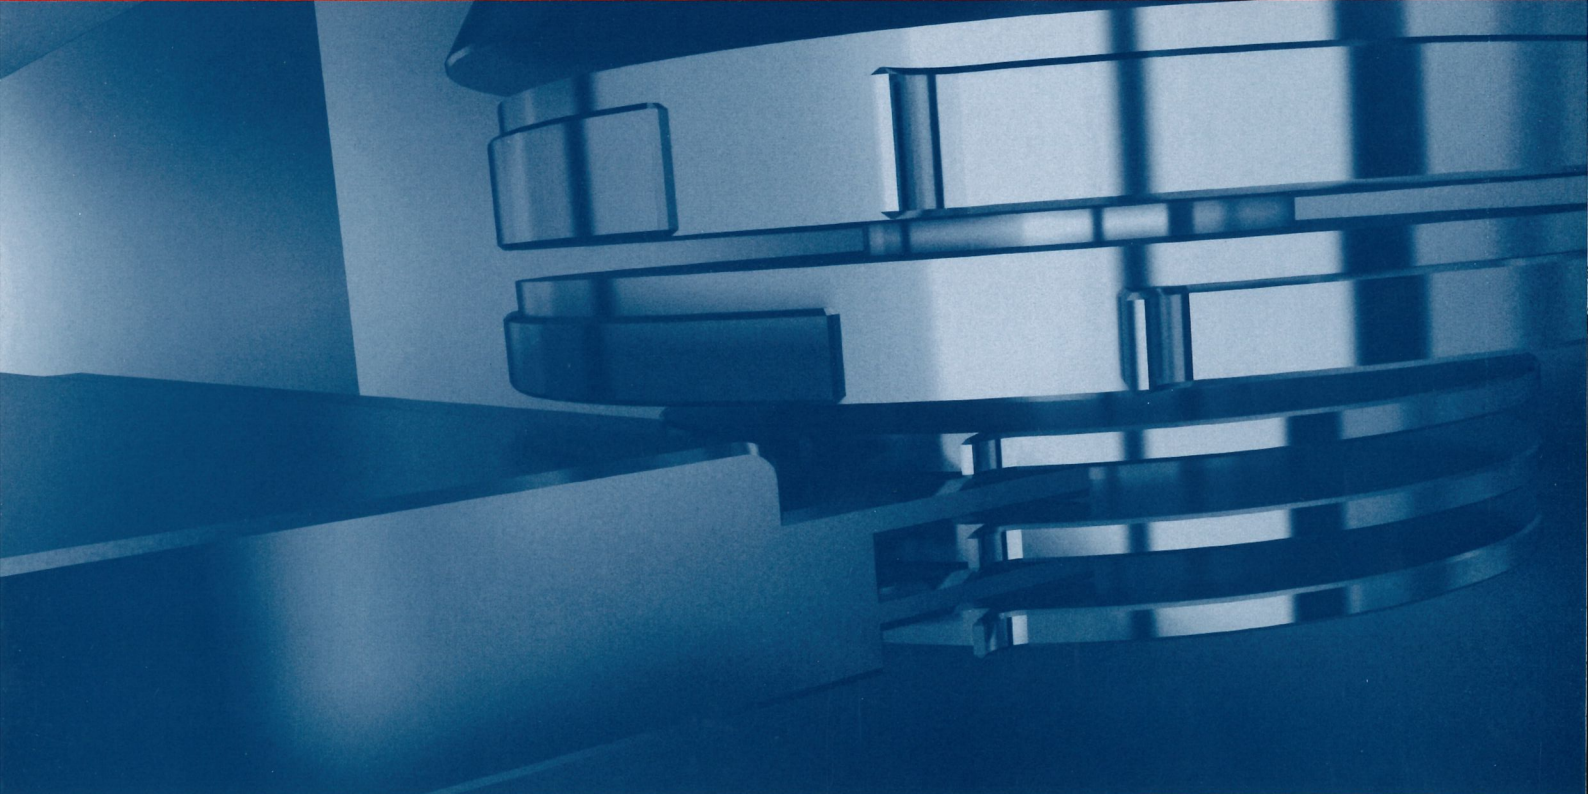

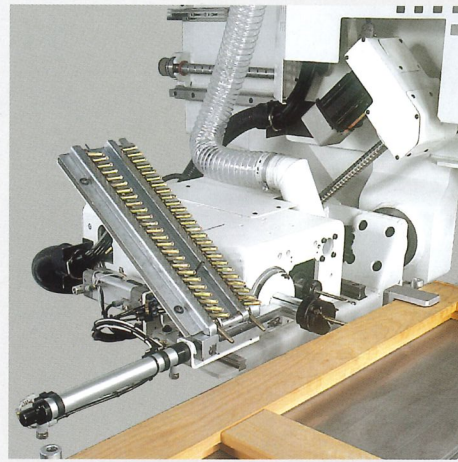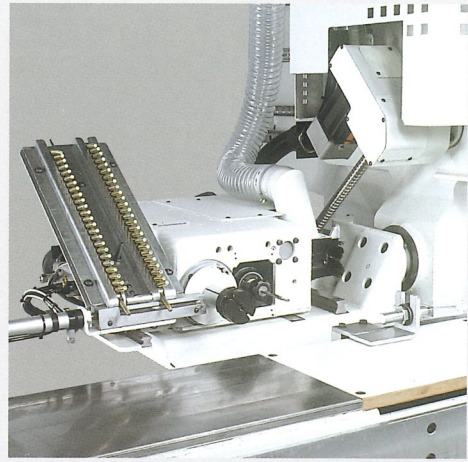

Groupe opérateur pour la pose de
fiches à visser
Mandrin de perçage de 2,2 kW
Magasin pour fiches à tige simple ou
double
Pince de vissage

Grupo operador para anubadora
Mandril para el taladro de 2,2 kW
Almacén para anuba con mango
individual o doble
Pinza para el atornillado

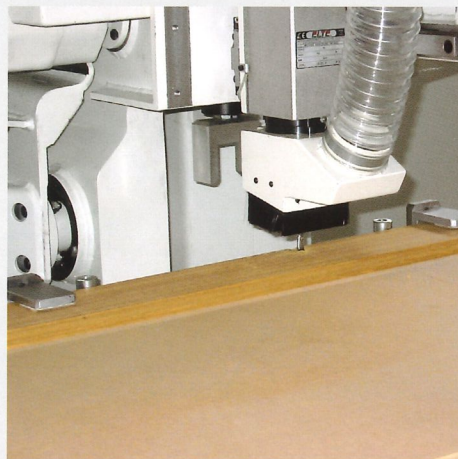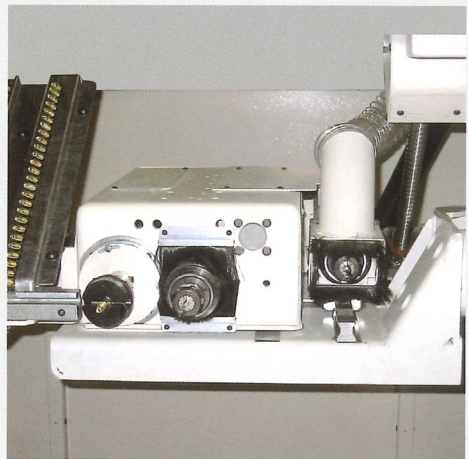


Groupe opérateur pour le fraisage
Mandrin avec puissance
de 2,2 à 6,6 kW

Grupo operador para fresado
Mandril con potencia
da 2,2 kW hasta 6,6 kW


Aries WA

La nouvelle génération de centres d'usinage
pour les fabricants de portes et de fenêtres.
Nueva generación de centros de trabajo
para los fabricantes de puertas y ventanas

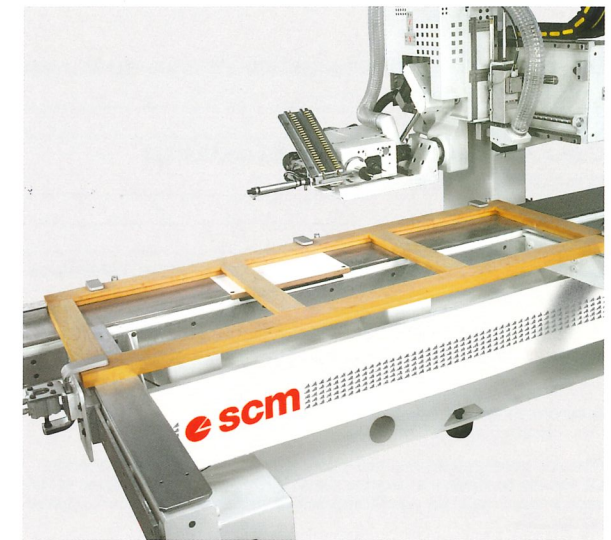

Equipement pour l'usinage de la fenêtre ou de la
porte assemblée.
Preparación maquina para el trabajo de puertas y
ventanas montadas

Puissante, polyvalente et fiable
Potente, versátil y fiable

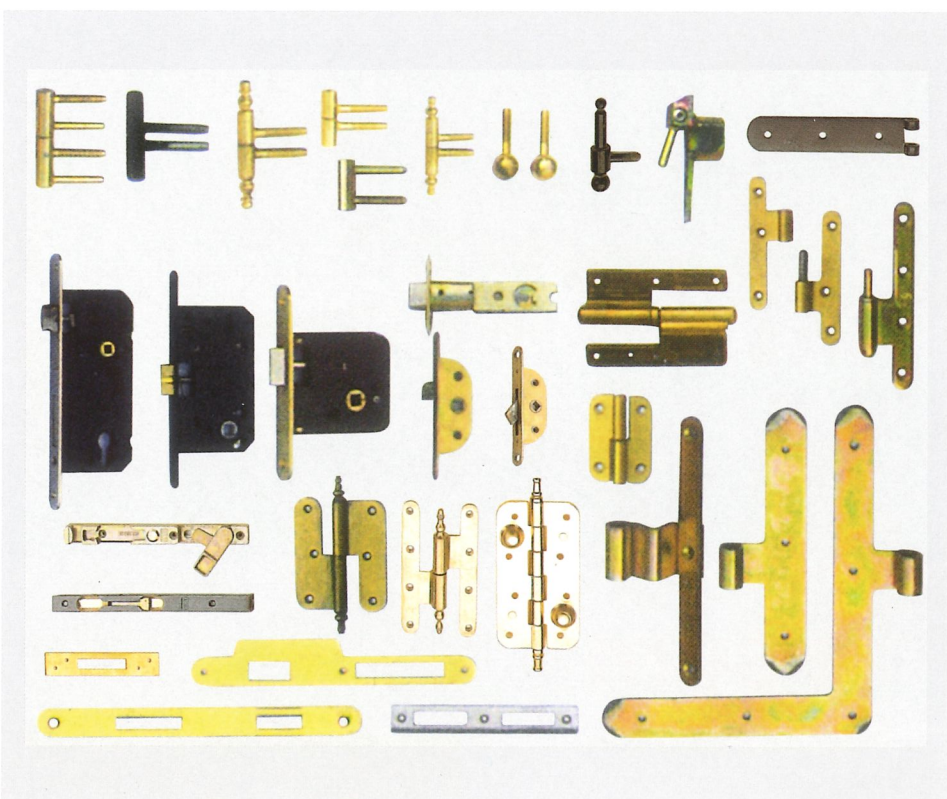

Quelques exemples de réalisations
Algunos ejemplos de trabajos



Centre d'usinage à CNC
Nouvelle ficheuse, fraiseuse, et mortaiseuse à bédane
Centro de trabajo a control numérico para anubadora,
fresado y escopleadora a bedano

Aries WA - Principales caractéristiques techniques - Datos técnicos principales

Dimensions table d'usinage/Dimensiones de la mesa de trabajo

		Aries WA	
Longueur/Longitud	mm	4400	
Largeur /Ancho	mm	300	

Capacité d'usinage/Capacidad de trabajo

Longueur/Longitud	variable selon la composition/variable según la composición		
Largeur /Ancho	mm	min. 40, max. 210	
Hauteur/Grueso	mm	min. 30, max. 120	

Caractéristiques des axes contrôlés/Características de los ejes controlados

Course utile des axes X-Y-Z /Carrera ejes X,Y,Z	mm	3200 x 260* x 255	
Vitesse de déplacement en rapide X,Y,Z /Velocidad de desplazamiento en rápido	m/min	60, 45, 25	
Moteurs brushless avec actionnements digitaux/Motores brushless con accionamientos digitales	standard		

Avec option, course utile axe Y: 1100 mm
*con opcional carrera eje Y 1100 mm.

Dans ce catalogue les machines sont représentées avec des options.
La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans préavis mais ces modifications n'influencent pas la sécurité prévue par la norme CE

En este catalogo las máquinas han sido representadas con algunos accesorios. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos y las medidas sin previo aviso sin influir en la seguridad prevista de la certificación CE.

Dimensions d'encombrement Dimensiones

