








TRIMWEX

-  STISKALNICE ZA LEPLJENJE NOSILCEV TIP GIGA PRESS
-  GLUELAM PRESSES TYPE GIGA PRESS
-  PRESSEN FÜR LEIMBINDER TYP GIGA PRESS
-  STRETTOI PER L'INCOLLAGGIO DI TRAVI, TIPO GIGA PRESS
-  PRESSE POUR LAMELLÉS COLLÉS TYPE GIGA PRESS
-  PRENSAS PARA EL ENCOLADO DE VIGAS TIPO GIGA PRESS



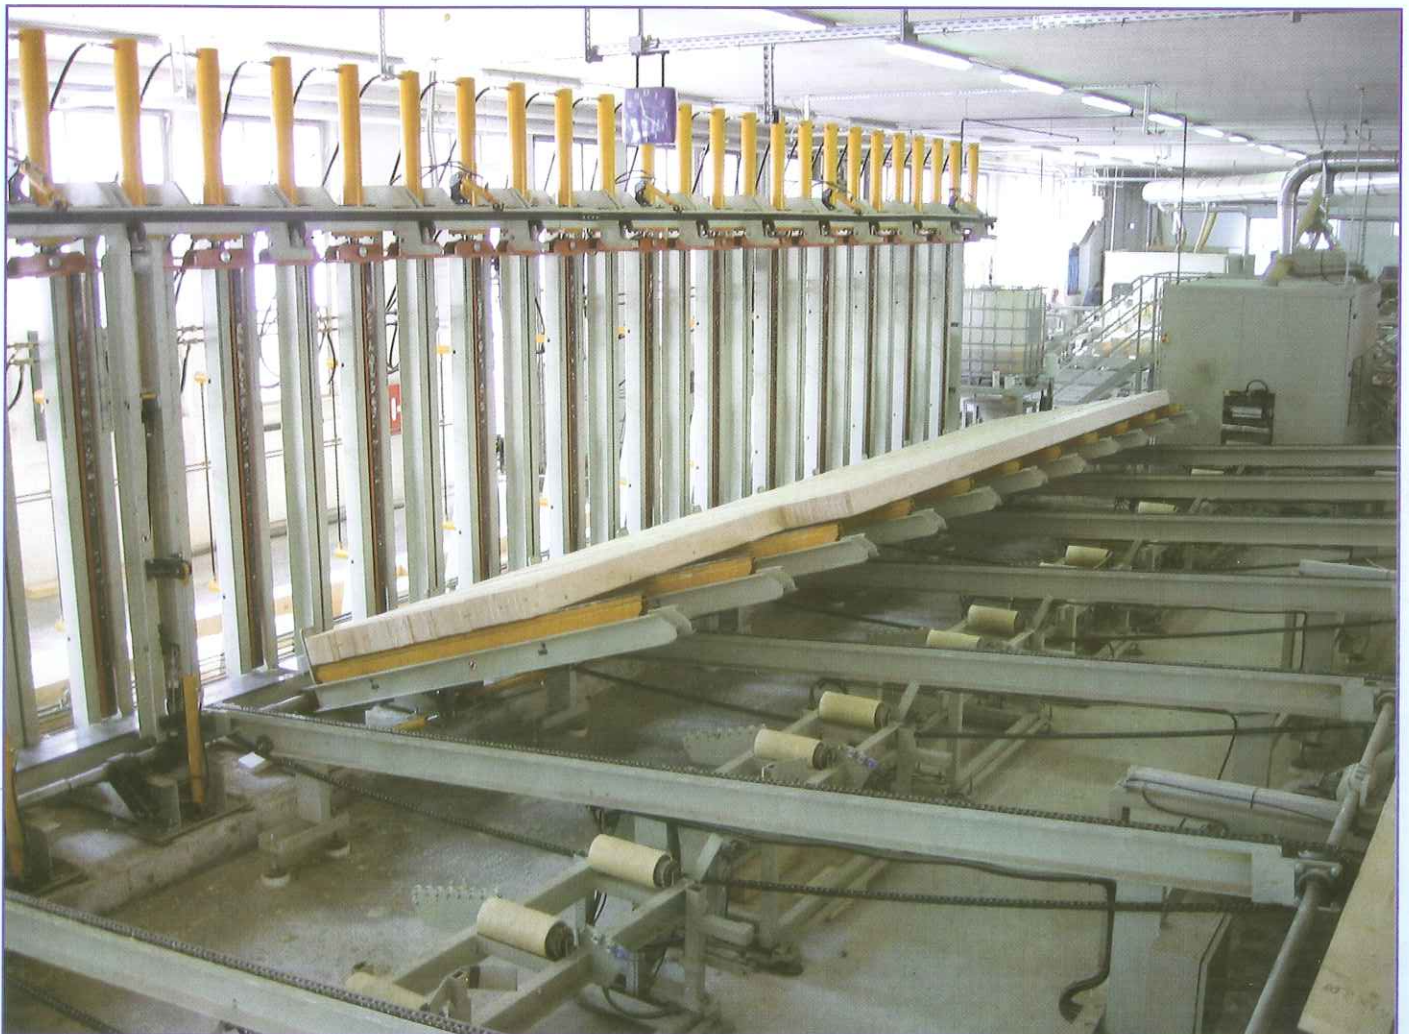


TRIMWEX, d.o.o.




Pot k skakalnici 9A
1210 LJUBLJANA - ŠENTVID
SLOVENIJA

tel.: +386 1 512 93 60
fax: +386 1 512 93 65
GSM: +386 41 706 610
E-mail: trimwex@siol.net
<http://www.trimwex.si>

www.hoechsmann.com



-  Kompletno hidravlično in računalniško vodena stiskalnica
-  Fully hydraulic and computer controlled press
-  Vollhydraulische und Computer gesteuerte Presse

-  Strettoio idraulico gestito elettronicamente
-  Presse hydraulique à commande numérique
-  Prensa hidraulica de gestión electronica



Tehnični podatki

Delovne dimenzije:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - dolžina | 6000 – 40000 mm |
| - višina | 1200 – 2200 mm |
| - debelina | 100 – 300 mm |
| - max. Sila pritisknega cilindra | 120 – 160 kN |
| - max. Sila poravnalnega cilindra | 40 – 60 kN |
| - specifični pritisk | 8 – 15 kg/cm ² |

Technical data

Working dimensions:

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| - length | 6000 – 40000 mm |
| - height | 1200 – 2200 mm |
| - thickness | 100 – 300 mm |
| - max. force per pressing cylinder | 120–160 kN |
| - max. force per side cylinders | 40 – 60 kN |
| - specific pressure | 8 – 15 kg/cm ² |

Technische Daten

Arbeitsmaße:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - Länge | 6000 – 40000 mm |
| - Höhe | 1200 – 2200 mm |
| - Breite | 100 – 300 mm |
| - Max. Kraft pro Druckzylindern | 120 – 160 kN |
| - Max. Sila poravnalnega cilindra | 40 – 60 kN |
| - specifični pritisk | 8 – 15 kg/cm ² |

Dati tecnici

dimensioni di lavoro:

| | |
|--|---------------------------|
| - lunghezza | 6000 – 40000 mm |
| - altezza | 1200 – 2200 mm |
| - larghezza | 100 – 300 mm |
| - max. spinta verticale per cilindro | 120–160 kN |
| - max. spinta per cilindro orizzontale | 40 – 60 kN |
| - pressione specifica | 8 – 15 kg/cm ² |

Caractéristiques techniques:

Dimensions utiles:

| | |
|---|---------------------------|
| - longueur | 6000 – 40000 mm |
| - hauteur | 1200 – 2200 mm |
| - largeur | 100 – 300 mm |
| - Pression maxi per vérin | 120 – 160 kN |
| - pression maxi des presseurs de maintien | 40 – 60 kN |
| - pression spécifique | 8 – 15 kg/cm ² |

Datos técnicos

dimensiones operativas:

| | |
|--|---------------------------|
| - longitud | 6000 – 40000 mm |
| - altura | 1200 – 2200 mm |
| - anchura | 100 – 300 mm |
| - presión máxima del cilindro vertical (de presión) | 120 – 160 kN |
| - presión máxima del cilindro horizontal (de alineación) | 40 – 60 kN |
| - presión específica | 8 – 15 kg/cm ² |



Press in the position of filling and discharging
 Die Presse in der Lage für Be- und Entladung
 Strettoio in posizione di riempimento e svuotamento
 Presse en position de remplissage et de vidange
 Prensa en la posición de llenado y vaciado




Press is equipped with device for automatic filling and discharging
 Die Presse kann mit einer automatischen Be- und Entladung ausgerüstet werden
 Riempimento e svuotamento dello strettoio con l'aiuto della catena
 Remplissage et vidange de la presse à l'aide d'une chaîne
 Llenar y vaciar la prensa con ayuda de la cadena



Gluelam press
 Presse für Leimbinder
 Strettoi per l'incollaggio di travi
 Presse pour lamellés collés
 Prensa para el encolado de vigas





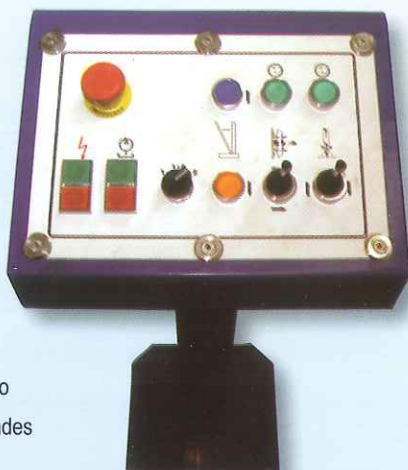



Straightening cylinder in front side, movable supports rear
 Ausgleichzylinder vorne, verstellbare Anschläge hinten
 Cilindri di accomodamento frontali, guide mobili posteriori
 Cylindre de raccomodement avant, appui mobile arrière
 Cilindros de arreglo en la parte delantera, superficie móvil de apoyo en la parte trasera



Control desk
 Steuerpult
 Banco di comando
 Table de commandes
 Mesa de control

TRIMWEX

-  STISKALNICE ZA LEPLJENJE NOSILCEV TIP GIGA PRESS
-  GLUELAM PRESSES TYPE GIGA PRESS
-  PRESSEN FÜR LEIMBINDER TYP GIGA PRESS
-  STRETTOI PER L'INCOLLAGGIO DI TRAVI, TIPO GIGA PRESS
-  PRESSE POUR LAMELLÉS COLLÉS TYPE GIGA PRESS
-  PRENSAS PARA EL ENCOLADO DE VIGAS TIPO GIGA PRESS



TRIMWEX, d.o.o.

Pot k skakalnici 9A
1210 LJUBLJANA - ŠENTVID
SLOVENIJA

tel.: +386 1 512 93 60
fax: +386 1 512 93 65
GSM: +386 41 706 610
E-mail: trimwex@siol.net
<http://www.trimwex.si>

www.hoechsmann.com