


# STANDARD II

## Bewährte Präzision

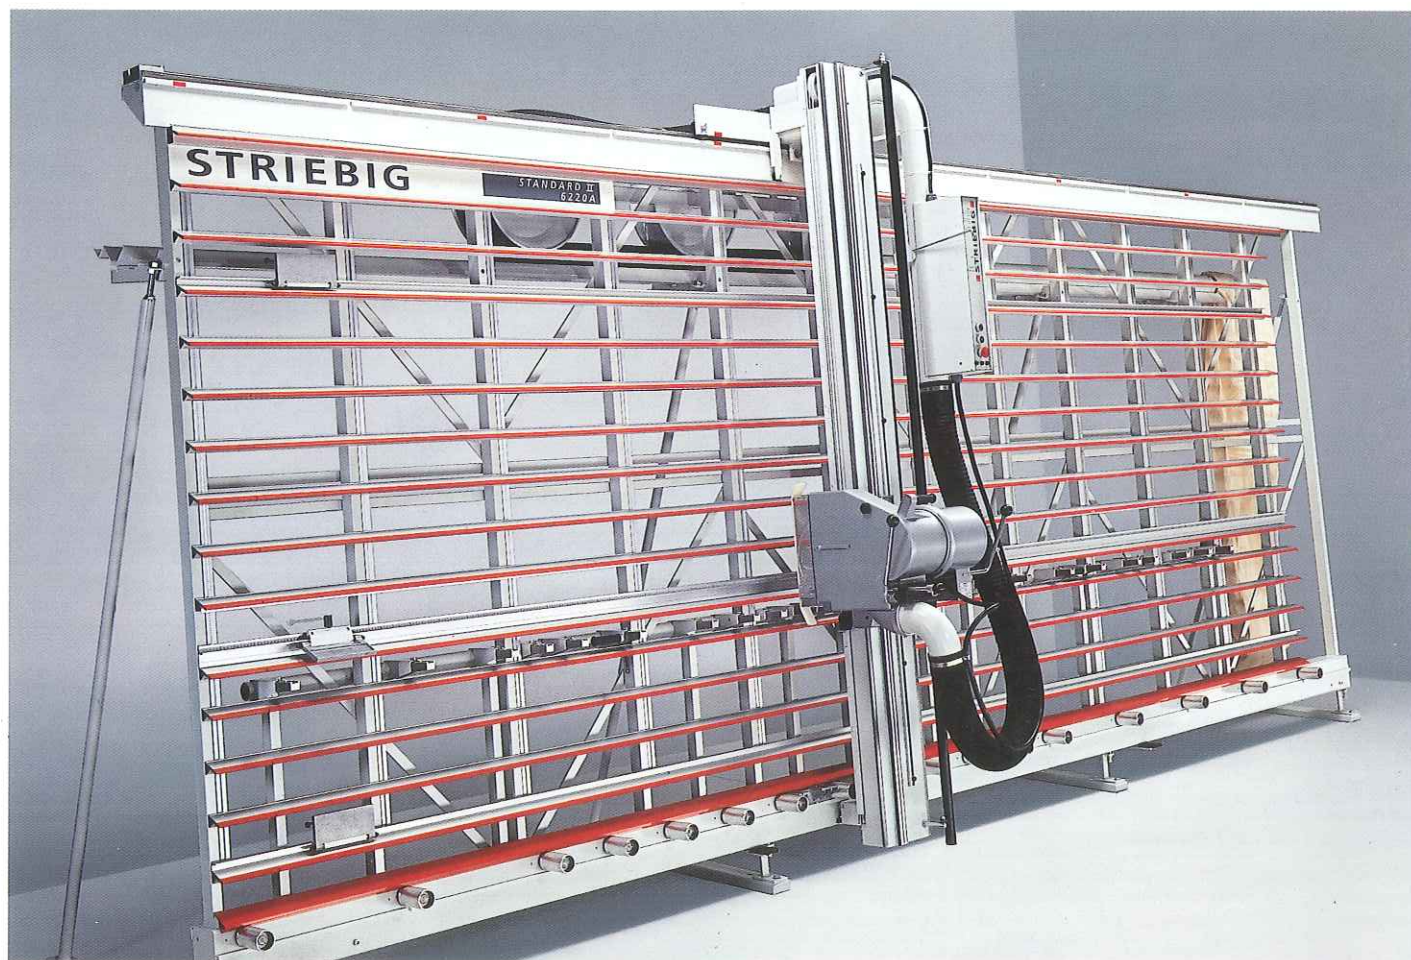

## Der Standard, auf den Sie setzen können

Die STANDARD II setzt seit Jahren den Standard bei vertikalen Plattensägen. Weil sie kompromisslos alle Striebig-Tugenden in sich vereint: Qualität, Präzision und hohen Bedienungskomfort. Die STANDARD II ist die vertikale Plattensäge für alle, die hohe Leistungsfähigkeit brauchen und auf bewährte Technik setzen. Was die STANDARD II im einzelnen bietet, haben wir für Sie Punkt für Punkt zusammengestellt.

## Die standfeste Basis

Auf diesem Rahmen lässt sich dauerhaft gut sägen. Weil er absolute Parallelität aller Auflage- und Führungsschienen garantiert. Und weil er nicht ausleiert oder verschleissen kann. Dafür sorgen die folgenden Konstruktionsdetails:

- Der geschweisste Rahmen in mehrfach verstrebt, verwindungssteifer Konstruktion gewährleistet dauerhaft absolute Parallelität zwischen oberer Führungsschiene, Mittelauflage und unterer Rollenauflage.
- Die bis zu 4,70 m lange, geteilte Mittelauflage befindet sich in optimaler Arbeitshöhe, ist spielfrei, stabil und versenkbar.
- Auf 17 kugelgelagerten Auflagerollen lassen sich die Platten sicher und mühelos verschieben. Die dichte Rollenanordnung im Hauptsägebereich schont die Kanten.
- Der Alu-Lattenrost mit Kunststoff-Auflage weicht automatisch aus, ist stabil und spielfrei gefertigt und garantiert so die ebene Auflage und saubere Winkelposition der Platten.

## Exakt bis zum Anschlag

Leicht, leise und ohne Vibrationen gleitet der stabile Balken in seine Sägeposition, und das auch nach Jahren intensivster Nutzung. Das garantieren die folgenden Konstruktionsmerkmale:

- Die kompakte, stabile Kastenschweiß-Konstruktion ist siebenfach gelagert und gewährleistet Stabilität im gesamten Schnittbereich.
- Sorgfältig gehobelte Führungen lassen das Sägeaggregat leicht und vibrationsarm in die Schnittposition gleiten.
- Präzise, spielfreie obere und untere Einrastungen und die doppelte Verriegelung sorgen für winkeltreue Senkrechtschnitte.

17 kugelgelagerte, gebremste Auflage-Rollen – die Garantie für müheloses Verschieben der Platten und optimale Kantenschonung.



2

## Kraftvoll in jeder Lage


Das Sägeaggregat bringt nichts aus dem Gleichgewicht. Weil Striebig schon bei der Konstruktion kompakte Dimensionen und kurze Abstände zwischen Sägeblatt und Schwenkachse eingeplant hat. Und auch die folgenden Merkmale sorgen dafür, dass die Arbeit mit der STANDARD II leicht von der Hand geht:

- Die spielfreie, kompakte Verbindung von Sägeaggregat und Sägebalken sichert eine exakte Führung.
- Durch seine ausbalancierte Konstruktion lässt sich das Sägeaggregat mühelos schwenken, ein- und austauschen.
- Der kurze Abstand des Sägeblattes von der Schwenkachse garantiert vibrationsfreies, präzises Sägen.
- Der kräftige 5,5 kW-Motor mit automatischer Stern-Dreieck-Schaltung schafft spielend Platten bis 80 mm Dicke.
- Der Spaltkeil ist bei laufendem Motor ein- und ausschwenkbar.
- Das Supersilent-System dämmt die Motorgeräusche auf einen arbeitsplatzbezogenen Emissionswert von weniger als 77 dBA.
- Gegen Staubemissionen wirkt die integrierte Absaugung mit seitlich angebrachtem Filtersack.




Balken und Sägeaggregat – Ihre kompakte Konstruktion garantiert hohe Stabilität und einfache Handhabung.

## STANDARD II Qualität bis ins kleinste Detail

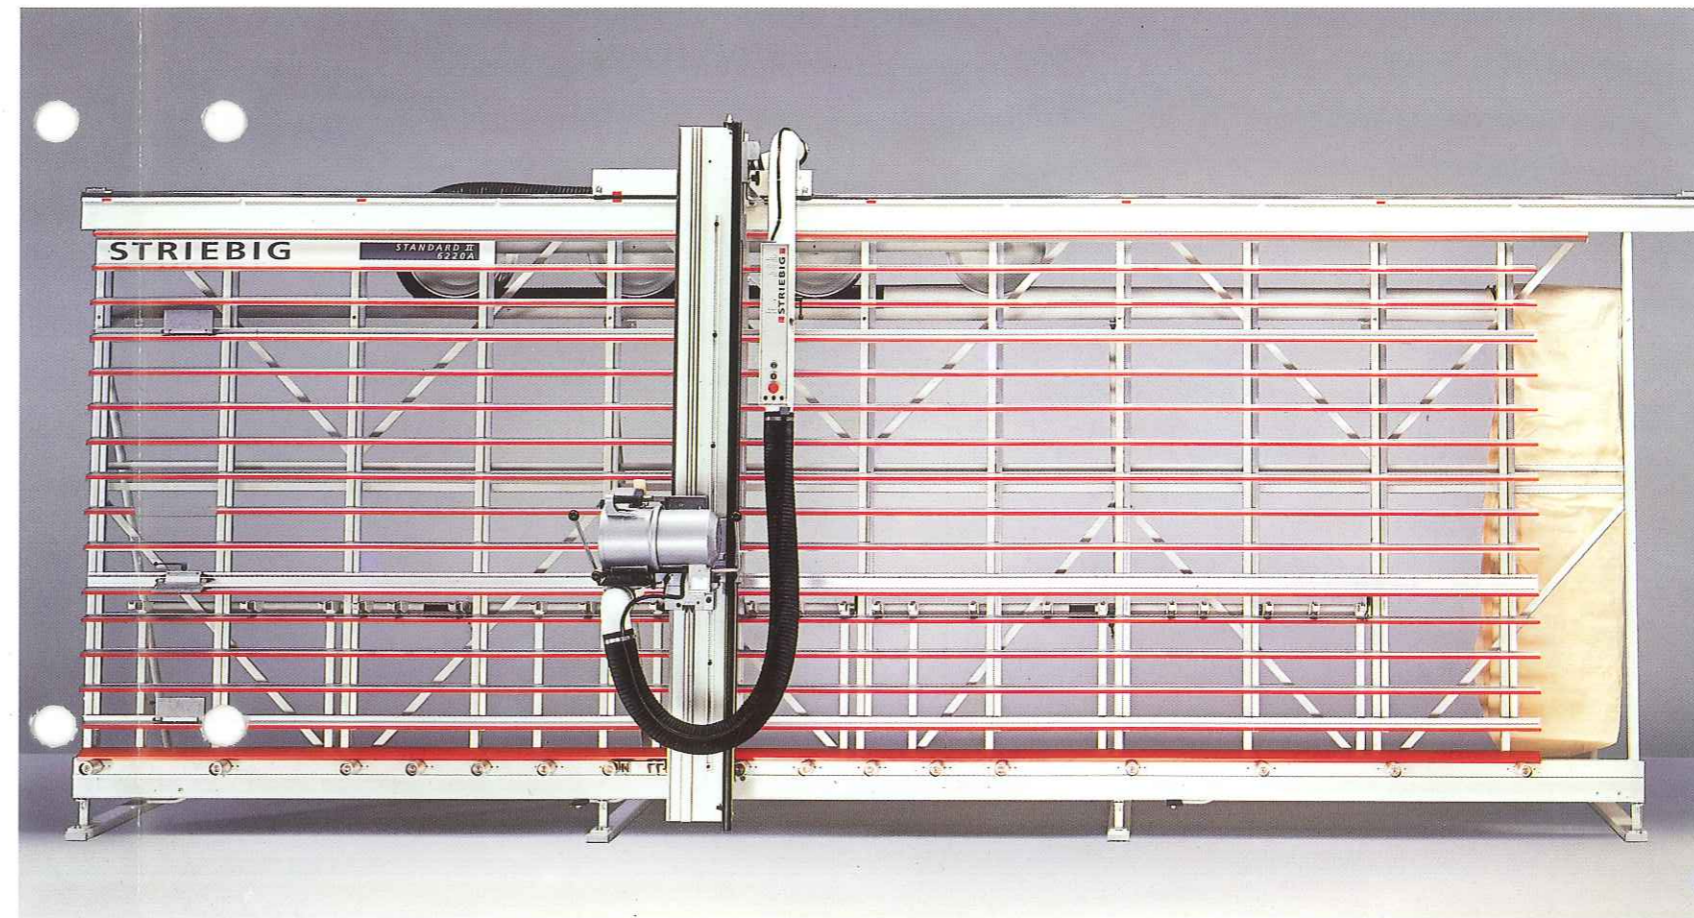

Hier sind alle Striebig Tugenden vereint: Qualität, Präzision und hoher Bedienungskomfort.

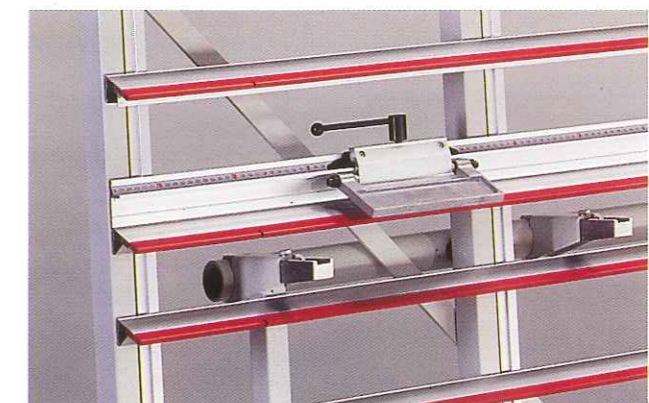

Der stabile Längensschlag lässt sich mit seinem Handgriff sicher führen und exakt einstellen.

3

[www.hoechsmann.com](http://www.hoechsmann.com)

# Massgerecht für jeden Einsatz

Die technischen Daten der STANDARD II

Typ	Abmessungen in mm				Schnittbereich mm		
	L	H	T1	T2	L	H	H
			bei freistehender Montage	bei Wandmontage		vert.	hor.
6220 A	6451	2885	1653	1285	5300	2200	2100
6206 A	6451	2749	1594	1273	5300	2060	1960
6192 A	6451	2613	1535	1261	5300	1920	1820
5220 A	5451	2885	1653	1285	4300	2200	2100
5206 A	5451	2749	1594	1273	4300	2060	1960
5192 A	5451	2613	1535	1261	4300	1920	1820

Gewicht der kompletten Maschine STANDARD II (6220 A) ca. 800 kg

Anschlusswert 7,0 kW

Schnitttiefe 80 mm

Sägeblatt-Durchmesser 300 mm

Sägeblatt-Bohrung 30 mm

Sägeblatt-Drehzahl 4750 U/min

Sägemotorleistung 5,5 kW

Netzanschluss 3 x 380 V/50 Hz

Sonderspannungen und Sonderfrequenzen auf Anfrage

Schutzart IP 54

### Optionen

- Kleinteile-Auflage
- Digitales Mess-System
- Betriebsstunden-Zähler
- Dahlander-Motor
- Nutvorrichtung für Verbundplatten
- Tiefenanschlag
- Sonderspannungen
- Tropenisolation

Striebig AG  
 Grossmatte 26a  
 CH-6014 Littau  
 Telefon 041 57 02 57  
 Fax 041 57 51 66

Beratung und Verkauf in Ihrem Gebiet: