


Reinhold Hess GmbH & Co KG

Maschinenbau
Weilstetten, Espachstraße 21
Postfach 2024
D-7460 Balingen
Fernruf (07433) *3082-0
Telex 763650 hess d
Telefax (07433) 3082-43

HESS PRESSEN

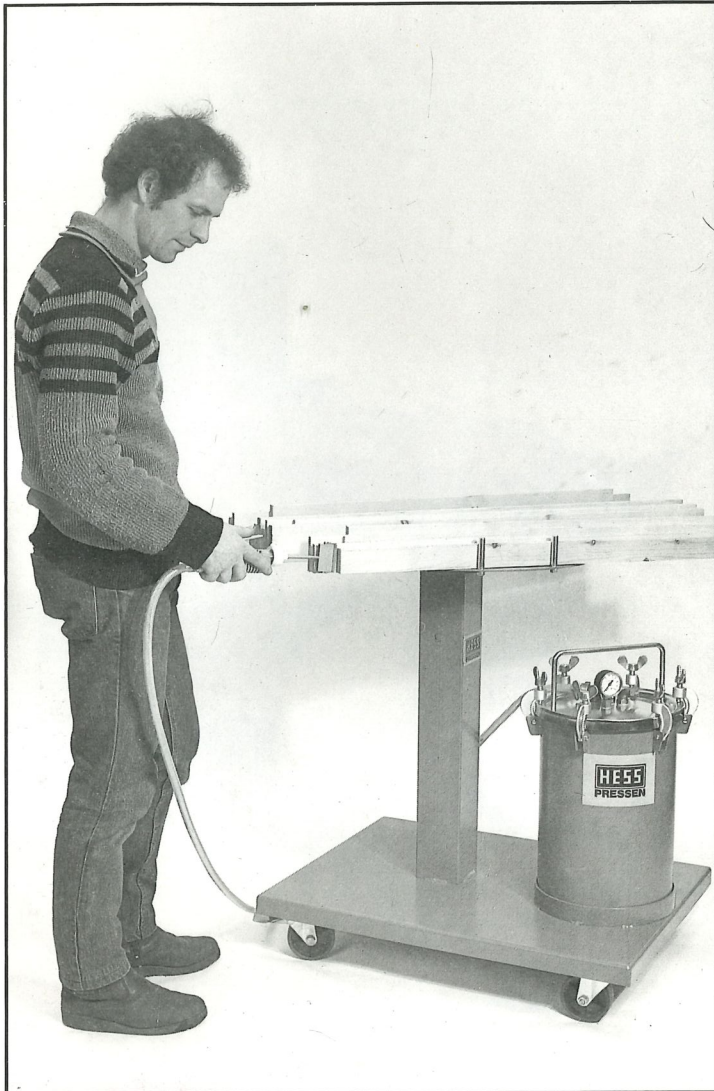

HESS-BELEIMSTATION, fahrbar

Die einfache Art der Leimangabe
manuell, schnell und unkompliziert
über Leimpistole mit Rollspachtel

- an Schlitz-Zapfen-Eckverbindungen
- auch stirnseitig
- an Flächen



Jederzeit und überall einsetzbar, da an keinen
Energieträger gebunden.

Technische Daten:

HESS-BLEIMSTATION, fahrbar,

bestehend aus Drehtisch zur Aufnahme der 4 Rahmen-
oder Flügelhölzer in günstiger und ermüdungsfreier
Arbeitshöhe angeordnet, mit Holzführungen, auf die
einzelnen Rahmendimensionen stufenlos einstellbar,
und Leimauftragsgerät, Kessel bis 10 kg Leiminhalt,
mit Leimpistole als Rollspachtel und Runddüse, je
ein Wasserbehälter für Rollspachtel und Runddüse,

Außenmaße: 800 mm Länge
 600 mm Breite
 920 mm Höhe
 850 mm Tischhöhe



Drehtisch zur Aufnahme der 4 Flügel- oder Rahmen-
hölzer

Holzführungen, stufenlos auf die unterschiedlichen
Holzdimensionen einstellbar

Reinhold Hess GmbH & Co KG

Maschinenbau
Weilstetten, Espachstraße 21
Postfach 2024
D-7460 Balingen
Fernruf (07433) *3082-0
Telex 763650 hess d
Telefax (07433) 3082-43

HESS PRESSEN

HESS-LEIMANGABE-AUTOMAT

Rationalisieren mit dem HESS-Leimangabe-Automaten

Schlitz-Zapfen-Eckverbindungen müssen flächig und an der Brüstung belemmt sein, damit eine haltbare und dauerhafte Eckverbindung gewährleistet ist. Der HESS-Leimangabe-Automat löst diese Aufgabe schnell und zuverlässig, so daß die Fertigungsleistung der Rahmenpresse voll genutzt werden kann.

Die Dosierung der Leimmenge kann gesteuert werden und erfolgt über Abstreifer, die individuell eingestellt werden können. Schnell und gleichmäßig erfolgt der Leimauftrag über Pendelschwerter, wobei gleichzeitig an Schlitz-Zapfen oder Schlitz-Schlitz oder Zapfen-Zapfen angegeben werden kann.

Grundausrüstung / Technische Daten:

HESS-Leimangabe-Automat
für einseitigen Leimauftrag

fahrbar, für Schlitz-Zapfen-Eckverbindungen, pneumatisch, Holzstärke bis 100 mm, Holzlänge unbegrenzt, Zapfen-Schlitzlänge 100 mm, Leimangabe in Streifen-auftrag an Schlitz-Zapfen, Betriebsdruck 6 bar, Druckreduzierventil, Manometer und Geschwindigkeitsdrosselventile, Impuls über Ventil, ein Trägermagazin mit 1 Satz (max. 6 Stück) Abstreifer und ein Trägermagazin mit 1 Satz (max. 6 Stück) Leimauftragsschwerter (nahezu verschleißfrei).
Pneumatikanschluß: R 3/8", max. 6 bar.

Außenmaße: 1000 mm Länge
600 mm Breite
1200 mm Höhe
820 mm Tischhöhe

HESS-Leimangabe-Automat
für doppelseitigen Leimauftrag

für die Längeneinstellung stehen Alternativen zur Verfügung:
manuell über Handrad,
automatische Längeneinstellung über optische Längenabfragung,
automatische Längeneinstellung über elektronische Maßabfragung,
online-Übertragung der Breiten- und Höhenmaße auf den HESS-PROGRAMMAT-LESER.

Weitere technische Daten auf Anfrage.

Arbeitstisch hochgeklappt: Sichtbar die Pendelschwerter mit dosiert aufgetragenen Leimstreifen.

Leimauftrag über Pendelschwerter, in Arbeitsstellung

