
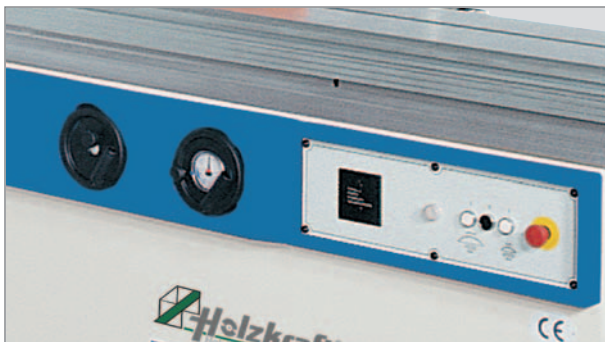


FORMULA S 30 - Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und integrierter Vorritzeinrichtung


Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.

- Kompaktes vertikalverfahrendes Sägeaggregat auf Präzisionsrundstangen
- Sägeblatt höhenverstellbar und schwenkbar von 90°-45°
- **Sägeblattverstellung an der Maschinenvorderseite**
- **Anzeige Sägeblattschwenkung an der Maschinenvorderseite**
- **Vorritzaggregat (o. Sägeblatt) angetrieben über Flachriemen vom Hauptmotor aus von Aussen verstellbar**
- **hohe Schnittleistung**
- solider und präziser Maschinentisch aus Grauguß
- hochpräziser Aluminium-Formatschiebeschlitten serienmäßig eloxiert
- Parallelanschlag mit serienmäßiger Feineinstellung
- mikrometrischer Längsanschlag mit Klappanschlägen
- besonders robuste Bauweise der am stärksten beanspruchten Maschinenteile
- stabile Stahl-Graugußkonstruktion und hohes Eigengewicht für höchste Präzision und Laufruhe
- leistungsstarker Motor mit 5,5 kW (P2/S1)

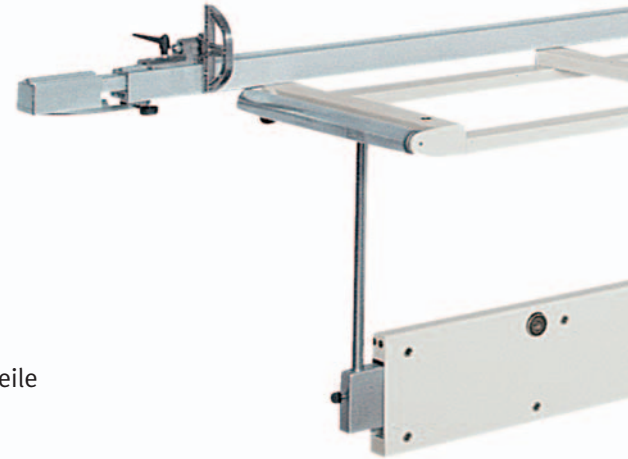

Gradanzeige


- gut ablesbare Anzeige für die Sägeblattschwenkung im Handrad
- Maschine in CE-Ausführung, mit**
- Niederspannungstromkreis
 - abschließbarem Hauptschalter
 - Motorschutzschalter
 - Not/Austaste

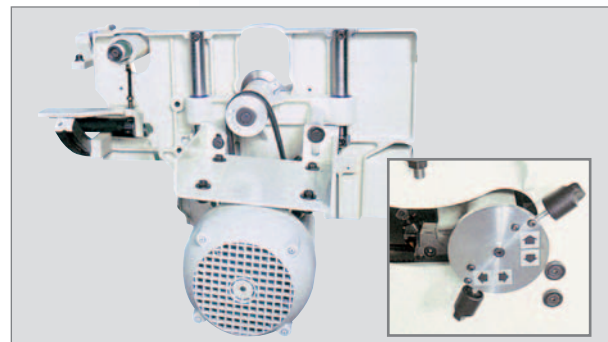

- vertikal auf Zylinderschienen höhenverstellbares Sägeaggregat
- absolut schwingungsfrei durch perfekt ausgewuchtete Drehteile
- einfaches und schnelles Einrichten des **Vorritzaggregates** problemlos von der Maschinenvorderseite aus.
- Die entsprechende Anzeige ermöglicht präzises Einstellen.

Modell	FORMULA S 30 F 32
Artikel-Nr.	522 0130
EUR zzgl. MwSt.	6.999,00

Technische Daten	
Tischabmessungen	900x1390 mm
Tischhöhe	900 mm
Besäumlänge	3200 mm
max. Schnitthöhe 90°/45°	100/75 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3200 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°
max. Sägeblattdurchmesser	315 mm
Vorritzsägeblattdurchmesser	120 mm
Drehzahl Hauptmotor	4000 U/min.
Drehzahl Vorritzmotor	8000 U/min.
Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2 / S1	5,5 kW (7,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Gewicht	760 kg

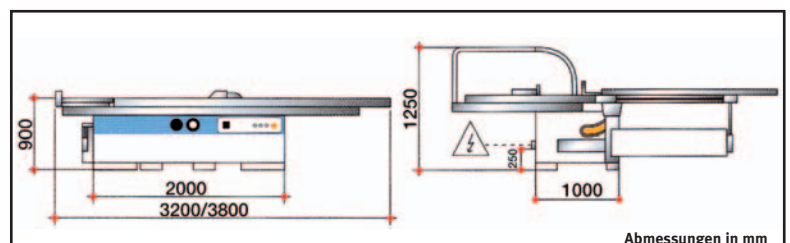




5 Jahre
Garantie!




Aluminium-Format-Schiebeschlitten

- exklusives Gleitsystem, Führungen aus gehärteten und geschliffenen Stahl F550S, 15% härter als bei anderen Maschinen
- Führungen vernietet und nicht geklebt
- stufenlos einstellbar (EU-Patent)
- Kugelhäufung aus verstärktem Spezial-Kunststoff mit exklusivem Selbstreinigungssystem
- leichtläufig, geräuscharm und dauerhaft zuverlässig
- millionenfach bewährt
- 5 Jahre Holzcraft-Garantie auf Verschleiß

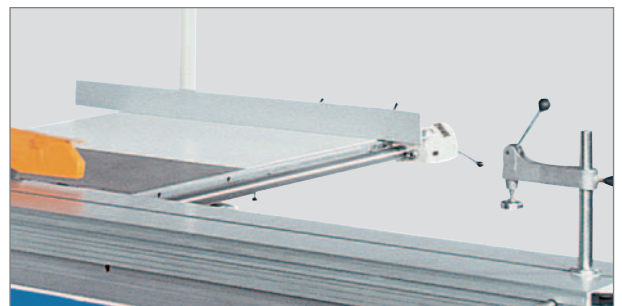

- serienmäßiger Parallelanschlag für bis zu einer Breite von 1270 mm
- mit Feineinstellung serienmäßig

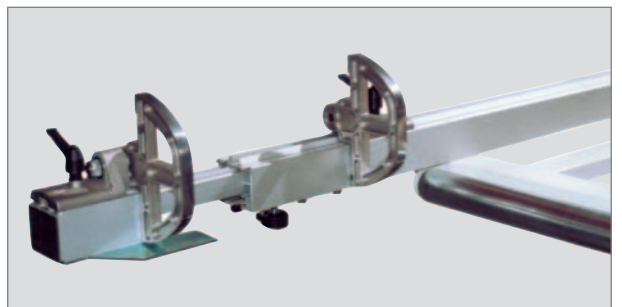

- ausziehbarer Aluminium-Teleskopanschlag serienmäßig zum problemlosen Bearbeiten von großen Platten
- inkl. zwei präzisen Klappanschläge
- Maße direkt ablesbar

Zubehör	Artikel-Nr.	EUR zzgl. MwSt.
■ Gehruganschlag	523 0240	370,00
■ Parallelogramm	523 0232	980,00
■ Schnittbreite 1500 mm auf Anfrage	523 0321	322,00