



# PILARKI


Pilarki formatowe serii - FKS

## Pilarki formatowe FKS 200/280/320/380

Precyzyjne o dużej mocy pilarki formatowe FKS200, FKS280, FKS320 und FKS380.

### OPIS:

Ręczne ustawianie wysokości i przesuw w bok agregatu piły. Ręczne ustawianie wysokości i przesuw w bok agregatu podcinacza. Moc silnika głównego 4,0 kW lub opcjonalnie 5,5 kW. Główna tarcza piły 315x 30 mm, tarcza agregatu podcinacza 120 x 20 mm. Podwójnie łożyskowany stół formatowy 2000 x 405 mm (FKS200), 2800 x 405 mm (FKS280), 3200 x 405 mm (FKS320) lub 3800 x 405 mm (FKS380).

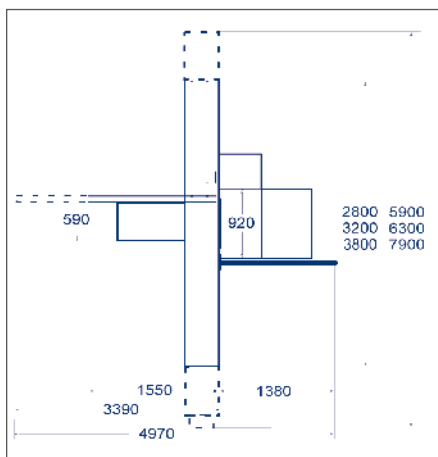

### WYPOSAŻENIE:

- Masywna podstawa i obudowa maszyny gwarantują wysoką stabilność oraz spokojny bieg piły.
- Duży stół roboczy z szarego żeliwa – poszerzenie oraz przedłużenie stołu w zestawie.
- Agregat pilarki ze wzmocnionego szarego żeliwa – absolutna dokładność i spokojny bieg maszyny. Segmenty pochylne z podwójnym prowadzeniem - wychył z punktem zerowym.
- Agregat podcinacza z własnym napędem przesuwany w poziomie oraz w pionie – proste ustawianie, zapobiega strzępieniu ciętych powierzchni.
- Stół formatowy na podwójnych rolkach – długostrwały precyzyjny oraz płynny posuw. Rolki, nie obciążając stołu jednopunktowo jak to ma miejsce w wielu innych systemach, zapobiegają powstawaniu „kolein” dzięki czemu system jest bezserwisowy. Wielokomorowa budowa zapewnia wysoką wytrzymałość i stabilność formy.
- Stół wysięgnika – stabilne połączenie z górnym wózkiem zapewniające utrzymanie kąta, prosty montaż i demontaż. Przesuwane na górnym wózku z blokadą w dowolnym miejscu w zależności od wymiarów obrabianego materiału.
- Rozciągnięta przykładnica kątowa – masywna, bezluzowo łożyskowana do precyzyjnego cięcia

pod kątem 90°. Bezluzowo montowane kłapy ogranicznika z pełnego materiału z blokadą mocowania do skośnych części, dobrze czytelne skale.

- Przykładnica poprzeczna – precyzyjne ustawianie, masywne chromowane sztangi zapewniają płynny posuw ogranicznika, szybka blokada w dowolnym miejscu. Podczas cięcia dużych płyt przykładnicę można skłapać pod stół.
- Wersja-CE – w składzie zestawu podstawowego (silnik z hamulcem, etc.).
- Uchwyt do obrzynania belek drewnianych.

### Wyposażenie dodatkowe:

- Przykładnica ukośna – precyzyjne cięcie skosów i kątów płaskich. Prosty montaż na stole formatowym, bezproblemowe ustawianie wymiarów.
- Szybka blokada ręczna do prostego pozycjonowania i blokowania obrabianych części na stole formatowym.
- Ramie odpylacza - Pokrywa ochronna z węzłem do systemu odpylania mocowana na ramieniu odpylacza ustawiana nad tarczą piły.
- Silnik główny o mocy 5,5 kW.
- Wyświetlacz cyfrowy na przykładnicy równoległej.




Pilarki formatowe FKS 200/280/320/380



## DANE TECHNICZNE:

Napięcie	400V, 50/60 Hz	Wysokość stołu	910 mm
Wymiary stołu formatowego FKS200	2000 x 405 mm	Wymiary stołu	920 x 510 mm
Wymiary stołu formatowego FKS280	2800 x 405 mm		
Wymiary stołu formatowego FKS320	3200 x 405 mm		
Wymiary stołu formatowego FKS380	3800 x 405 mm		
Max. szerokość cięcia przykładnica poprzeczna	1250 mm	<b>Piła</b>	
Długość cięcia FKS200	1730 mm	Max. średnica tarczy	Ø 315 mm
Długość cięcia FKS280	2530 mm	Otwór tarczy piły	Ø 30 mm
Długość cięcia FKS320	2930 mm	Wysokość cięcia 90°/45° z agregatem podcinacza	90 mm / 63 mm
Długość cięcia FKS380	3530 mm	Moc silnika	4,0 kW
Max. szerokość pracy z lewej strony piły	3250 mm	Obroty	2800 / 4000 / 5600 U/min-1
Ustawianie wysokości cięcia	ręczne	<b>Agregat podcinacza</b>	
Ustawianie kąta tarczy piły	ręczne	Tarcza piły	Ø 120 mm
Zabezpieczenie silnika	tak	Otwór tarczy piły	20 mm
Podłączenie do systemu odpylania	120 mm	Wysokość cięcia 90° / 45°	5 mm / 3 mm
Podłączenie systemu odpylania na pokrywie ochronnej	60 mm	Moc silnika	0,75 kW
		Obroty wrzeciona	8000 U/min-1
		Waga FKS 200 / 280 / 320 / 380	850 / 900 / 950 / 1000 kg

## SZCZEGÓŁY:




Ramię odpylacza  
(wyp. dodatkowe)



Proste ustawianie wysokości  
i przesuw w bok agregatu  
podcinacza.




Kłapy ogranicznika z pełnego materiału montowane bezluzowo  
z blokadą, dobrze widoczna skala.

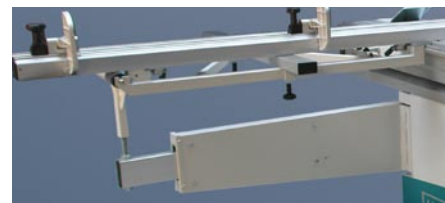

Przykładnica kątowna rozciągnięta do 3250 mm.



Precyzyjna przykładnica poprzeczna, płynny posuw, szybka  
blokada.

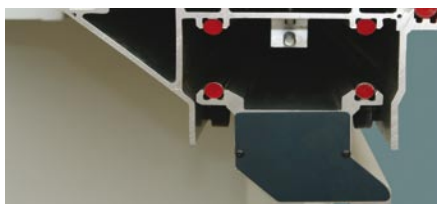

Podwójnie ułożyskowany stół formatowy.



Opcja: precyzyjny ogranicznik ukośny z szybką blokadą

## NUMERY KATALOGOWE:

Nr. katalogowy	Opis
20000131	FKS200 ze stołem formatowym 2000 x 405 mm, tarcza piły 315 x 30 mm, tarcza piły podcinacza 120 x 20 mm
20000100	FKS280 ze stołem formatowym 2800 x 405 mm, tarcza piły 315 x 30 mm, tarcza piły podcinacza 120 x 20 mm
20000101	FKS320 ze stołem formatowym 3200 x 405 mm, tarcza piły 315 x 30 mm, tarcza piły podcinacza 120 x 20 mm
20000102	FKS380 ze stołem formatowym 3800 x 405 mm, tarcza piły 315 x 30 mm, tarcza piły podcinacza 120 x 20 mm
90000114	Przykładnica ukośna
95000200	Wyświetlacz cyfrowy na przykładnicy równoległej
95000561	Ręczny szybkozacisk
95000562	Ramię odpylacza
95000560	Silnik o mocy 5,5 kW
41000058	Wąż do systemu odpylania D = 120 mm, 1 Meter
41000056	Wąż do systemu odpylania D = 60 mm, 1 Meter
41000059	Y-rozgałęźnik D = 120 / 60 mm

W naszej bogatej palecie produktów odkryją Państwo ponad 1.000 narzędzi, urządzeń, maszyn i wyposażenia do profesjonalnej obróbki drewna.



Pilarki formatowe · stacjonarne okleiniarki do obrzeży · szlifierki kątowe · przenośne okleiniarki do obrzeży · uchwyty próżniowe · aparaty posuwowe · heblarki · szlifierki · frezarki · pilarki ukośne · zagłębiarki, piły do parkietu, piły do rozkroju płyt · systemy odpylania · obcinarki do obrzeży · walki do kleju · wyposażenie dodatkowe

WEGOMA Fensterbau-Maschinen GmbH  
Grombacher Straße 70  
75045 Walzbachtal - Jöhlingen  
Germany

telefon: +49 (7203) 9210-0  
fax: +49 (7203) 9210-200  
info@wegoma-holz.de  
www.wegoma-holz.de



Państwa reprezentant WEGOMA<sup>®</sup> :