

# A 951L

# NEW

# ABRICHTHOBEL- MASCHINE MIT KONKURRENZ- LOSEM ABRICHTTISCH

Für höchste Anforderungen an Stabilität, Leistung und Bedienkomfort entwickelt, sichert die neue A 951L mit modernster Hobelmesserwellen-Technologie exzellente Hobelergebnisse.


- ✓ Massiv verrippte Grauguss-Abrichttische, Spanabnahme-Schnelleinstellung
- ✓ Meisterwerk Fügeanschlag sichert Stabilität, Präzision und Raumersparnis
- ✓ 4-Messer-Systemhobelwelle, zehntelmillimetergenaue Einstellung ohne Werkzeug



# 2.700 mm massive Grauguss- Abrichttische




Auch mit  
Silent-POWER®  
Spiralmesser-  
Hobelwelle  
erhältlich

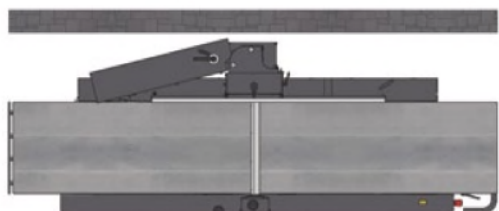

- Abrichthobelbreite 510 mm
- Abrichttischlänge 2.700 mm
- Spanabnahme 0–8 mm
- 4-Messer-Felder-Systemhobelwelle
- Profi-Fügeanschlag mit Parallelogrammverstellung

## Hobelwelle

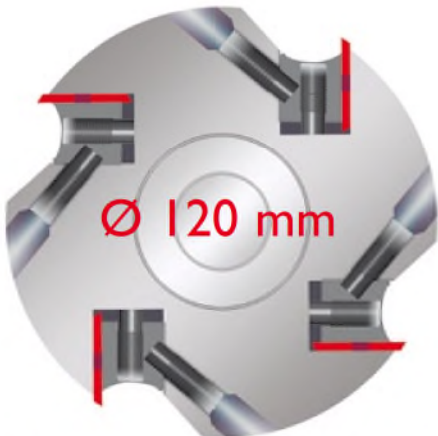

### Standard: Felder-Systemhobelwelle

Seit mehr als 25 Jahren gehört die Felder-Systemhobelwelle zu den Highlights in jeder Felder-Hobelmaschine. Mit dem Slogan „Nie wieder Hobelmesser einstellen“ wurde 1987 das damals einzigartige Hobelmesser-System für stationäre Holzbearbeitungsmaschinen vorgestellt. Die Vorteile von 1987 gelten auch heute noch: minutenschnelles Wechseln der Hobelmesser ohne Einstellarbeiten, keine Investition in teure Einstellgeräte, kostengünstige Wende-Hobelmesser als Vorrat lagerbar, perfekte und sensationelle Hobelbilder in jeder Holzart.



### Revolutionär: Silent-POWER® Hobelwelle

Exklusiv für Hobelmaschinen aus dem Hause Felder. Die Silent-POWER® Spiralmesser-Hobelwelle reduziert die Lärmbelastung bei Hobelarbeiten um mehr als die Hälfte und sorgt mit einem durchgehenden, ziehenden Schnitt für aussissfreie Hobelbilder in jeder Holzart. Mit der revolutionären Felder-Neuentwicklung sichern Sie sich alle Vorzüge einer Spiralmesser-Hobelwelle bei wesentlich geringeren Betriebs-, Investitions- und Einstellkosten.

## Fügeanschlag



### Stabil, exakt und platzsparend

Der Fügeanschlag: Das Meisterwerk sorgt für Stabilität, Präzision und Raumersparnis! Der Fügeanschlag ist von 90° nach 45° stufenlos schwenkbar. In 90°- und 45°-Position befinden sich Endanschläge.





### Felder Abrichtschutz

Höchstmögliche Arbeitssicherheit und maximaler Bedienkomfort. Der platzsparend in den Maschinenständer integrierte Abrichtschutz stabilisiert das Werkstück bei Abricht- und Fügearbeiten.

### Komfort-Abrichtschutz

An zwei Stellen abklappbar für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit beim Abrichten.

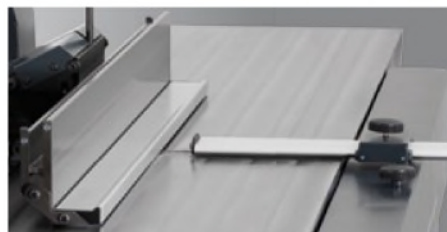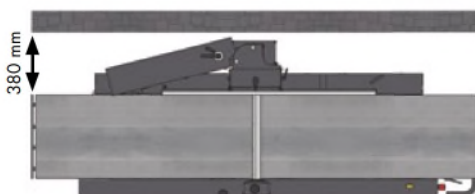

### Der Felder Hilfsanschlag

Bei der Bearbeitung dünner und schmaler Werkstücke garantiert der neue, zuklappbare Hilfsanschlag am Fügeineal ein sicheres und komfortables Abrichthobeln.

## Abrichttisch



### Extreme Zuverlässigkeit selbst bei höchsten Belastungen

Lange, massive Abrichttische aus Grauguss für höchste Genauigkeit und unerreicht präzise Arbeitsergebnisse.



### Spanabnahme-Schnelleinstellung

Mit dem neuen, ergonomisch geformten Spanabnahmehebel können Sie schnell und einfach die exakte Spanabnahme einstellen.



### Präzise Einstellungen einfach ablesbar

Die Spanabnahme lässt sich stufenlos einstellen. An der integrierten Lupe können Sie die Einstellwerte präzise ablesen und erzielen so exakte Ergebnisse.

## Das ideale Maschinenpaar

Tipp: Die Kombination der Dickenhobelmaschine D 951 mit der Abrichthobelmaschine A 951L und deren platzsparendem Hobelanschlag ergibt eine ideale Maschinenpaarung.



	A 951L
Abrichttischlänge	2700 mm
Spanabnahme max. Abrichteinheit	0–8 mm
Abrichthobelbreite	510 mm
5,5 PS (4,0 kW) S6/40 %	S
7,5 PS (5,5 kW) S6/40 %	○
10,0 PS (7,35 kW) S6/40 %	○
13,5 PS (10,0 kW) S6/40 %	○

S ... Standardausstattung ○ ... Option