

Formatplattensägen


Neue Generation

Die Sägemaschinen mit Präzisionsführung

Das neu entwickelte Konzept für die Konstruktion von Präzisionsführungen für Plattensägen garantiert einen präzisen Sägeschnitt und eine extrem hohe Lebensdauer.


Das Ergebnis ist die sehr hohe Qualität der Sägeschnitte, die Maßgenauigkeit, die Wiederholungsgenauigkeit und die Bedienungsfreundlichkeit!

Neben den neuen Präzisionsführungen ist auch das Sägestell geändert. Es besteht aus zwei in sich selbst starren tragenden Modulen, die eine einmal eingestellte Genauigkeit unverändert beibehalten.

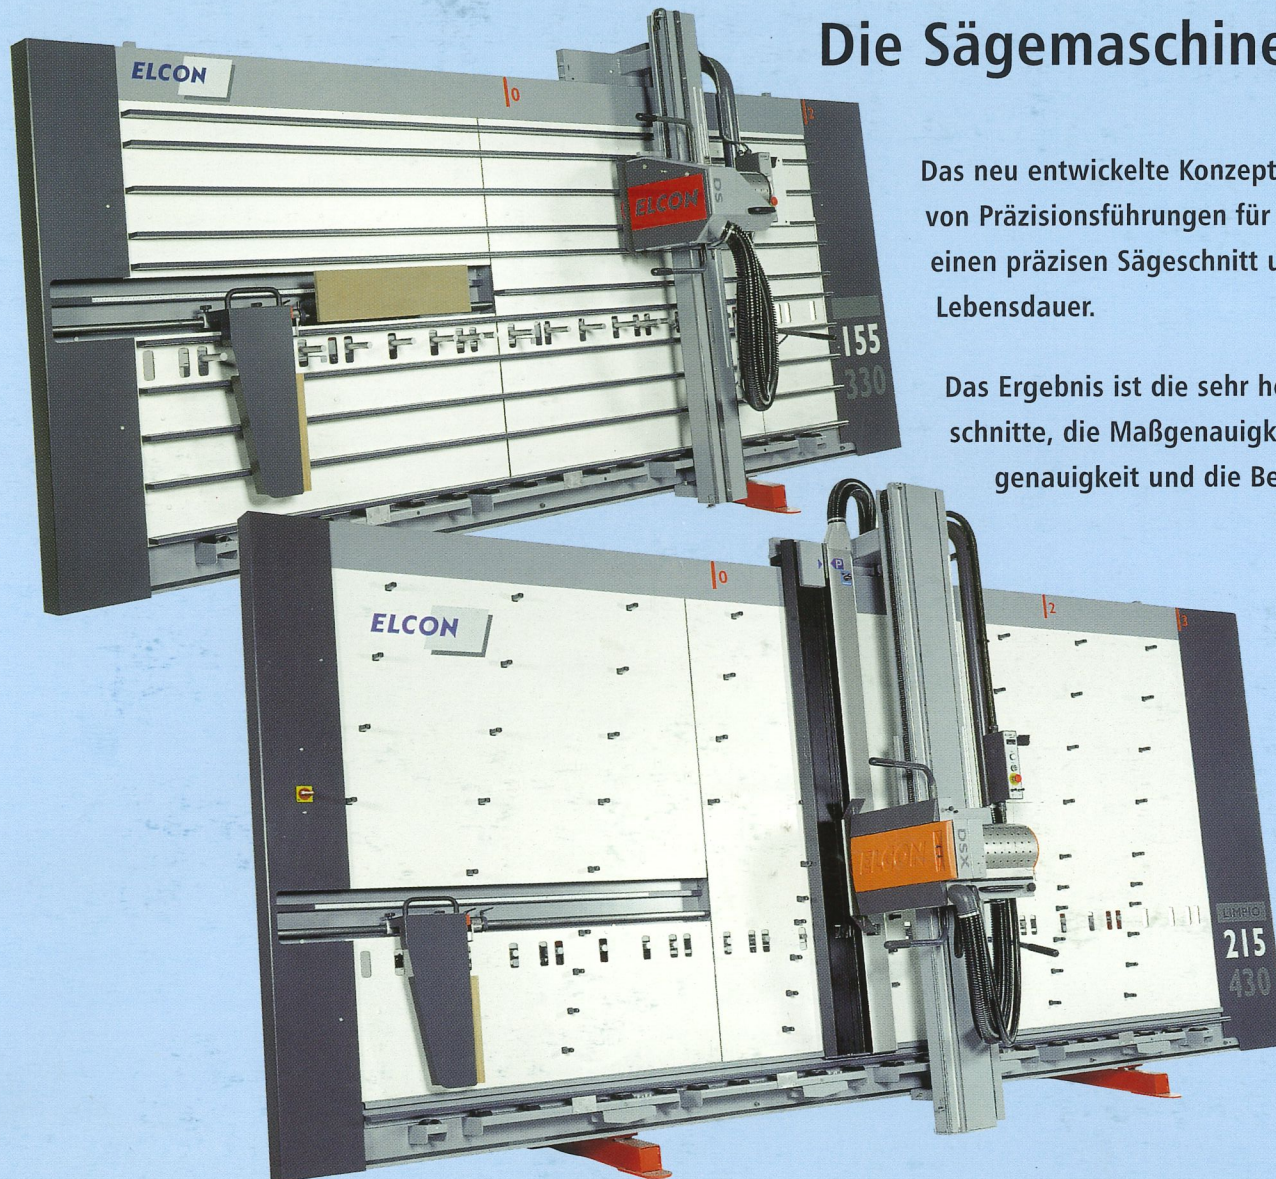

ELCON

Formatplattensäge **MODELL DS**

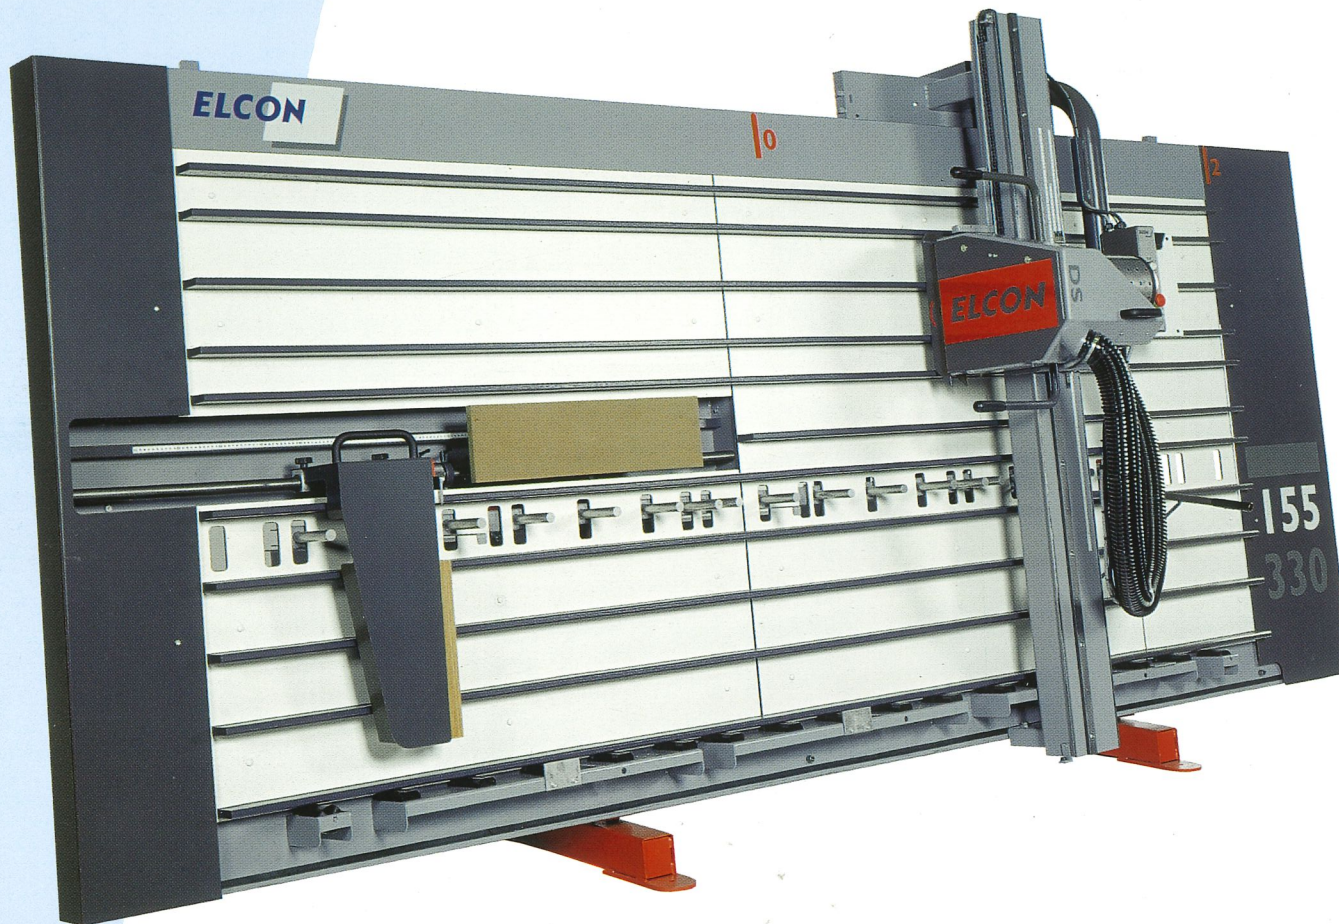


Mit natürlich die standard Vorteile:


- Repetieranschlag
- Programmschiene
- Feineinstellung
- Schwere Ausführung
- Zubehör
- Angenehmes Arbeiten
- Überall aufstellbar
- Schnell umstellbar
- Eintauchmöglichkeit
- Auch kleine Werkstücke
- Große Genauigkeit
- Lange Lebensdauer
- Drei Abmessungen
- Sicherheit & Qualität

Sonderzubehör:

- Pneumatische Mittelauflage
- Transportrollen, pneumatisch
- Verschiebbares Lattenrost
- Digitale Anzeige
- Motor 3 KW
- Verlängerung Maßnocken
- Extra Auflage kleinere Werkstücke
- Plattenklemme, pneumatisch
- TWIN Vorritzsäge
- V-Nutfräser
- Schnittlänge 4300 mm (Typ 185)

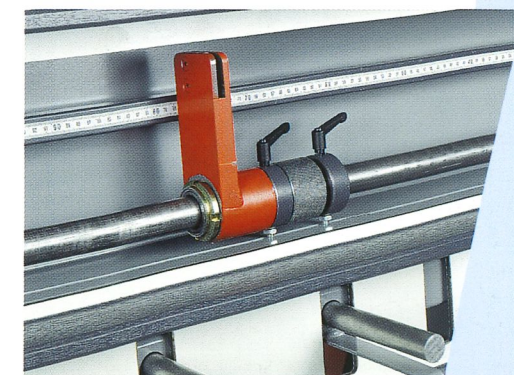


	155 DS	185 DS	215 DS
A	945 mm	945 mm	945 mm
B	1450 mm	1450 mm	1450 mm
C	4510 mm	4510 mm	5510 mm
D	1940 mm	2240 mm	2540 mm
E	2235 mm	2535 mm	2835 mm
Bei horizontalen Schneiden im höchsten Stand: + 160 mm			

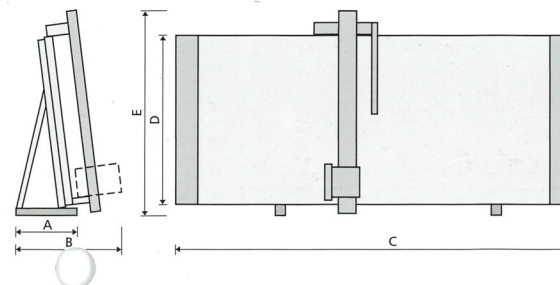

TECHNISCHE DATEN	155 DS	185 DS	215 DS
Maximale Schnittlänge	3300 mm	3300 mm	4300 mm
Maximale Schnitthöhe	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Maximale Schnitttiefe	55 mm	55 mm	55 mm
Motor	2,2 KW	2,2 KW	2,2 KW
Drehzahl des Sägeblattes	5100 U/min	5100 U/min	5100 U/min
Durchmesser des Sägeblattes	250 mm	250 mm	250 mm

Formatplattensäge **MODELL DSX-L** 'Damit Staub verschwindet'

Eine kraftvolle Plattensäge mit viele Möglichkeiten:

- Hohe Kapazität
- Geprüfte Absaugung 
- Hohe Leistung
- Totale Abschirmung Hinterwand
- Automatisch Eintauchen
- Optimale Stütz kleine Werkstücke

Plus natürlich die standard Vorteile:


- Repetieranschlag
- Programmschiene
- Feineinstellung
- Schwere Ausführung
- Zubehör
- Angenehmes Arbeiten
- Überall aufstellbar
- Schnell umstellbar
- Eintauchmöglichkeit
- Auch kleine Werkstücke
- Große Genauigkeit
- Lange Lebensdauer
- Drei Abmessungen
- Sicherheit & Qualität

Sonderzubehör:

- Pneumatische Mittelauflage
- Transportrollen, pneumatisch
- Digitale Anzeige
- Motor 4 KW oder 5.5 KW
- Verlängerung Klappanschlag
- Extra Auflage kleinere Werkstücke
- Plattenklemme, pneumatisch
- TWIN Vorritzsäge
- Eintauchtiefenbegrenzung für Nuten und Vorritzen
- V-Nutfräser
- Sägeblattbox
- Schnittlänge 4300 mm (Typ 185)
- Schnittlänge 5300 mm (Typ 215)




	155 DSX-L	185 DSX-L	215 DSX-L
A	945 mm	945 mm	945 mm
B	1860 mm	1860 mm	1860 mm
C	4510 mm	4510 mm	5510 mm
D	1940 mm	2240 mm	2540 mm
E	2295 mm	2595 mm	2895 mm
Bei horizontalen Schneiden im höchsten Stand: + 160 mm			

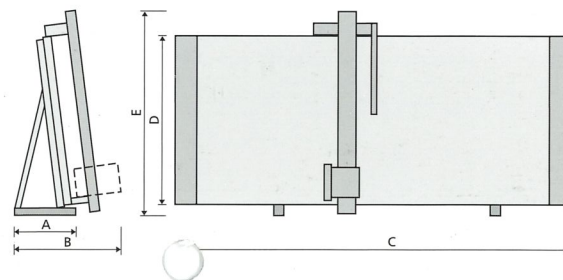

TECHNISCHE DATEN	155 DSX-L	185 DSX-L	215 DSX-L
Maximale Schnittlänge	3300 mm	3300 mm	4300 mm
Maximale Schnitthöhe	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Maximale Schnitttiefe	80 mm	80 mm	80 mm
Motor	3 KW	3 KW	3 KW
Drehzahl des Sägeblattes	4200 U/min	4200 U/min	4200 U/min
Durchmesser des Sägeblattes	300 mm	300 mm	300 mm
Benötigter Luftdruck	6 Bar	6 Bar	6 Bar

Formatplattensäge **MODELL DSXE-L**

'Eine Maschine, die für Sie automatisch und staubfrei arbeitet'

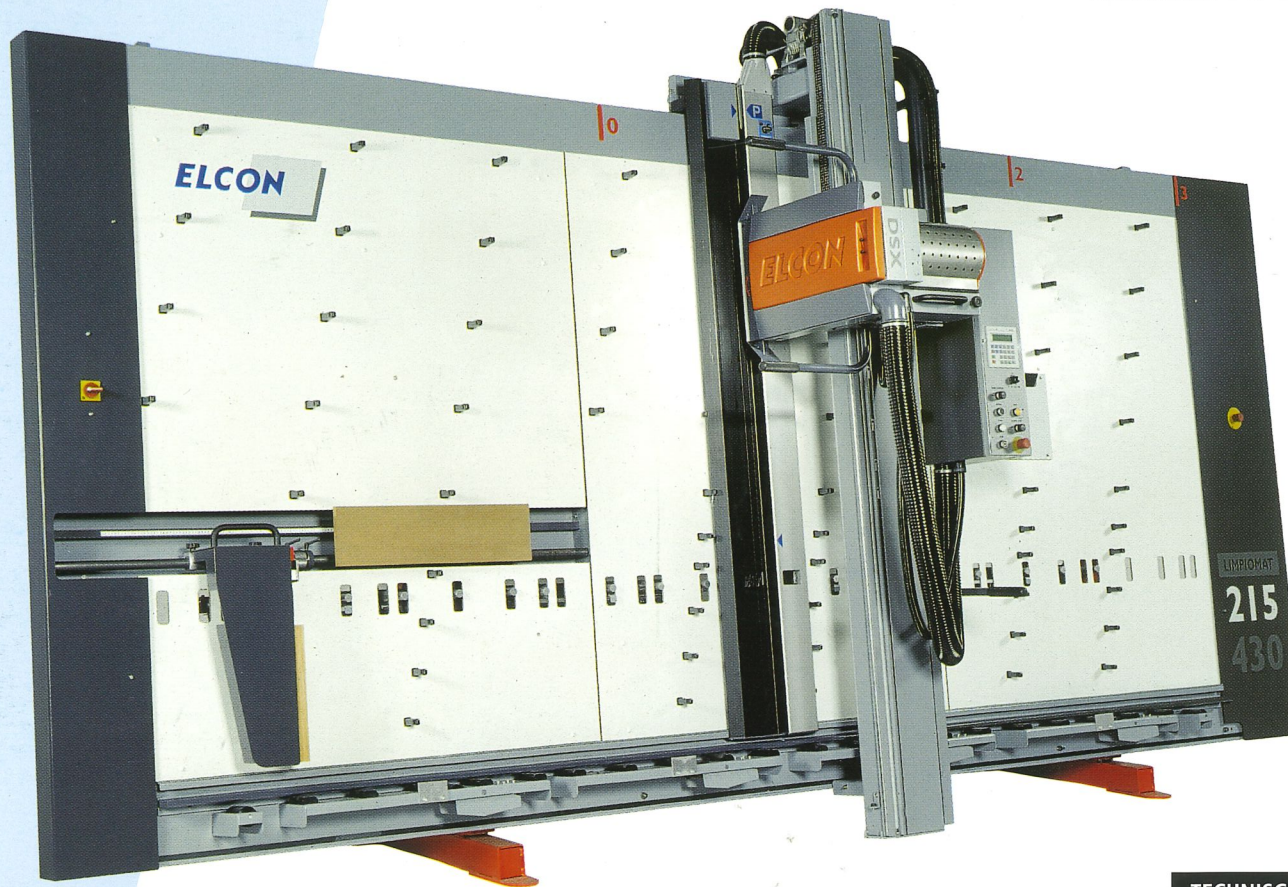

Eine kraftvolle Plattensäge mit viele Möglichkeiten:

- Hohe Kapazität • Staubgeprüftes Absaugung **GS**
- Hohe Leistung • Totale Abschirmung, Hinterwand
- Automatisch Eintauchen • Optimale Stütz kleine Werkstücke


Plus natürlich die standard Vorteile:

- Repetieranschlag
- Programmierschiene
- Feineinstellung
- Schwere Ausführung
- Zubehör
- Angenehmes Arbeiten
- Überall aufstellbar
- Schnell umstellbar
- Eintauchmöglichkeit
- Auch kleine Werkstücke
- Große Genauigkeit
- Lange Lebensdauer
- Drei Abmessungen
- Sicherheit & Qualität

Sonderzubehör:

- Pneumatische Mittelauflage
- Transportrollen, pneumatisch
- Digitale Anzeige
- Programmierbar Streifenschneiden
- Stufenlos einst. Schnittgeschw.
- Motor 4 KW oder 5.5 KW
- Verlängerung Klappanschlag
- Extra Auflage kleinere Werkstücke
- Plattenklemme, pneumatisch
- Vorritzsägeaggregat
- Eintauchtiefenbegrenzung für Nuten und Vorritzen
- V-Nutfräser
- Sägeblattbox
- Schnittlänge 4300 mm. (Typ 185)
- Schnittlänge 5300 mm. (Typ 215)

	155 DSXE-L	185 DSXE-L	215 DSXE-L
A	945 mm	945 mm	945 mm
B	1860 mm	1860 mm	1860 mm
C	4510 mm	4510 mm	5510 mm
D	1940 mm	2240 mm	2540 mm
E	2325 mm	2625 mm	2925 mm
Bei horizontalen Schnitten im höchsten Stand: + 160 mm			

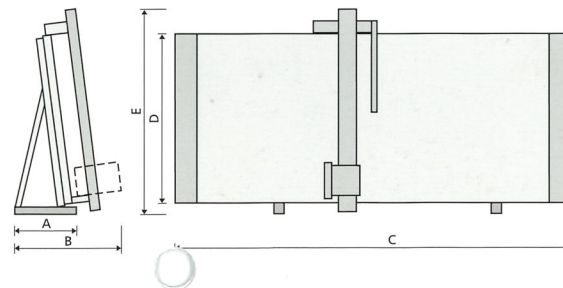

TECHNISCHE DATEN	155 DSXE-L	185 DSXE-L	215 DSXE-L
Maximale Schnittlänge	3300 mm	3300 mm	4300 mm
Maximale Schnitthöhe	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Maximale Schnitttiefe	80 mm	80 mm	80 mm
Motor	3 KW	3 KW	3 KW
Drehzahl des Sägeblattes	4200 U/min	4200 U/min	4200 U/min
Durchmesser des Sägeblattes	300 mm	300 mm	300 mm
Schnittgeschwindigkeit	10 oder 20 m/min	10 oder 20 m/min	10 oder 20 m/min
Rücklauf Geschwindigkeit	20 m/min	20 m/min	20 m/min
Benötigter Luftdruck	6 Bar	6 Bar	6 Bar